

DIFICULTAD ❀❀❀❀
Baja. Si no tienes problemas de nivel en tu suelo, es un revestimiento que se maneja con facilidad.

1. DIAGNÓSTICO

¿Tienes un suelo deteriorado y pocas ganas de hacer obra?
¿O simplemente quieres un suelo nuevo? Los suelos de vinilo son muy vistosos y poseen grandes ventajas: son económicos, muy resistentes, fáciles de mantener, impiden la aparición de ácaros y puedes instalarlos hasta en habitaciones húmedas como la cocina o el baño.

2. INFORMACIÓN PARA LA COMPRA

Debes indicar al vendedor en qué tipo de habitación, húmeda o seca, poco o muy transitada, vas a colocar el vinilo.

Para saber cuántos metros cuadrados necesitas, mide el ancho máximo del suelo a revestir y su longitud máxima. A continuación, suma 10 cm a cada una de estas medidas y multiplícalas.

3. CRITERIOS TÉCNICOS

Es un pavimento muy confortable porque está elaborado a base de superponer varias capas, lo cual aumenta su resistencia y flexibilidad.

Debes elegirlo según el tránsito que soportará: intenso, para pasillos, salas de estar o cocinas; normal, para dormitorios, salones y baños; moderado, para habitaciones secundarias y trasteros.

4. CRITERIOS ESTÉTICOS

Los suelos de vinilo proporcionan un toque vanguardista en cualquier ambiente y puedes elegir entre una inmensa variedad de colores, texturas y dibujos. Los tienes que imitan madera, cerámica, mármol, barro cocido... Y hay unos acabados metálicos de lo más futurista.

5. OTROS CRITERIOS

Se limpian fácilmente con agua y jabón neutro. Si quieres recurrir a un producto de limpieza, asegúrate de que no lleve disolvente en su composición. También puedes utilizar vapor, procurando no hacer aplicaciones prolongadas sobre una zona.

6. PUEDES APROVECHAR PARA...


Sustituir el rodapié.

BriCor

Nadie nace sabiendo



Instalar
un suelo
de vinilo

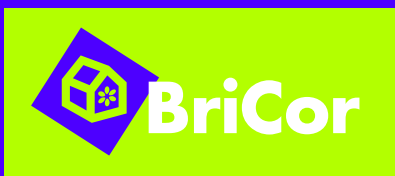

www.bricor.es



QUÉ NECESITAS

LO ENCONTRARÁS EN:

HERRAMIENTAS

Pasta niveladora	CONSTRUCCIÓN
Llana dentada	HERRAMIENTAS
Rodillo	PINTURA
Cúter o cortador de moqueta	HERRAMIENTAS
Regla de corte	HERRAMIENTAS
Cola acrílica	MOQUETA
Cinta de doble cara	MOQUETA
Perfil de unión	MOQUETA

TEN EN CUENTA QUE...

Que, hasta veinticuatro horas después de haber terminado la instalación del suelo de vinilo, no puedes colocar muebles en la habitación.

TE SERÁ MÁS FÁCIL SI...

Veinticuatro horas antes de instalarlo, desenrollas el vinilo para que se estire y adquiera la temperatura del lugar de colocación.

NOTAS

passo a passo

1.

Empieza por comprobar que el suelo está nivelado. Si no lo está, o si tienes baldosas, debes aplicarle una pasta niveladora. Para aplicarla, viértela en el suelo y con ayuda de una llana y una regla extiéndela hasta que quede perfectamente nivelada. En todos los casos, y antes de colocar el suelo, limpia muy bien el soporte para que no queden restos de suciedad ni polvo.



2.

Si vas a revestir un suelo de menos de 12 m² o muy poco frecuentado, puedes optar por la colocación libre, es decir, sin adhesivo. Extiende bien el vinilo y córtalo, usando un cúter o un cortador de moqueta, en el encuentro con el rodapié. Y ya está, sólo te queda fijar el perfil de unión en el umbral de la puerta. También puedes utilizar cinta de doble cara en algunos puntos de la habitación.



3.

Lo más habitual es pegar el vinilo con una cola acrílica. Para hacerlo, extiéndelo sobre el suelo de la habitación, plegado por la mitad, y aplica la cola en la superficie que te queda libre. Aplica la cola con un rodillo y péinala después con una llana dentada. Sigue las instrucciones del fabricante por si la cola te exige un tiempo de reposo. A continuación, extiende el revestimiento con la mano desde el centro hacia el rodapié. Repite la misma operación para la otra mitad de suelo. Para terminar, corta el vinilo en el encuentro con el rodapié y fija el perfil de unión en la zona de la puerta.



4.

Si tienes que realizar encuentros entre rollos, es importante que la junta quede perfectamente disimulada. Para ello tienes que cortarlos solapando uno sobre otro, como se ve en la ilustración. Utiliza una regla y un cúter para hacerlo, de manera que te asegures un corte recto y perpendicular. Al terminar el corte, retira las dos piezas sobrantes, aplica cola en el suelo y pega los bordes, uno contra otro.



5.

Para apretar bien las juntas o encuentros y facilitar el encolado puedes utilizar un rodillo aplastajuntas.

