

DIFICULTAD ***
La instalación es muy sencilla.

1. DIAGNÓSTICO

Lo más frecuente es cambiar los pomos y las manillas de las puertas por una cuestión estética o porque se haya aflojado el escudo. Las cerraduras en cambio se sustituyen cuando funcionan mal o por razones de seguridad.

2. INFORMACIÓN PARA LA COMPRA

En el caso de los pomos y manillas, si no sustituyes la cerradura, basta con respetar el tipo de eje que lleven para la apertura. Si tienes que cambiar todo el mecanismo, mide la distancia desde el resbalón hasta el eje del pomo o de la manilla. Cuando se trata de un cilindro (o bombillo) de cerradura debes fijarte en su forma y medir desde el tornillo de sujeción de la cerradura hasta uno y otro extremo del cilindro.

3. CRITERIOS TÉCNICOS

Si eliges escudos más grandes darás mejor apoyo y resistencia a las manillas.

4. CRITERIOS ESTÉTICOS

Dispones de pomos-manilla para sustituir los pomos sin modificar la mecanización de la puerta.

5. OTROS CRITERIOS

Cuando sustituyas más de un cilindro, puedes solicitar que te maestreen las llaves para que puedas abrir todas las puertas con la misma llave. Otro posible maestreamiento muy interesante para los vecinos de un edificio es poder abrir la puerta colectiva con la misma llave que abren su casa. Claro está que, cualquier vecino puede abrir el portal y su casa, pero no la casa de otro vecino.

6. PUEDES APROVECHAR PARA...


Repintar o barnizar tus puertas. Sustituir los cilindros normales por cilindros de seguridad. En el caso de las puertas de entrada, también puedes optar por aprovechar la puerta e instalar una cerradura de seguridad de sobreponer.

BriCor

Nadie nace sabiendo



Cambiar
pomos,
manillas y
cerraduras

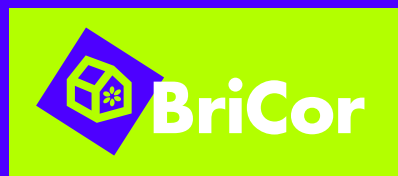

www.bricor.es



QUÉ NECESITAS

LO ENCONTRARÁS EN:

HERRAMIENTAS BÁSICAS

Juego de destornilladores..... HERRAMIENTAS

Metro HERRAMIENTAS

Pomo/ manilla..... FERRETERÍA

Cilindros FERRETERÍA

Cerraduras..... FERRETERÍA

TEN EN CUENTA QUE...

Para cambiar una cerradura completa, debes comprobar que coincidan las medidas desde el resbalón hasta el eje del pomo o de la manilla.


TE SERÁ MÁS FÁCIL SI...

Cuando vayas a comprar los pomos, llevas uno antiguo como muestra.


NOTAS

pasoa a paso

1. Para desmontar un pomo, basta con buscar el pasador retráctil que está en el lateral y presionarlo sacando uno de los lados. A continuación, se sueltan los tornillos, se libera el pomo y ya se puede sustituir invirtiendo el proceso.



2. En el caso de las manillas, se extraen directamente los escudos sacando los tornillos. La manilla se acciona mediante un cuadradillo que encaja en los dos lados.



3. Si la medida del escudo no coincide, puedes enmasillar los antiguos agujeros que queden descubiertos, lijarlos cuando hayan secado y proceder a pintarlos.

4. Para sustituir el cilindro de la cerradura de la puerta, consigue el recambio de acuerdo con las medidas que hayas tomado desde el centro del tornillo de sujeción de la cerradura a cada uno de los laterales. Es importante que tomes ambas medidas porque es frecuente que haya cilindros de eje desplazado.

5. Saca el tornillo central de sujeción y, con la llave puesta, empuja el cilindro hacia uno de los lados.



6. Cuando la llave se introduce en una cerradura de seguridad, la leva está descentrada. Por tanto, para extraer la llave y meterla tienes que inclinar la llave en un ángulo de unos 30°.



7. Cuando trabajes con los cilindros, evita golpearlos con el martillo. Asegúrate de que se mueven libremente y, si es necesario darles un golpe con el martillo, interpón un taco de madera.

