

# Shelly Relé Wi-Fi LAN PRO 1


Shelly

## ¿Qué es el relé Wi-Fi PRO 1?

Shelly Pro 1 es un relé con una fase, un canal montaje tipo DIN con conectividad LAN, Inalámbrico y Bluetooth soportando hasta 16 A para luces profesionales y dispositivos automatizados en aplicaciones residenciales y comerciales. Esta equipado con libre de potencia salidas (contactos secos). Soporta funcionalidades tipo scripting para escenas personalizadas automatizadas.

- Uso simultáneo de Wi-Fi y LAN, añade dispositivos de forma rápida y sencilla mediante conexión Bluetooth.
- 1 salida, 16 A.
- Admite una amplia gama de tensiones, con contactos secos.
- Puede ser alimentado por 110-240 VAC.
- Adecuado para automatizar las luces, electrodomésticos, sistema de riego, sistema de la piscina, calentadores y muchos más.
- Carcasa ignífuga (V-0) con protección interna contra sobre temperatura.
- Control directo y sin HUB a través de su smartphone mediante Shelly Smart Control App.

<b>Fuente de alimentación</b>	110-240 VAC, 50/60 Hz
<b>Carga máx.</b>	16A /15 A UL version
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20°C a 40°C
<b>Máx. Potencia RF</b>	13.35 dBm
<b>Protocolo Wi-Fi</b>	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
<b>Frecuencia</b>	2400-2495 MHz
<b>Alcance Wi-Fi</b>	Hasta 30m en interiores Hasta 50m en exteriores
<b>Dimensiones</b>	94*94*69mm
<b>Consumo de energía</b>	<3W
<b>Gama de secciones de cable</b>	0.5 a 1.5mm <sup>2</sup> (azul) 0.5 a 2.5mm <sup>2</sup> (verde)

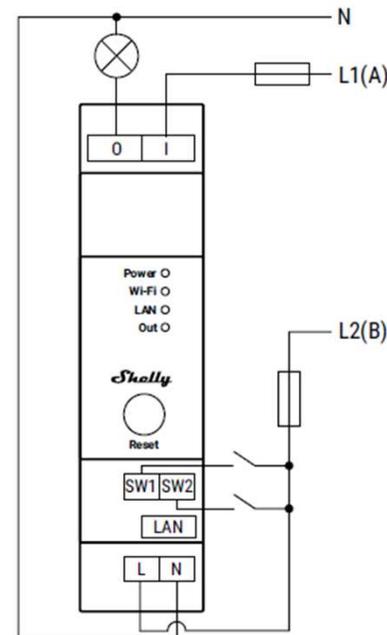

Shelly Smart Control APP

## Casos de uso

### Control Universal Inteligente

Shelly Pro 1 le permite controlar las luces en una fase y controlarlas ajustando horarios personalizados y temporizadores smart. Usted también puede usar el dispositivo para controlar las válvulas motorizadas en su caja de distribución y controlar la calefacción, enfriamiento o cada otra válvula motorizada en sus instalaciones.

**SHEDR001 – 3800235268001 – PVP: 64.90€**