

# Shelly Relé Wi-Fi LAN PRO 4PM


Shelly

## ¿Qué es el relé Wi-Fi PRO 4PM?

Shelly Pro 4PM es un relé con una fase, cuatro canales montaje tipo DIN con conectividad LAN, Inalámbrico y Bluetooth soportando hasta 16 A por canal con una capacidad total de 40 A. Shelly Pro 4PM está equipado con 4 medidores integrados de alta precisión cuales le permiten controlar y monitorear el consumo para cada canal separadamente.

- Mejorado con conexión LAN para una conexión aún más estable.
- Conecta Shelly Pro 4PM a tu red Wi-Fi.
- Añade dispositivos rápida y fácilmente a través de la conexión Bluetooth, utilizando Shelly Smart Control App.
- 4 salidas, 16A cada una, dispositivo total máximo de 40A.
- Pantalla a color de 1,8 pulgadas para un control rápido y actualización de ajustes.
- Cuatro medidores de potencia precisos integrados que permiten medir el consumo de cada canal por separado.
- Adecuado para controlar y medir el consumo de luces, aplicaciones, calentadores de sistemas de piscinas y muchos más.
- Carcasa ignífuga (V-0) con protección interna contra sobre temperatura, sobre potencia y sobretensión.

<b>Alimentación</b>	110-240 VAC, 50/60 Hz
<b>Carga Max. por canal</b>	16A
<b>Carga Max. total</b>	40A
<b>Temperatura de trabajo</b>	0°C a 40°C
<b>Potencia Max. RF</b>	13.83 dBm
<b>Protocolo Wi-Fi</b>	802.11 b/g/n (2.4GHz)
<b>Frecuencia</b>	2400-2495 MHz
<b>Alcance operacional</b>	Hasta 30m en interiores Hasta 50m en exteriores
<b>Dimensiones</b>	96*53*59mm
<b>Consumo eléctrico</b>	<4W

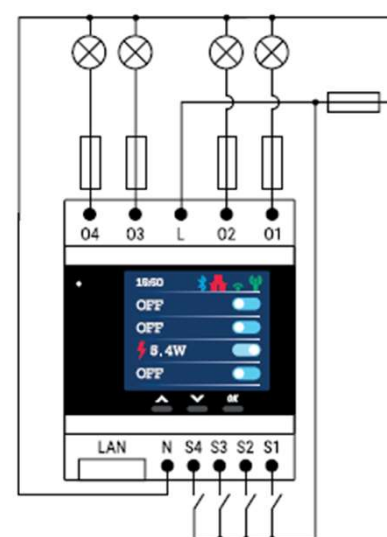

## Casos de uso

### Control Universal Inteligente

Shelly Pro 4PM puede hacer de que sus salas, garajes y habitaciones de almacenamiento de energía eficiente usando planificación incorporada y funcionalidades scripting. Conecte Shelly Pro 4PM a sus dispositivos y use la información en tiempo real de Shelly 3EM en cuanto energía se ha producido de sus paneles solares y sus turbinas de viento y cuanto se ha consumido de sus otros dispositivos.



Shelly Smart Control APP

**SHEDR006 – 3800235268049 - PVP: 129.90€**