

# Shelly Módulo Switch Mini PM Gen3


Shelly

## ¿Qué es el módulo switch o interruptor Wi-Fi Mini PM Gen3?

Shelly Plus PM Mini puede ser accedido, configurado y monitorizado remotamente por el usuario, así como el dispositivo puede acceder y comunicarse con un sistema de automatización, siempre y cuando estén en la misma infraestructura de red. El dispositivo no dispone de relé integrado. Puede instalarse a posteriori en cajas murales eléctricas estándar, detrás de tomas de corriente e interruptores de la luz o en otros lugares con espacio limitado.

- Proporciona una supervisión precisa del consumo de energía.
- Conecte Shelly Plus PM Mini a su red Wi-Fi. No requiere HUB.
- Añade dispositivos rápida y fácilmente a través de la conexión Bluetooth, utilizando Shelly Smart Control App.
- Para la ejecución y notificación inmediata de comandos.
- Protección contra sobre temperatura para prevenir averías.
- Amplia gama de conexiones a la nube e integraciones locales

<b>Fuente de alimentación</b>	110-240 VAC, 50/60 Hz
<b>Max measurement voltage</b>	240V
<b>Max measurement current</b>	16A
<b>Max measurement power</b>	3840W
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20°C a 40°C
<b>Máx. Potencia RF</b>	<20 dBm
<b>Protocolo Wi-Fi</b>	802.11 b/g/n
<b>Frecuencia</b>	2400-2495 MHz
<b>Alcance Wi-Fi</b>	Hasta 30m en interiores Hasta 50m en exteriores
<b>Alcance Bluetooth</b>	Hasta 10m en interiores Hasta 30m en exteriores
<b>Dimensiones</b>	29*34*16mm
<b>CPU</b>	ESP-Shelly-C3 8F
<b>Flash</b>	8 MB
<b>Consumo de energía</b>	<1.2W

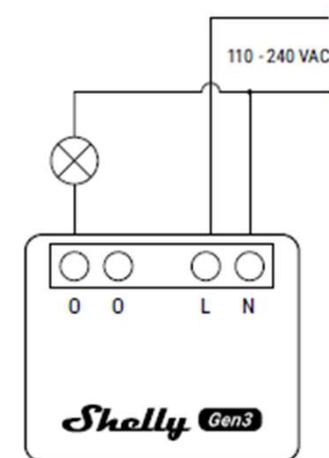

## Casos de uso

### Control Universal Inteligente

Controle su puerta de garaje. Su diseño compacto permite opciones de colocación flexibles, permitiéndole instalarlo directamente dentro de la carcasa del mando de la puerta del garaje o incluso cerca del motor.



Shelly Smart Control APP

**SHERF006 – 3800235261613 - PVP: 19.90€**