

**AGUAPLAST®****Renovación**  
CAPA MEDIA

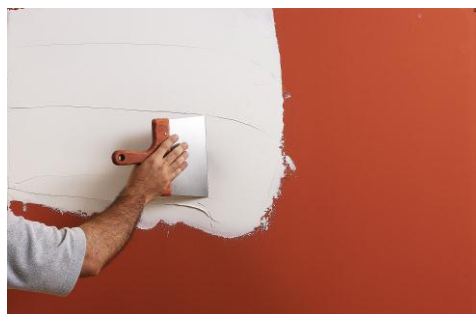
Masilla ligera lista al uso  
**Para cubrir gotelé, picados,  
texturados...**  
**Para renovar interiores  
pintados**

**PRESENTACIÓN**

4 kg. Ref.: 70062-001  
15 kg. Ref.: 70062-002

**CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Sobre soportes **interiores** pintados
- Para alisar y nivelar paredes con pinturas en relieve; texturadas, gotelé, picados,...
- Para cubrir pinturas satinadas o brillantes, viejas pinturas al aceite...
- Para alisar y nivelar paredes después de arrancar papel, moqueta....
- Para alisar y rellenar imperfecciones en estructuras de hormigón liso, antes de pintar.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- **Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes:** pinturas satinadas, rugosas o texturadas, gotelé, pinturas al aceite... **sin necesidad de eliminarlas.**
- Acabado duro y de baja absorción, apto para cualquier tipo de decoración.
- **Cómoda aplicación** a llana y espátula, en capa fina y media.
- Por su alto contenido en resinas, este producto está indicado para lugares de ambientes húmedos como cocinas, baños, etc.
- Fácilmente lijable.

## APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### SopORTE

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva. Se recomienda lijar las superficies muy lisas y brillantes para obtener una mayor adherencia.

Si las superficies pintadas están muy contaminadas con mohos, lavar y desinfectar con FUNGISTOP. Recomendamos rellenar previamente con AGUAPLAST RELLENOS los grandes defectos superficiales como agujeros, coqueas, etc.

### Aplicación

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable. Es recomendable lijar el producto antes de que endurezca completamente. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

## PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C. No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente. Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Copolímetro acrílicos y cargas ligeras
Diluyente	Agua
Densidad	1 ± 0.05 g/cc
Apariencia	Pasta
Color	Gris claro
Olor	Perfume lavanda
Granulometría	< 200 µ. Fino.
pH	8±1
Adherencia – Cohesión	>5 kg/cm <sup>2</sup>
Clasificación	AFNOR NF T 36 – 005 Familia III, Clase 4b AFNOR NF T 30 - 608
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 35 ° C
Herramienta	Llana lisa o espátula
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo por capa	5 mm
Tiempo de trabajo	Sin límite
Consumo Teórico	1,0 kg por m <sup>2</sup> y mm de espesor
Tiempo de Secado a20°C y 65% HR	Aprox. 12 horas por cada capa de 2 mm, variable según condiciones climáticas
Lijado / Pintado	Después de seco

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Cubo plástico 5 kg	4	36 cajas
Cubo plástico 15 kg	1	33 cubos

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

## SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

