

PLASFIX® CANALES PARA CABLES ELÉCTRICOS

Las canaletas Plasfix guían y protegen superficialmente cables eléctricos en instalaciones interiores de baja tensión


MATERIALES

PERFIL
ADHESIVE (si aplica)

PVC
Adhesivo acrílico modificado con soporte de espuma

ACABADOS

NEGRO
GRIS METALIZADO
IMITACIÓN MADERA DE SAPELLY
IMITACIÓN MADERA DE CEREZO
IMITACIÓN MADERA DE ROBLE
BLANCO

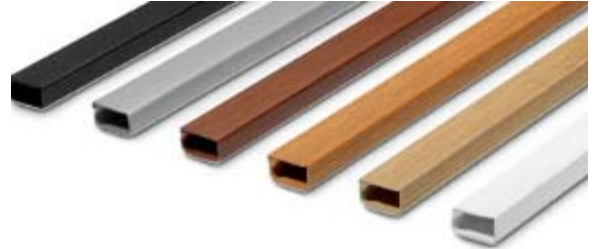

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

TAPA CON BISAGRA / L: 2000 mm

Perfil	Adhesivo	Sin Adhesivo	Colores disponibles
9x5	2405	-	BLANCO, NEGRO
12x7	2406	3401	BLANCO, NEGRO, ROLE, CEREZO, SAPELLY
16x10	2407	3402	BLANCO, NEGRO, ROLE, CEREZO, SAPELLY, GRIS
21x11,5	2408	3403	BLANCO, NEGRO, ROLE, CEREZO, SAPELLY, GRIS
30x11,5	-	3404	BLANCO, GRIS

TAPA EXTRAIBLE / L:2000 mm

Perfil	Adhesivo	Sin Adhesivo	Colores disponibles
16x10	2600	3600	BLANCO
16x16	2601	3601	BLANCO
25x16	2602	3602	BLANCO
35x16	-	3603	BLANCO, GRIS
53x20	-	3604	BLANCO

TAPA CON BISAGRA / L: 1160 mm

Perfil	Adhesivo	Sin Adhesivo	Colores disponibles
9x5	2409	-	BLANCO
12x7	2410	-	BLANCO
16x10	2411	-	BLANCO
21x11,5	2412	-	BLANCO

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de servicio: -5°C ÷ 60°C

Protección al impacto: IPXX3 (Tapa bisagra) / IPXX5 (Tapa extraible)

Aplicable en instalaciones eléctricas de acuerdo al Reglamento de Baja Tensión

Disponible una gama completa de accesorios de enlace en los diferentes acabados

Conforme al Reglamento Europeo para el uso de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Conforme a UNE-EN-50085-1 y a las directivas 73/23 CEE - 93/68 CEE

Material aislante y auto-extingible

