

FICHA TÉCNICA


Ref. 006

Junta de 30 mm

Material: Acero inoxidable / Ac. Galvanizado / Ac. Latonado

Acabado: Inox / PVC. / Latonado.

Sistema de Fijación: Adhesivo

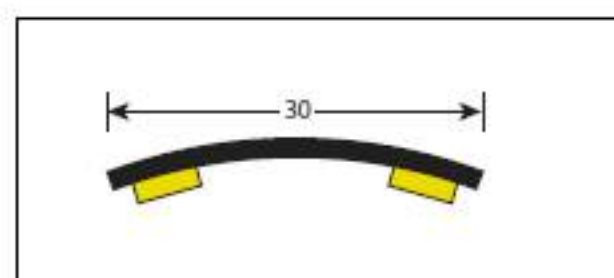

COMPOSICIÓN DEL ACERO INOXIDABLE

COMPOSICION QUÍMICA

C	CR	MN	NI	P	S	SI
0,039	16,070	0,240	0,150	0,029	0,033	0,330

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Limite Elástico Re min 0,2% (N/mm ²)	352
Resistencia rotura Rm N/mm ²	510
Alargamiento A % min 50 mn	28
Dureza HRB	77

BAGLINOX

Pol. Comarca I, calle L, 27. 31160 Orcoyen. Navarra. Spain. Tel. (+34) 948 290 552. Fax (+34) 948 290 553

ACERO GALVANIZADO CON CAPA DE PVC

Descripción: Galvanizado DX 51D MBO Z100 (1000x0.8 mm) según EN 10327

Tolerancias: (según EN 10143) 34x0,8 y 39x0,8

Tipo de recubrimiento: Cara superior PVC

Ensayos realizados:

Medición de brillo [ET02]: Correcto

Medición de color [ET03]: Correcto

PVC

ENSAYO	UNIDAD	MIN/MAX	MÉTODO
ESPESOR	mm	mínimo 0,20	E-2
ADHERENCIA	kg/5cm	mínimo 4	E-6
ASPECTO VISUAL		OK	E-143
ESTAB DIMENSIONAL %		≤ -4%	E-7
5' a 90°C.			

BAGLINOX

Pol. Comarca I, calle L, 27. 31160 Orcoyen. Navarra. Spain. Tel. (+34) 948 290 552. Fax (+34) 948 290 553

Adhesivo

Descripción

Adhesivo basado en una mezcla de polímeros y resinas sintéticas modificados con diferentes aditivos.

Aplicaciones

Hot melt autoadhesivo adecuado para todas aquellas aplicaciones de ensamblado y montaje donde se requiera un producto de elevado tack.

Presenta una excelente adhesión sobre plásticos tipo polipropileno, poliestireno, PVC o ABS.

Propiedades

- Elevado tack residual.
- Olor muy tenue.
- Muy buena estabilidad térmica.
- Elevada cohesión.

Indicaciones de uso

Se debe trabajar con una temperatura de aplicación entre 170 y 190°C.

No se recomienda exceder de una temperatura de 190°C. En caso de paradas prolongadas de máquina, reducir la temperatura en 50°C para evitar sobrecalentamientos del adhesivo que pudieran dar problemas posteriores.

Características técnicas

Viscosidad: Brookfield RVT. Aguja 28 a 10 rpm.
180°C 11,0 ±1,0 Pa.s

Temperatura de reblandecimiento: Según norma ASTM D 3461-85
94 ±5°C

Presentación

Bloques de 0,5 kg en cajas de 15 kg.

Almacenamiento

Se recomienda no almacenar el producto periodos de tiempo superiores a 2 años.

Seguridad e higiene

Debe procurarse trabajar con una adecuada ventilación en el área del colero. Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

BAGLINOX

Pol. Comarca I, calle L, 27. 31160 Orcoyen. Navarra. Spain. Tel. (+34) 948 290 552. Fax (+34) 948 290 553