
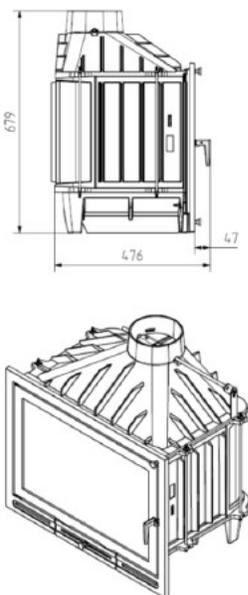


MODELO	HOGAR HGB-70
Potencia nominal	11 kW
Temperatura media de gases	253 °C
Concentración de CO medio al 13% O <sub>2</sub>	0,10 %
Rendimiento	80 %
CERTIFICADO CE	RRF- 29 13 3377
NORMATIVA	EN 13229 / BlmSchV
Control de aire primario	Si
Toma de aire exterior ( Ø 80 mm.)	Si
Boca del hogar (An. x Al.) mm. <b>Interior hierro fundido</b>	576 x 354
Longitud máxima de troncos	500 mm.
Salida de humos	Superior
Ø Salida de humos (mm.)	150 mm. Ø int.
Chimenea de albañilería (mínimo recomendable)	200 x 200 mm.
Altura recomendada de chimenea	5 a 6 metros.
Tiro mínimo	12 Pa.
DATOS DE EMBALAJE	
Peso bruto	132 kg
Peso neto	117 kg
Volumen	0,320 m <sup>3</sup>
Dimensiones Caja (ancho x fondo x alto)	710 x 500 x 690 mm.
Dimensiones Pallet (ancho x fondo x alto)	735 x 525 x 140 mm.
Dimensiones totales (ancho x fondo x alto)	735 x 525 x 830 mm.

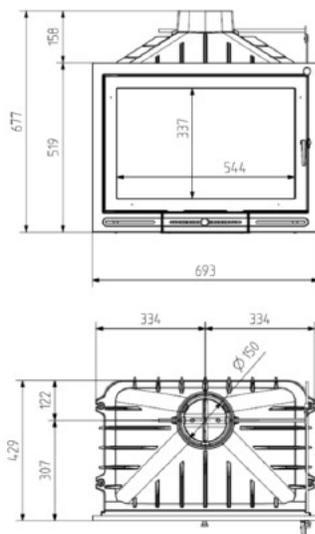

Fácil instalación en obra nueva o reforma.

Los hogares presentan grandes ventajas sobre las chimeneas abiertas: permiten aprovechar mejor el calor y contienen las chispas ofreciendo mejores indicadores de eficiencia calórica.