



Fichas regleta 2 P+T 3 salidas laterales

Referencias: 0 494 35/38 - 6 945 20/23



0 494 35



6 945 20


1. USO

Para conexión a tomas de pared 2 P+T.
3 salidas laterales.

2. GAMA

Descripción	Blanco	Aluminio
	Gris oscuro	Gris oscuro
Fichas regleta compactas 2 P+T con clips de protección - 3 salidas laterales Estándar francobelga	0 494 35	0 494 38
Fichas regleta compactas 2 P+T con clips de protección - 3 salidas laterales Estándar alemán	6 945 20	6 945 23

3. TAMAÑO (mm)

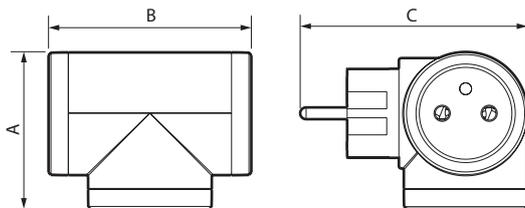

Cat. Nos	A	B	C
0 494 35/38	64	82	92
6 945 20/23	63	88	88

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 4.1 Características mecánicas

Resistencia a los impactos: IK 04
 Resistencia a la penetración de cuerpos sólidos/líquidos: IP 20

■ 4.2 Características del material

Plástico + termoplástico mate
 Blanco RAL 9003/Gris oscuro RAL 7024
 Pintura Aluminio

Sin halógeno
 Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad:

750 °C/30 s para las piezas con materiales aislantes que mantienen las piezas bajo tensión en su lugar.
 650 °C/30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 4.3 Características eléctricas

Tensión: 230 V~
 Frecuencia: 50 Hz
 Intensidad: 16 A
 Potencia: 3680 W MÁX.

■ 4.4 Características climáticas

Temperatura de uso: De - 5 °C a + 35 °C
 Temperatura de almacenamiento: De - 20 °C a + 70 °C

5. MANTENIMIENTO

Limpieza superficial con un paño.
 No utilizar: acetona, producto para eliminar el alquitrán, tricloroetileno.

Advertencia: Se necesita una prueba previa antes de utilizar otros productos de mantenimiento específicos.

6. NORMAS Y AUTORIZACIONES

De conformidad con las normas de instalación y fabricación.
 Consultar el catálogo.