




Peso de carga máximo

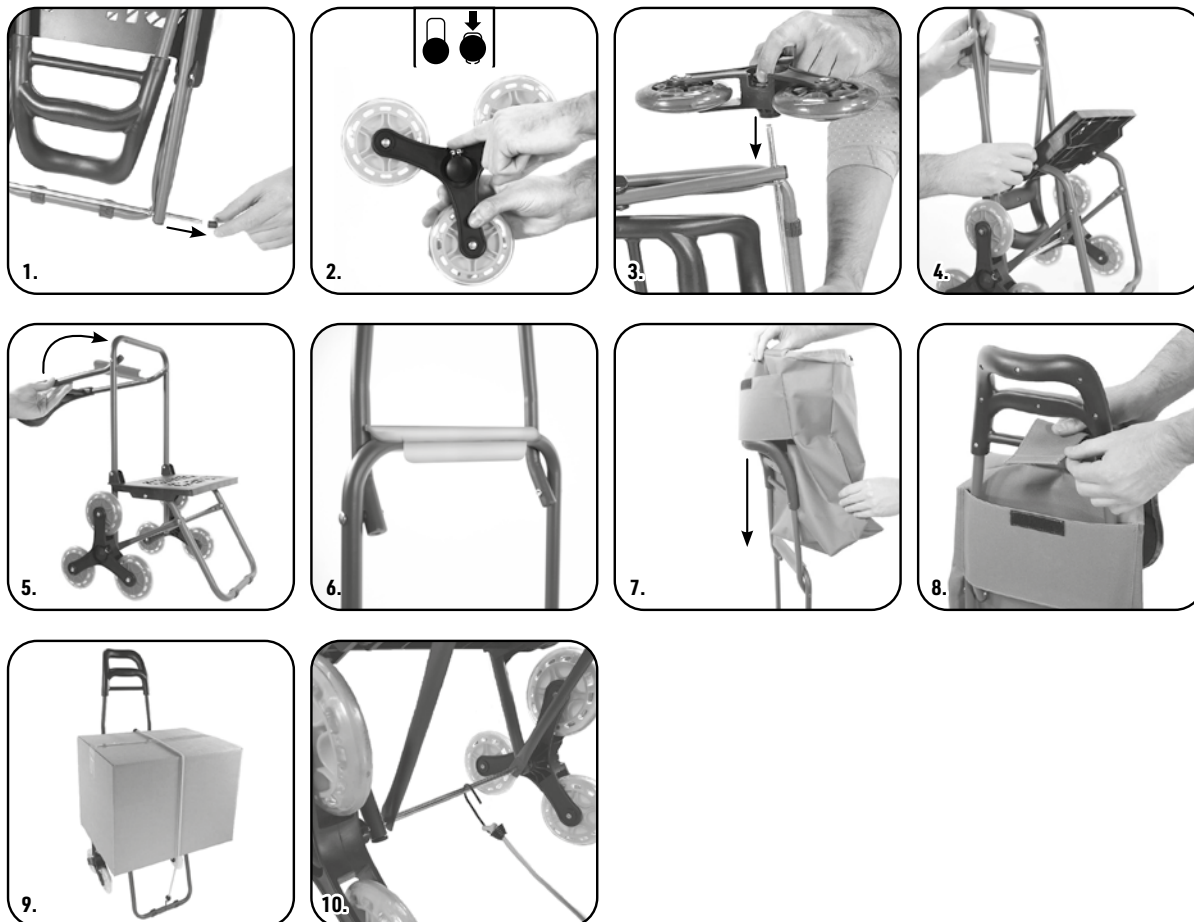

1. Retire los topes protectores.
2. Mantenga presionado el bloqueo de las ruedas (fiador plateado).
3. Encaje las ruedas en el eje (ATENCIÓN: las ruedas no estarán correctamente encajadas si se deslizan por el eje).
4. Despliegue y baje la superficie de transporte.
5. Suba el asa.
6. Presione el cierre de seguridad amarillo del asa para fijarlo.
7. Pase la maxibolsa de transporte por el asa.
8. Asegure la maxibolsa de transporte con el cierre de velcro de la lengüeta.
9. Ajuste la correa de sujeción para asegurar la carga.
10. Opcional: para una mayor sujeción, enganche la correa al eje.

Limpieza y mantenimiento

Limpie con un paño suave humedecido. No utilice ningún producto de limpieza corrosivo. La maxibolsa de transporte no es apta para la lavadora.

Fabricado en China