


CHROME 7 AIRTIGHT

AIR - Estufas de pellet

FreePoint



Potencia nominal	kW	7
Potencia reducida	kW	2,5
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	7,7
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Rendimiento nominal	%	90
Rendimiento reducido	%	91
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m ³	55 - 168
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,0034
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,019
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	238 - 42
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	4 - 1
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	140 - 117
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	11
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomía (mín.-máx.)	h	6,5 - 18,3
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	345
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	49
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	10
Diámetro evacuación de humos	mm	80
Diámetro entrada del aire comburente	mm	130
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	176
Peso neto	kg	73
Peso bruto	kg	83
Descarga de humos	véase	A
Entrada de aire comburente	véase	B
Salida canalización	véase	-
Canalizable hasta	m	-

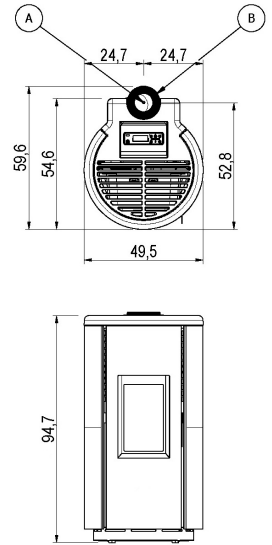

COMBINACIONES


7021013		Metal negro	EAN 8053859013235
7021014		Metal titanium	EAN 8053859013235
7021015		Metal dark gold	EAN 8053859013259

PLUS

	AIRTIGHT Estufa estanca		Wi-Fi integrado		Easy start
	Mando a distancia **		Cámara de combustión DUO-SHIELD		Brasero en hierro fundido
	Función Silent		Conexión al termostato externo		Programación diaria semanal
	Descarga de humos superior				

** Para el funcionamiento es necesario tener 1 pila de tipo Lithium battery CR 2025. Las pilas usadas contienen metales nocivos para el medio ambiente, por lo que se deben eliminar de forma separada en los contenedores específicos.


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUMEN (m ³)
0,55

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metal	50	6	50

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE

