




- + Capacidad: 76 botellas*:
 - zona superior: 40 botellas
 - zona inferior: 36 botellas
- + Compatible con Vinotag**. 
- + Instalación: integrable en columna
- + Diseño: cuerpo negro y marco de la puerta de vidrio orgánico negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: ventilado
- + Rangos de funcionamiento:
 - zona superior: 5°-12°C
 - zona inferior: 12°-20°C
- + Regulación electrónica
- + Termómetro electrónico con pantalla blanca
- + Luz LED blanca con interruptor
- + Humedad regulada: tanque de mantenimiento de la humedad
- + 1 puerta acristalada reversible, triple acristalamiento gris con vidrio templado con tratamiento anti-UV

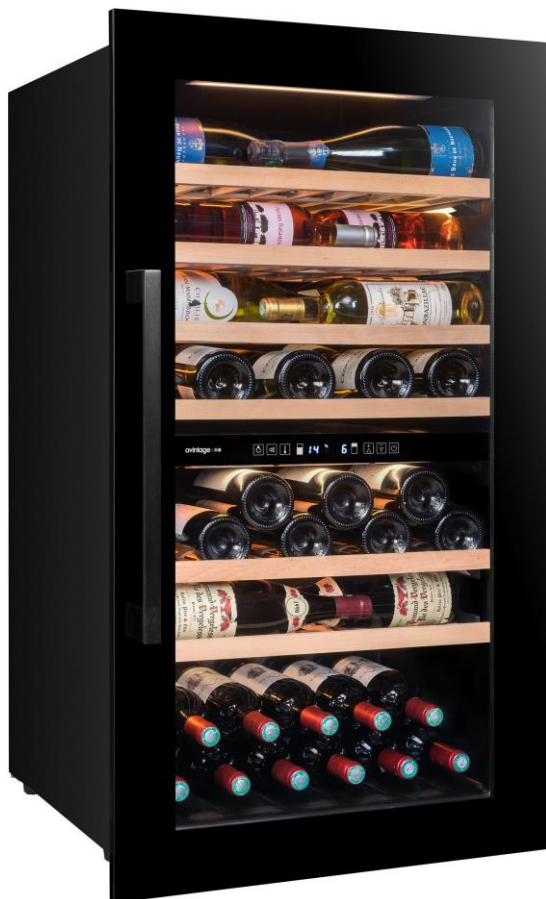

Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de prueba estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de funcionamiento y de la ubicación del aparato.

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en un rango de temperatura ambiente de 16°-32°C.

Este aparato está destinado únicamente a la conservación y el almacenamiento del vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud, consúmelo con moderación.

* Capacidad definida como una indicación con botellas de 75cl de tipo bordelés tradicional y medida con 7 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, benefíciase de un registro digital de su bodega y reciba alertas de las fechas punta de sus vinos. En colaboración con Vivino, escanee su botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

Referencia : AVI76CDZ

Vinoteca de servicio de doble compartimento

Vinoteca integrable en columna

> EQUIPO PRINCIPAL

- 6 bandejas de madera (haya), de tipo deslizante
- 2 pies regulables (altura 0,8 cm)
- 1 filtro de carbón activado
- Sistema antivibratorio

> DATOS TÉCNICOS

- Clase de energía: G
- Consumo anual de energía: 168 kWh
- Clase climática: SN
- Nivel de ruido: 39 dB
- EEI: 0
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 68 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Alarmas visuales y sonoras:** le avisan de las condiciones de funcionamiento que requieren su atención

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de bodegas. Acceda a una representación digital de su bodega y a un registro detallado de su contenido.

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AxPxH cm) : 65,6 x 62 x 109
Dimensiones netas (AxPxH cm) : 59,2 x 55,7 x 105,5
Peso bruto (kg) : 51,00
Peso neto (kg): 47.50
Camión completo (UVC): 0
Contenedor (UVC) 20': 0
40' : 0
40' HC: 114

Cód. EAN 3595320107012

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio