


FICHA TÉCNICA

XEO

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL FRÍO+CALOR.



Modelo expuesto Aire Acondicionado Xeo

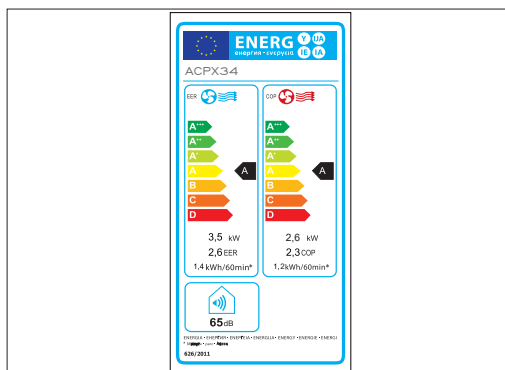

Mando | Etiqueta energética



RoHS

DATOS

Voltaje/frecuencia nominal (V-Hz)	220-240 / 50
IP	X0
Clase	I
Nivel sonoro máximo	65 dB
Capacidad de tanque	0,8 L

Mando a distancia	Si
Kit de ventana corredera	Si
Tubo de evacuación	Si
Conector de ventana	Si
Adaptador de carcasa	Si

CARACTERÍSTICAS

- Aire acondicionado portátil.
- Ventilador y deshumidificador.
- Frío + Calor.
- Gas refrigerante R290
- Ventilador de 3 velocidades.
- Temporizador 24 h.
- Función de diagnóstico automático.
- Modo antihielo, noche y automático.
- Oscilación automática.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Pantalla LED.
- Botón de configuración táctil.




MODELOS

Código	BTU/Frigorías	Caudal de aire (m³/h)	Alcance máximo*	Capacidad enfriamiento / calentamiento (w)	Potencia entrada de refrigeración / calentamiento (W)
ACPX34	12000/3000	380	34	3500 / 2638	1346 / 1391

*El alcance depende de factores cómo el aislamiento, orientación, tipo de planta ...

Capacidad deshumidificación (l/h)	R290 (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
1,2 L	226	715 x 440 x 360	885 x 480 x 375	31	34	Blanco	8436039151703

ESQUEMA

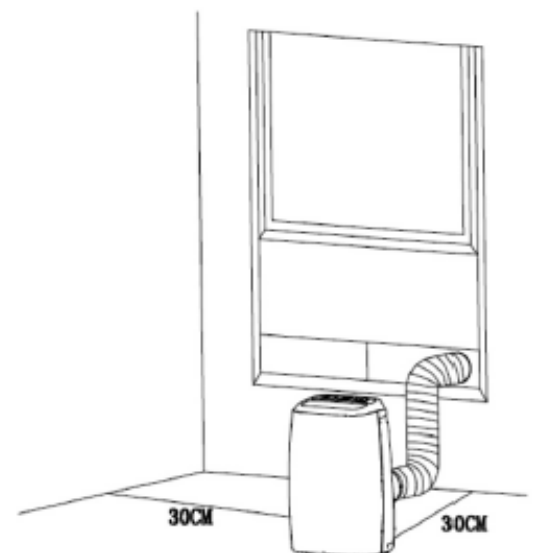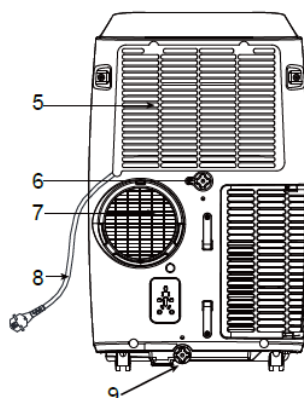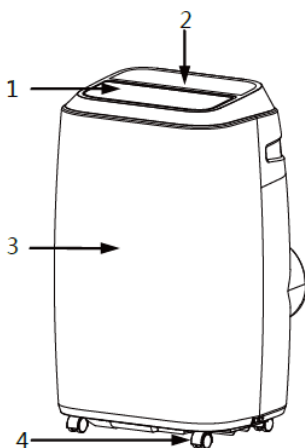

- 1 Rejilla
- 2 Panel de control
- 3 Cubierta frontal
- 4 Ruedas
- 5 Entrada de aire
- 6 Salida drenaje
- 7 Salida de aire
- 8 Clavija de alimentación
- 9 Salida drenaje