

GAS 500G-V18 (44G-0014)

Soplador con motor de gasolina 2T, de 25,4 cc y 1 CV. Uso con una sola mano, de tamaño reducido, indicado para aquellos usuarios que sólo realizan labores de soplado.

Dispone de acelerador con bloqueo¹ para mantener la velocidad de soplado sin necesidad de accionarlo continuamente, lo que reduce la fatiga del usuario y el consumo al mantener un régimen de giro constante del motor.



1.

2.

3.



Motor	Garland 2 tiempos
Potencia (kW)	0,75
Caudal (m³/s)	0,2
Velocidad de aire (m/s)	69,4
Funciones	Soplador
Potencia sonora (dB(A))	108
Incluidos	3 bocas de soplado intercambiables
Medidas de máquina en uso (cm)	100 x 55 x 40
Peso de máquina en uso (kg)	4,5

Equipado con amortiguación entre el motor y el mango², reduce las vibraciones transmitidas, lo que aumenta el confort y reduce el cansancio del usuario.

Incluye 3 bocas de soplado³ que te permiten adaptar la máquina a tus necesidades, aumentando su polivalencia.

Escanea este QR para acceder al manual de instrucciones de la máquina



5,3 kg

1 bulto

29 cm



45 cm

39 cm



8 414218 096243

Accesorios
GARLAND



**Protección
auditiva (5 par.)**

7199000003

Estuche con 5 pares de
tapones antiruido

Hipoalergénicos y
adaptables

**Garlube sintético
mezcla 2T 1L**

7100000012

Aceite de alto
rendimiento y
grandes propiedades,
que cuidan los
motores de 2
tiempos



**Bidón 5l
combustible**


7199000018

Con homologación para el
contenido y transporte de
combustibles



recaball
Accesorios de interés

**Escanea este QR
para acceder al
despiece**

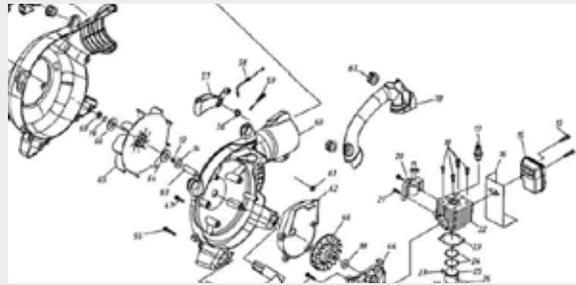

**Escanea este QR para
consultar el resto de
recambios disponibles**



**Escanea este
QR para acceder
al GARAJE
GARLAND
y registra tu
máquina para
extender tu
garantía**



Aprende con
GARLAND

Montaje GAS 500G



Las ventajas del soplador/aspirador

BLOG

