



AD750054

Accesorios opcionales

Accesorio de instalación

Accesorio para campana

AD750054

- Aislamiento óptimo de la temperatura.
- Sellado herméticamente con sistema de retención de calor.
- Cubierta plana de acero inoxidable con un efecto estético al exterior.
- Rejillas de ventilación en acero inoxidable, resistentes al agua.

- Sistema antirretorno con triple aislante.

- Aislamiento óptimo de la temperatura.

Sellado herméticamente con sistema de retención de calor.

Cubierta plana de acero inoxidable con un efecto estético al exterior.

Rejillas de ventilación en acero inoxidable, resistentes al agua.

Sistema antirretorno con triple aislante.


Apertura y cierre magnético.

Apertura total incluso con caudales bajos.

Pasamuros telescópico 350 - 500 mm para conducto cilíndrico \varnothing 150 mm.

Para conectarlo con conducto cilíndrico \varnothing 150 o con conducto plano \varnothing 150.

Orificio en pared \varnothing 155 mm.

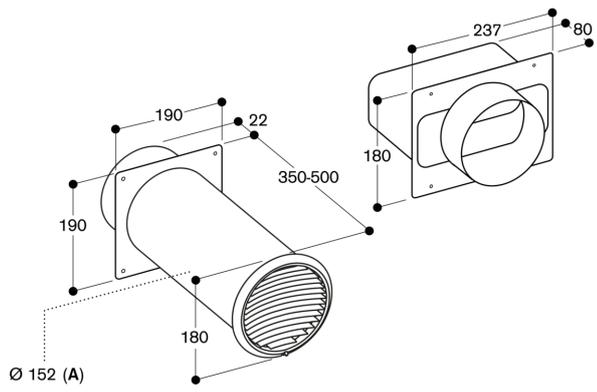

A: Ø de perforación 155

Dimensiones en mm