

## TECHNICAL DATA

# PACK ZERO+ EQX2700

## Smart Solar Energy System

EN Designed for up to 25kWh of total electrification | Inverter Output 5kW  
 ES Diseñado para hasta 25kWh de electrificación total | Salida inductor 5kW  
 PT Concebida para ate 25kWh para electrificação total | Saída do inductor 5kW  
 DE Ausgelegt für bis zu 25kWh für vollständige Elektrifizierung | Wechselrichterleistung 5kW



**X-Connect**

**PLUG&PLAY**  
Facil, seguro, funciona



## Electrical Output

~8500-25000Wh/d 10x SOLARPOWER™ 425W  
 Daily average solar generation  
 Generación Solar media diaria  
 Geração solar média diária  
 Tägliche durchschnittliche Solarstromerzeugung

~11200-13600Wh 4x SOLARX™-290-12  
 Battery energy storage  
 Almacenamiento de energía en batería  
 Armazenamento de energia em baterias  
 Batteriespeicher


permanent output **5000W** (peak 10kW) IXS-ON-5000W  
 Real pure sinewave inverter output power  
 Potencia real salida inductor onda pura  
 Inversor de onda pura de potencia real  
 Echte reine Sinuswellen-Ausgangsleistung des Wechselrichters

Max. Charging current (PV+AC) **100A**  
 With generator/grid input (isolated)  
 Con entrada de generador/red (aislado)  
 Com entrada do gerador/da rede (isolada)  
 Mit Generator-/Netzeingang (autark)

SOLTILE-DIRECTFIX  
 Estructura Soporte Coplanar Incluida

**+ Estructura soporte coplanar incluido**

Facilmente expansível  
**Fácilmente Ampliable**



**SOPORTES INCLUIDOS**  
HASTA EN PROMOCIÓN

**CABLEADO Y PROTECCIONES**  
Cablagem e Protecções



**TRANSPORTE INCLUIDO**  
EN PENINSULA Y BALEARES



Data-sheet  
Ficha producto

# Quality Driven

PACK ZERO+ EQ2700

1200x800x2000mm packaging | 580kg weight peso

high efficiency solar panels | small dimensions  
paneles solares alta eficiencia | dimensiones reducidas  
painéis solares de alta eficiência: dimensões reduzidas  
Hocheffiziente Solarmodule | kleine Abmessungen

20m<sup>2</sup>

reduced solar panels surface  
superficie paneles solares instalados reducida  
superfície dos painéis solares reduzida  
Oberflächen-Solarzellen installiertreduziert

Highly resistant materials and equipment | Industrial Grade Aluminum  
Materiales y equipos altamente resistentes  
Aluminio Grado Industrial

Solar Battery | Bateria Solar  
para sistemas solares IEC/EN 61427



Data-sheet  
Ficha producto

Entrega  
Gratuita\*  
en península y baleares



FREE  
DELIVERY\*

Soportes Incluidos


Mounting  
System  
Included




OPTIONAL

4x TR1V120025X2 set triangles for ground/flat roof | set triángulos para  
suelo/cubierta plana | set triângulos para chão/telhado plano

4x SOLTILEFIXM10 anchoring systems for pitched roofs | sistema de  
anclaje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados

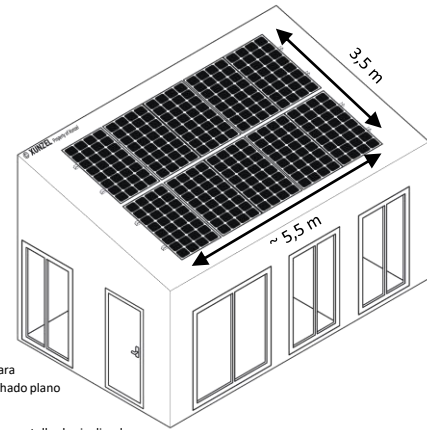

10x SOLARPOWER™-425W  
Panel solar fotovoltaico  
compacto de alta eficiencia

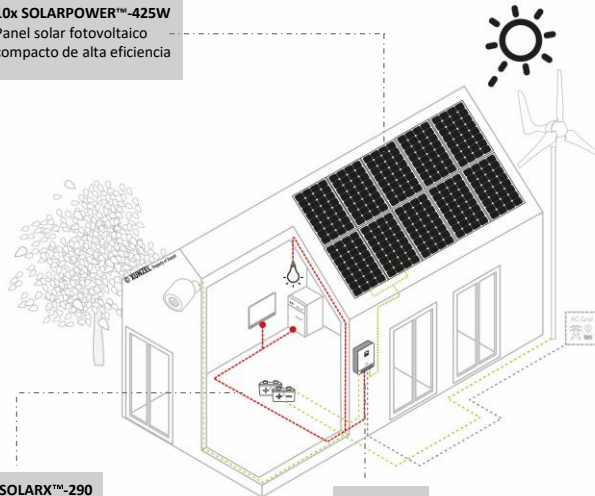

4x SOLARX™-290  
Bateria Solar

IXS-ON  
5000W  
Inversor  
Cargador

Dados de encomenda  
Datos de pedido

## PACK ZERO+ EQX2700

Part Number: EQX2700

EAN: 8445173014867

CE | UKCA

RoHS

IEC/EN 61427

Designed by XUNZEL

Made in Spain [EU]

(1) Recommended add-on not included for more LED light hours  
Complemento recomendado no incluido para más horas de luz LED  
Complemento recomendado não incluído para mais horas de luz LED  
Empfohlener Zusatz (nicht im Lieferumfang enthalten) für mehr LED-Lichtstunden