



# Serie S

EMISOR TÉRMICO SECO PROGRAMABLE

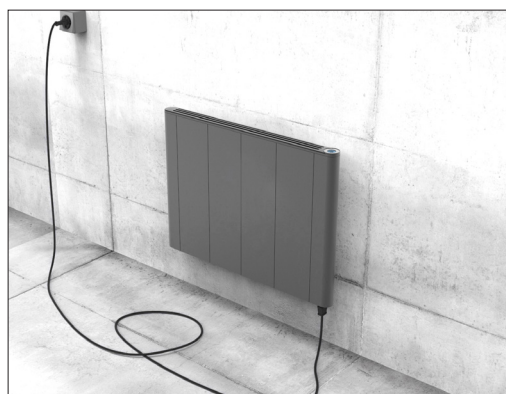

Modelo expuesto S0900



S0900GRAF | Detalle electrónica S | Escena S1200GRAF



## DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
IP	20
Clase	I
Cable de alimentación	1 m
Kit de fijación	Si

Tensión de alimentación	230 Vac 50Hz
Funcionamiento	Triac
Rango de ajuste seleccionable	5°C - 30°C
Limitador térmico de seguridad	Si
Plantilla de fijación	Si

## CARACTERÍSTICAS

- Emisor seco.
- Consumo eficiente.
- Función fácil manejo.
- Programación diaria+semanal.
- Modo confort.
- Modo económico.
- Modo antihielo.
- Modo temporizador.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care
- Bloqueo de teclado.
- Sistema de control de tª inteligente (ITCS).
- Temperatura configurable en pasos de 0,5°C.
- Calibración de la sonda de Tª.
- Sensor de Tª NTC con precisión de 0,1°C.
- Medición de consumo.
- Indicador de consumo responsable.
- Regulación PID.

## MODELOS

Código	Potencia (w)	Nº Mód	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
S0600	600	2	450 x 500 x 50	563 x 617 x 93	4,1	5,26	Blanco	8436536324341
S0900	900	3	610 x 500 x 50	723 x 617 x 93	5,0	6,30	Blanco	8436536324358
S1200	1200	4	770 x 500 x 50	883 x 617 x 93	5,9	7,34	Blanco	8436536324365
S1500	1500	5	930 x 500 x 50	1043 x 617 x 93	6,8	8,43	Blanco	8436536324372
S2000	2000	6	1090 x 500 x 50	1203 x 617 x 93	7,7	9,42	Blanco	8436536324389
S0600GRAF	600	2	450 x 500 x 50	563 x 617 x 93	4,1	5,26	Grafito	8436536325331
S0900GRAF	900	3	610 x 500 x 50	723 x 617 x 93	5,0	6,30	Grafito	8436536325348
S1200GRAF	1200	4	770 x 500 x 50	883 x 617 x 93	5,9	7,34	Grafito	8436536325355
S1500GRAF	1500	5	930 x 500 x 50	1043 x 617 x 93	6,8	8,43	Grafito	8436536325362

## ESQUEMA

Distancias mínimas de seguridad:

