


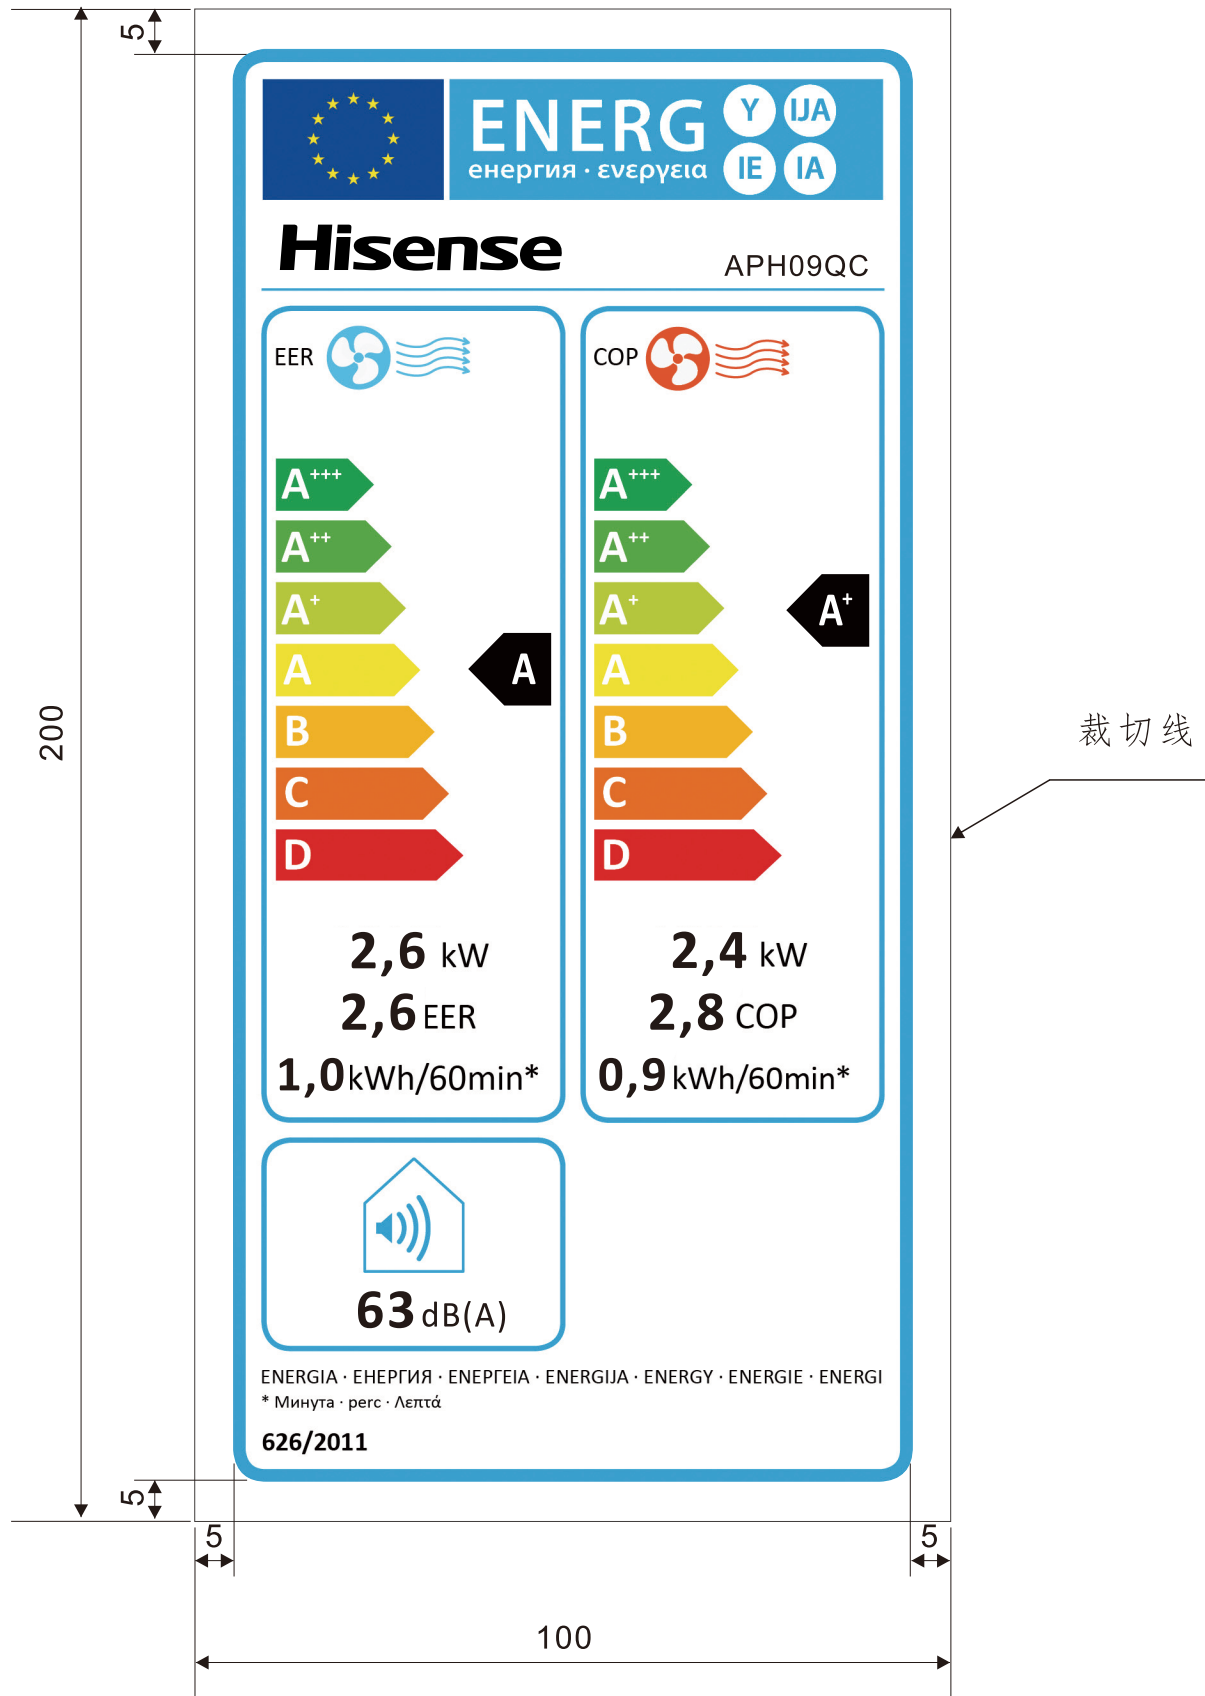

- 技术要求
- 1 印刷内容按图排版，具体效果详见电子文档。
 - 2 成品印刷效果清晰，要求不掉色、不褪色、不变色且无毛边和毛刺等不良现象，确保符合我司部品质量标准。
 - 3 成品表面过光油处理，背面涂可移胶及带离型纸，确保能够牢固粘贴，不翘角、不脱落。
 - 4 边框线颜色:C:100 M:0 Y:0 K:0
 - 5 能效等级衬底色框:高度7mm 间距:1mm.
颜色1: C:100 M:0 Y:100 K:0
颜色2: C:70 M:0 Y:100 K:0
颜色3: C:30 M:0 Y:100 K:0
颜色4: C:0 M:0 Y:100 K:0
颜色5: C:0 M:30 Y:100 K:0
颜色6: C:0 M:70 Y:100 K:0
颜色7: C:0 M:100 Y:100 K:0
 - 6 旗底颜色:C:100 M:80 Y:0 K:0
星星的颜色:C:0 M:0 Y:100 K:0
 - 7 送货时每张连同隔离纸单独切开。
 - 8 必须经业务员确认后，才能批量生产。
 - 9 物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J02010《绿色产品设计通用技术规范》。

库存/制品 处理意见			能效标贴			AP09HW4GNCS00-NX (HSN-YK)-R	
			零组件编号	4314145		版 本	A
			80g铜版纸			共 1 张	第 1 张
1			设 计	戴 翔	会 签	海信空调有限公司	
序 号	修 订 声 明		审 核		批 准		