

技术要求

- 1 印刷内容按图排版，具体效果详见电子文档。
- 2 成品印刷效果清晰，要求不掉色、不褪色、不变色且无毛边和毛刺等不良现象，确保符合我司部品质量标准。
- 3 表面过光油处理，背面带可移胶及带离型纸，确保能够牢固粘贴，不翘角、不脱落。
- 4 印刷颜色要求如下：

边框线颜色:C:100 M:0 Y:0 K:0

能效等级衬底色框:高度7mm 间距:1mm

颜色1: C:100 M:0 Y:100 K:0

颜色2: C:70 M:0 Y:100 K:0

颜色3: C:30 M:0 Y:100 K:0

颜色4: C:0 M:0 Y:100 K:0

颜色5: C:0 M:30 Y:100 K:0

颜色6: C:0 M:70 Y:100 K:0

颜色7: C:0 M:100 Y:100 K:0

旗底颜色:C:100 M:80 Y:0 K:0

星星的颜色:C:0 M:0 Y:100 K:0


地图颜色1: C:0 M:46 Y:46 K:0

地图颜色2: C:59 M:0 Y:47 K:0

地图颜色3: C:54 M:08 Y:0 K:0

5 送货时每张连同隔离纸单独切开。

6 物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J02010《绿色产品设计通用技术规范》。

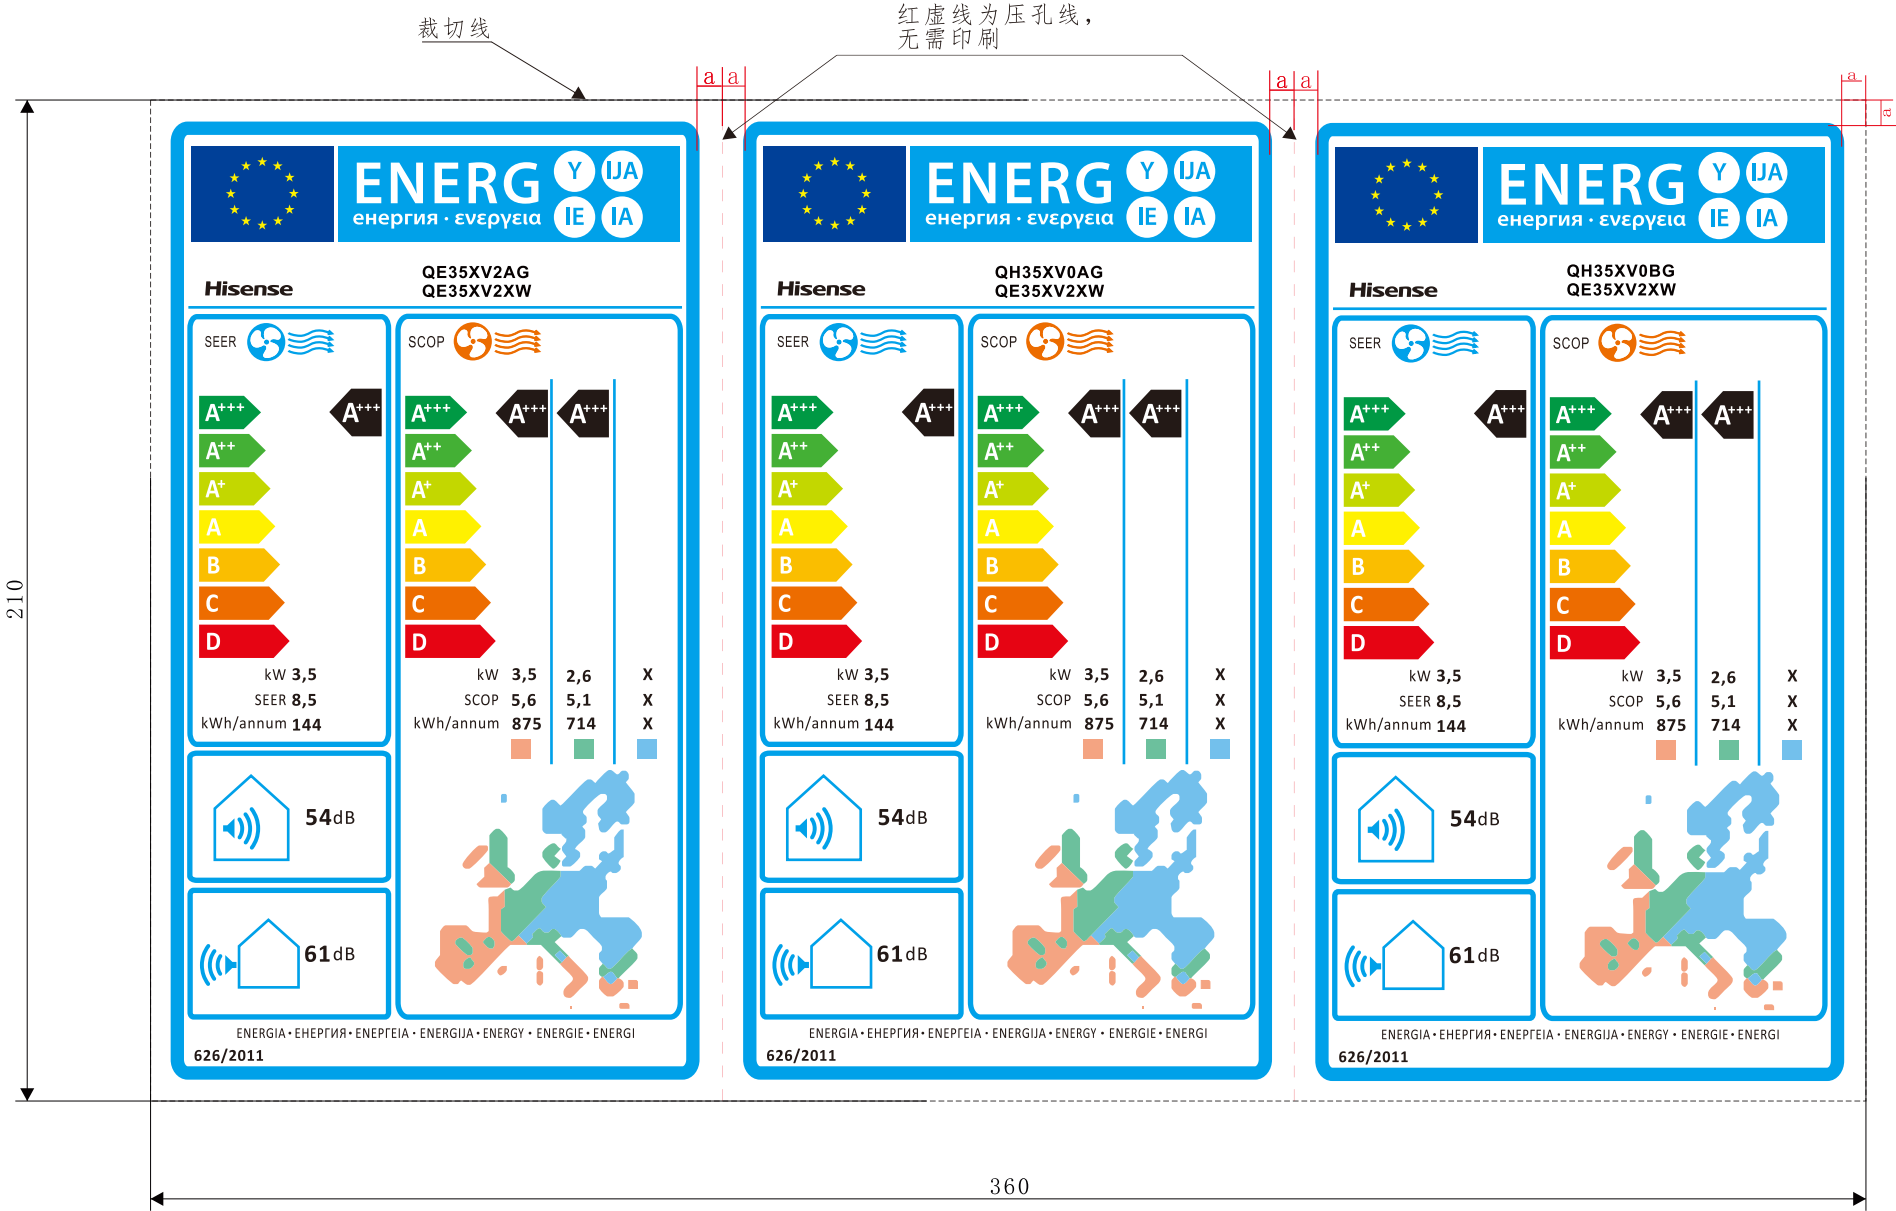

库存/制品 处理意见			能效标贴				AST12UW4RXVQH00A-NX (HSN-ES)-R	
			零组件编号		4324628		版 本	
			80g铜版纸				A	
							共 1 张	
			设 计	蒙培银	会 签	海信空调有限公司		
			审 核		批 准			
序 号	修 订 声 明							