

Serie 6, Placa inducción, 60 cm, Negro, con perfiles PXJ675HC1E



Accesorios opcionales

HEZ390011 Fuente de asados, HEZ390012 Rejilla cocción al vapor con HEZ390011, HEZ390090, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ390250 Sartén antiadherente de 28 cm de base, HEZ390512 Teppan Yaki grande, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HEZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HEZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas, HEZ9TY010 Teppan Yaki

- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- Posibilidad de conexión Placa-Campana. Controla la campana directamente desde tu placa o configura que automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción cuando cocinas con tu placa.
- **DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- **FlexInducción:** la placa que se adapta a recipientes de diferentes formas y tamaños.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 606 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 606 x 527 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm

Peso neto : 11,0 kg

Peso bruto : 13,3 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : Aluminio gratado, Negro

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110,0 cm

Sealed Burners : No

Zona de cocción con booster : Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual

Potencia del segundo elemento calentador : 3 kW

Potencia de conexión : 7400 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz

Entrada de energía : Eléctrico

Tipo de enchufe : Sin enchufe

Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x x

Dimensions of the packed product : 4.96 x 23.93 x 29.64

Net weight : 24,000 lbs

Gross weight : 29,000 lbs

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110,0 cm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 606 x 527 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm

Peso neto : 11,0 kg

Peso bruto : 13,3 kg




4 242005 394487

Serie 6, Placa inducción, 60 cm, Negro, con perfiles PXJ675HC1E


- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa.
- Función Assist a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas.
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- Flex zone: Utiliza recipientes de diferentes formas y tamaños aprovechando los 40 cm. de fondo de la zona
- Zona detrás izquierda: 280 mm, 3 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Terminación Premium
- Niveles control de temperatura: 11 frying levels
- Función Transfer: mueve un recipiente de una zona a otra manteniendo todos los ajustes de forma automática
- Función Inicio Automático
- Función Sprint: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia.
- Función Memoria
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia máxima: 7400 W
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

Serie 6, Placa inducción, 60 cm, Negro, con perfiles PXJ675HC1E

Dimensiones en mm

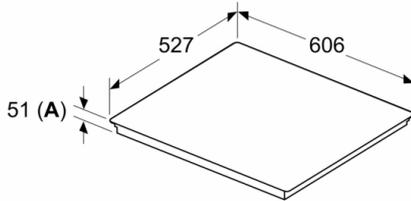


A: Profundidad de empotramiento

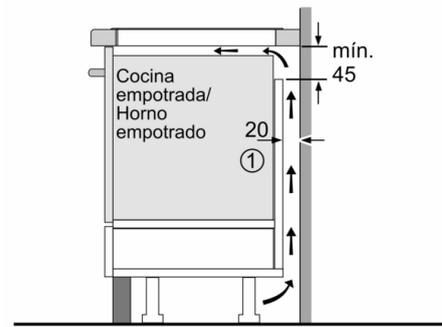

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm




A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm


Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

| C | D | E |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

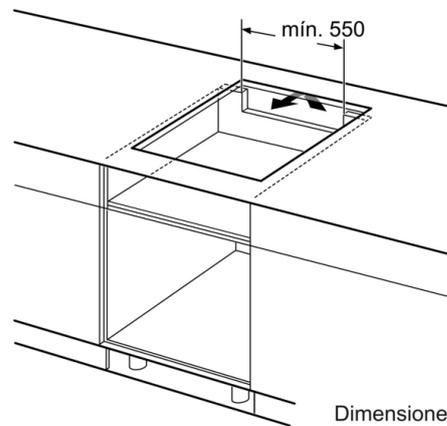

Dimensiones en mm

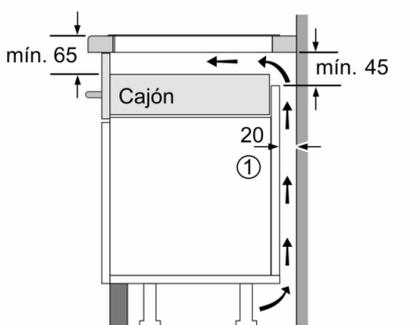

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm