



# Campana telescópica HNT61311X

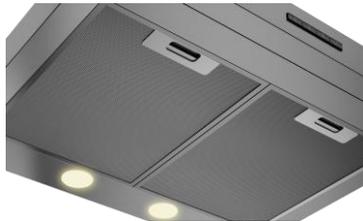

**Iluminación LED**



**Filtros lavables  
en lavavajillas**

## Tecnologías

- **Iluminación LED®** iluminación de bajo consumo para que veas claramente lo que estás cocinando.
- **Filtros cassette lavables en lavavajillas.** Los filtros de cassette de las campanas Beko se sacan y colocan fácilmente y pueden ir directos al lavavajillas.

## Configuración


- Campana telescópica ancho 60cm
- Eficiencia energética clase C
- Control Mecánico
- 3 Niveles de Potencia
- 1 Motor
- Capacidad máxima de extracción 300 m<sup>3</sup>/h
- Máximo nivel de ruido 64 dBA
- Iluminación con 2 luces LED
- Requiere 2 filtros de carbono no incluidos.

## Características técnicas



- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en cm:  
17,6 x 59,9 x 30,1
- 220-240V / 50 Hz

EAN: 8690842645235

SKU: 9209893200

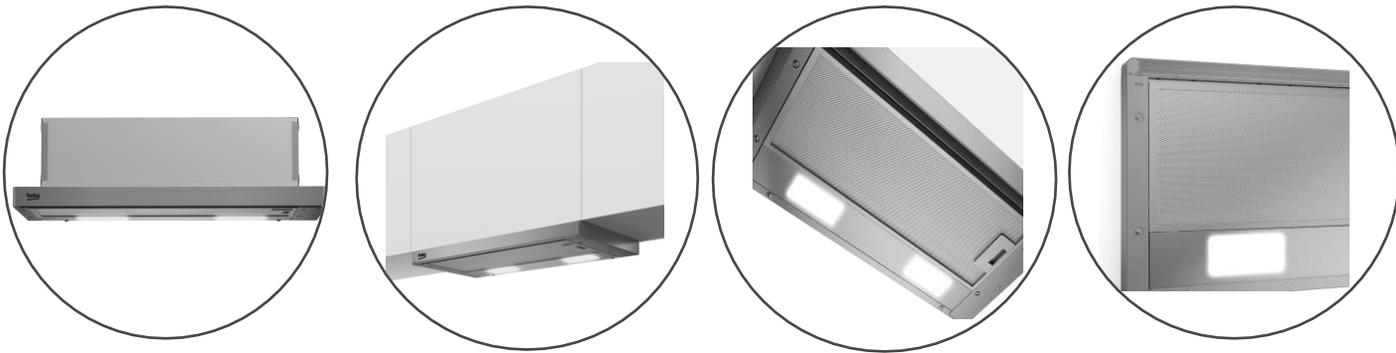

Modelo	HNT61311X
Serie	6300
Código EAN	8690842645235
Código SAP	9209893200
Instalación	Wall-mounted
Tipo de campana	Telescopic
Ancho de la campana	60
<b>ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES</b>	
Tipo de pantalla de campana	-
Tipo de control	Mechanical Control - Rocker Switch
<b>Extracción sin manos HeatSense</b>	
Apagado automatico	-
Función de limpieza de aire	-
Tipo de iluminación	LED
Nº de luces	2
poder de las luces	3W
Iluminación ajustable	-
No. de filtros de grasa	2
Tipo de filtros de grasa	Metal - Cassette
Filtros aptos para lavavajillas	Si
Filtro de carbón	Opcional
Piezas de repuesto - Nº de filtros de carbón necesarios	2
Indicador de saturación del filtro	-
<b>DETALLES TÉCNICOS EU 2021</b>	
Clase de eficiencia energética general (EP)	C
Nº de niveles de potencia	3
Ajuste Intensivo (Booster)	-
Capacidad de Ventilación Intensiva según norma IN/EN 61591 (m3/h) (EP)	-
Capacidad Máxima de Ventilación según norma IN/EN 61591 (m3/h) (EP)	300 m3/h
Capacidad Mínima de Ventilación según norma IN/EN 61591 (m3/h) (EP)	160 m3/h
Nivel de ruido intensivo (potencia sonora) basado en dB(A) re 1 pW según la norma DIN/EN 60704-3) (EP)	-
Nivel máximo de ruido (potencia sonora) basado en dB(A) re 1 pW según la norma DIN/EN 60704-3) (EP)	64 dBA
Nivel mínimo de ruido (potencia sonora) basado en dB(A) re 1 pW según la norma DIN/EN 60704-3) (EP)	50 dBA
Número de motores	1
Consumo total de energía (W)	-
Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (motor) (EP)	D
Clase de eficiencia de iluminación (lámpara) (EP)	D
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (EP)	C
<b>CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO</b>	
Recirculación	-
Aleta recirculación	-
Kit de montaje (tornillos)	Yes
Pieza tubo reductor	-
Instalación sin chimenea decorativa	-
Color del cuerpo	Inox
Color de la chimenea	Inox
Material de la chimenea	Inox
<b>DIMENSIONES Y CONEXIONES</b>	
Tipo de embalaje	EPS Free Packaging - Carton
Altura - Sin embalaje (cm)	17.6
Ancho - Sin embalaje (cm)	59.9
Profundidad: sin embalaje (cm)	30.1
Peso - Sin embalaje (kg)	5.2
Altura - Embalado (cm)	23.4
Ancho - Embalado (cm)	64.5
Profundidad - Embalado (cm)	36.6
Peso - Embalado (kg)	6
Tipo de enchufe	Europeo
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50

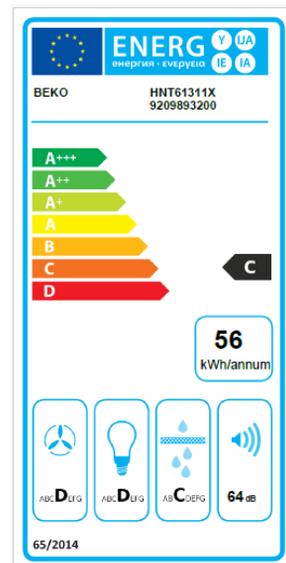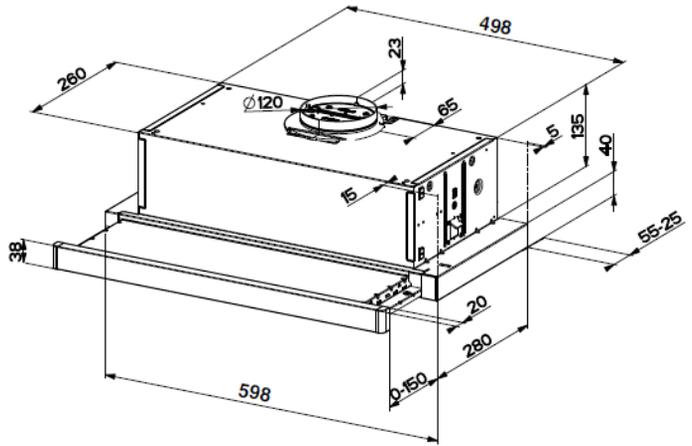

Iluminación LED



Filtros lavables en



Filtros de carbono

Diseño y especificaciones técnicas podrán ser modificadas sin previo aviso

EAN: 8690842645235  
SKU: 9209893200