

Serie BreezeIN



Gentle Breeze

Disfrute de una refrigeración más cómoda con el modo de Gentle Breeze. Hasta 1422 microagujeros crean un flujo de aire laminar suave. Evite corrientes de aire frías y directas y disfrute de un frescor superior.




Flujo de aire inteligente

Refrigeración estilo ducha

El flujo de aire dirigido hacia arriba cae desde el techo para crear un enfriamiento envolvente.

Calefacción estilo ascendente

Un flujo de aire cálido y optimizado para condiciones de humedad se eleva desde el suelo de manera uniforme.

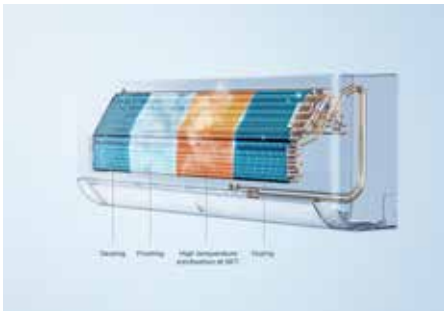

Limpieza profunda

Escarche y desescarche, secado y esterilización. Deep Clean dispersa moléculas de agua en el aire para limpiar el polvo, la suciedad y otras impurezas. El programa automático es eficiente, sencillo y la mejor forma de disfrutar de un aire más limpio, todo con tan solo pulsar un botón.



Refrigeración y calefacción rápidas

El compresor de alta frecuencia TCL garantiza un confort más rápido: el aire alcanza los 18 °C en solo 30 segundos y los 40 °C en solo 60 segundos\*. Encienda, adapte la temperatura y refréscuese más rápido.  
\* Datos aplicados a algunos modelos de inverter.

P5



Control wifi IoT

Controle la temperatura de su hogar en cualquier momento y lugar con la aplicación TCL Home o mediante simples comandos de voz\*.  
\* Conectado con TV inteligente, teléfono inteligente o barra de sonido Alexa a través de TCL HOME o el asistente de Google.



Modo ecológico

El modo TCL Eco te permite enfriar o calentar de manera más eficiente. Reduce el consumo de energía, ahorra en la factura de la luz y mantiene un rango de temperatura ajustado.

Serie BreezeIN



Unidad exterior



Calefacción Refrigeración



Modo ecológico



Inverter inteligente



Gentle Breeze



Limpieza profunda



Menú de hotel



Control wifi IoT



Flujo de aire inteligente



Refrig./calef. rápidos



Fácil instalación



Rápida instalación



I FEEL



Flujo de aire 3D



Flujo de aire de 4 vías



Modo de espera



Recordatorio de limpieza del filtro



Modo seco



Temporizador 24 h



Autodiagnóstico



Reinicio automático



Fácil de limpiar

\* La garantía puede variar según el país.

|                                                                                                                  | BreezeIN                                  |                                           |                                           |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| GAMA                                                                                                             | BreezeIN 09                               | BreezeIN 12                               | BreezeIN 18                               | BreezeIN 24                               |
| Modelo conjunto                                                                                                  | S09P5S1                                   | S12P5S1                                   | S18P5S0                                   | S24P5S0                                   |
| Modelo u. interior                                                                                               | SN09P5S1                                  | SN12P5S1                                  | SN18P5S0                                  | SN18P5S0                                  |
| Modelo u. exterior                                                                                               | ST09P2                                    | ST12P2                                    | ST18P0                                    | ST24P0                                    |
| Tipo                                                                                                             | Split inverter de pared                   | Split inverter de pared                   | Split inverter de pared                   | Split inverter de pared                   |
| Control                                                                                                          | Control remoto                            | Control remoto                            | Control remoto                            | Control remoto                            |
| Capacidad de refrigeración (W)                                                                                   | 2600 (940-3300)                           | 3400 (1000-3770)                          | 5100 (1250-5900)                          | 6840 (1830-7820)                          |
| Capacidad de calefacción (W)                                                                                     | 2630 (940-3360)                           | 3430 (1000-3810)                          | 5130 (1250-6080)                          | 7050 (1850-7960)                          |
| Capacidad nominal refrigeración (W)                                                                              | 2600                                      | 3400                                      | 5100                                      | 6800                                      |
| SEER (W/W)                                                                                                       | 6,3                                       | 6,1                                       | 6,1                                       | 6,5                                       |
| Clase energética refrigeración                                                                                   | A++                                       | A++                                       | A++                                       | A++                                       |
| EER (W/W)                                                                                                        | 3,24                                      | 3,23                                      | 3,24                                      | 3,24                                      |
| COP (W/W)                                                                                                        | 3,73                                      | 3,71                                      | 3,71                                      | 3,71                                      |
| Capacidad nominal calefacción (W)                                                                                | 2100                                      | 2400                                      | 3800                                      | 5700                                      |
| Medios SCOP (W/W)                                                                                                | 4                                         | 4                                         | 4                                         | 4                                         |
| Clase energética calefacción                                                                                     | A+                                        | A+                                        | A+                                        | A+                                        |
| Consumo anual en Refrigeración (kWh/a)                                                                           | 144                                       | 195                                       | 293                                       | 366                                       |
| Consumo medio anual (kWh/a)                                                                                      | 735                                       | 840                                       | 1330                                      | 1995                                      |
| Eliminación de humedad (l/h)                                                                                     | 1                                         | 1,2                                       | 1,5                                       | 1,8                                       |
| Unidad interior, potencia acústica (S/A/M/B/silencio); dB(A)                                                     | 51/47/43/35/32                            | 52/48/43/39/32                            | 54/50/47/43/36                            | 58/52/48/44/41                            |
| Unidad exterior, potencia acústica; dB(A)                                                                        | 60                                        | 62                                        | 65                                        | 68                                        |
| Unidad interior, presión acústica (S/A/M/B/silencio); dB(A)                                                      | 41/37/33/25/22                            | 42/38/33/30/22                            | 43/41/38/35/27                            | 47/42/38/34/31                            |
| Unidad exterior, presión acústica; dB(A)                                                                         | 50                                        | 52                                        | 55                                        | 57                                        |
| Tensión                                                                                                          | 220-240 V-/50 Hz/1 P                      | 220-240 V-/50 Hz/1 P                      | 220-240 V-/50 Hz/1 P                      | 220-240 V-/50 Hz/1 P                      |
| Rango de tensión (V)                                                                                             | 165-265                                   | 165-265                                   | 165-265                                   | 165-265                                   |
| Tensión en frío (A)                                                                                              | 4,7 (1,2-8,0)                             | 5,1 (1,5-9,0)                             | 8,2 (1,7-12,0)                            | 9,8 (2,3-13,0)                            |
| Tensión en bomba (A)                                                                                             | 4,2 (1,2-9,0)                             | 4,6 (1,5-10,0)                            | 7,2 (1,7-13,0)                            | 8,6 (2,3-14,0)                            |
| Consumo de refrigeración (W)                                                                                     | 802 (240-1380)                            | 1053 (290-1500)                           | 1574 (330-2350)                           | 2099 (410-2800)                           |
| Consumo de calefacción (W)                                                                                       | 706 (240-1550)                            | 925(2901730)                              | 1382 (340-2550)                           | 1900 (420-3000)                           |
| Tipo de refrigerante/precarga/GWP/CO <sub>2</sub> equivalente                                                    | R32/0,57 kg/675/0,385 toneladas           | R32/0,57 kg/675/0,385 toneladas           | R32/1,00 kg/675/0,675 toneladas           | R32/1,11 kg/675/0,750 toneladas           |
| Compresor                                                                                                        | Giratorio                                 | Giratorio                                 | Giratorio                                 | Giratorio                                 |
| Unidad interior, circulación de aire frío/bomba                                                                  |                                           |                                           |                                           |                                           |
| Unidad interior, tipo de ventiladores                                                                            | Flujo transversal, CA                     | Flujo transversal, CC                     | Flujo transversal, CC                     | Flujo transversal, CC                     |
| Unidad interior, velocidad del ventilador súper/alta/media-alta/media-baja/media/baja/silencio, modo seco (RPM)  | 560/560                                   | 560/560                                   | 820/820                                   | 1100/1100                                 |
| Unidad interior, velocidad del ventilador súper/alta/media-alta/media-baja/media/baja/silencio, modo sueño (RPM) | 1900                                      | 1900                                      | 2600                                      | 3000                                      |
| Unidad exterior tipo ventilador                                                                                  | Ventilador de hélice, CC                  | Ventilador de hélice, CC                  | Ventilador de hélice, CC                  | Ventilador de hélice, CC                  |
| Unidad exterior de circulación de aire (m³/h)                                                                    | N. d.                                     | N. d.                                     | N. d.                                     | N. d.                                     |
| Cableado de conexión                                                                                             | 4 × 0,75 mm²                              | 4 × 0,75 mm²                              | 4 × 0,75 mm²                              | 4 × 0,75 mm²                              |
| Válvula de expansión                                                                                             | Capilar                                   | Capilar                                   | Capilar                                   | Válvula de expansión electrónica          |
| Dimensiones de la tubería de gas (pulgadas)                                                                      | 3/8"                                      | 3/8"                                      | 3/8"                                      | 1/2"                                      |
| Dimensiones de la tubería de líquido (pulgadas)                                                                  | 1/4"                                      | 1/4"                                      | 1/4"                                      | 1/4"                                      |
| Área de aplicación (m²)                                                                                          | 9-16                                      | 14-22                                     | 20-35                                     | 27-45                                     |
| Distancia máxima de la tubería (m)                                                                               | 25                                        | 25                                        | 25                                        | 25                                        |
| Distancia máxima en vertical (m)                                                                                 | 10                                        | 10                                        | 10                                        | 10                                        |
| Rangos de temperaturas consigna (°C)                                                                             | 16-31                                     | 16-31                                     | 16-31                                     | 16-31                                     |
| Rangos de trabajo, temperatura exterior (°C)                                                                     | Refrigeración: -15-53/Calefacción: -20-30 | Refrigeración: -15-53/Calefacción: -20-30 | Refrigeración: -15-53/Calefacción: -20-30 | Refrigeración: -15-53/Calefacción: -20-30 |
| Rango de trabajo, temperatura interior(°C)                                                                       | Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30    | Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30    | Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30    | Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30    |
| U. interior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)                                                       | 790 × 275 × 192                           | 790 × 275 × 192                           | 920 × 306 × 195                           | 1100 × 333 × 222                          |
| U. exterior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)                                                       | 777 × 498 × 290                           | 777 × 498 × 290                           | 853 × 602 × 349                           | 920 × 699 × 380                           |
| U. interior, peso neto (kg)                                                                                      | 8,5                                       | 8,5                                       | 10,5                                      | 14                                        |
| U. exterior, peso neto (kg)                                                                                      | 22,5                                      | 23                                        | 31                                        | 38                                        |
| u. interior con embalaje, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)                                          | 860 × 345 × 265                           | 860 × 345 × 265                           | 990 × 380 × 265                           | 1165 × 405 × 295                          |
| U. exterior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)                                                       | 818 × 515 × 325                           | 818 × 515 × 325                           | 890 × 628 × 385                           | 960 × 732 × 400                           |
| Unidad interior, peso con embalaje (kg)                                                                          | 10,5                                      | 10,5                                      | 12,5                                      | 17                                        |
| Unidad exterior, peso con embalaje (kg)                                                                          | 24,5                                      | 25                                        | 34                                        | 41                                        |