

Serie UP ZS300-12



TUBULAR AVANZADO

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA IEC 61427-1



SIN
EMPAQUETADO INTERNO



CONTENEDOR PATENTADO
287292, 287295



BAJO
MANTENIMIENTO



ESTADO PARCIAL DE
CONDICIÓN DE CARGA



RECARGA
RÁPIDA




VIDA MÁS
LARGA



VOLTAJE
SUPERIOR



BACK-UP
INCREMENTADO

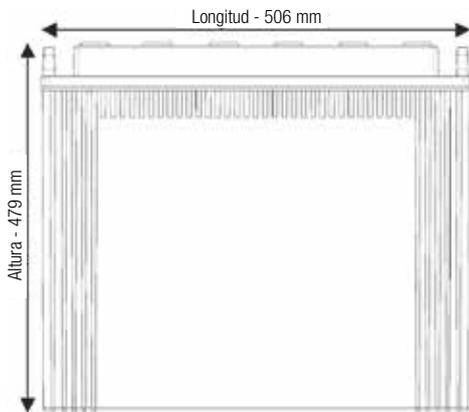

Características

Beneficios

Ciclos largos (1100@80% DOD, 5000@20% DOD)	Larga vida de diseño
Frecuencia de recarga: de 8 a 10 meses	Muy bajo mantenimiento
Rendimiento a altas temperaturas	Puede soportar condiciones climáticas extremas
Alta aceptación de la carga	Rendimiento robusto
Tasa de autodescarga - 3% por mes @ STC	Mayor vida útil sin carga
Mayor eficiencia AH > 90% Eficiencia WH > 80%	Más eficiente y ahorra dinero

Datos Técnicos

Tipo de Batería	Voltaje Nominal (V)	Capacidad @C100 a 27°C (Ah)	Peso Bruto Batería +/- 3% (Kg)	Dimensión General			Tipo Terminal
				Longitud +/-3mm (mm)	Anchura +/-3mm (mm)	Altura hasta la parte superior del flotador +/-3mm (mm)	
UP-ZS300-12	12	300	68.5	506	190	479	L


Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Parámetros Eléctricos y Perfil de Carga


Prueba de Capacidad Especificada de la Batería @ 27°C			
MODELO	C100 (Ah)	C20 (Ah)	C10 (Ah)
UP-ZS300-12	300	220	200
Eficiencia de Ah y Wh			
Eficiencia Ah	>90%	Eficiencia Wh	>80%

- Material de los Componentes de Poliéster: Copolímero de Polipropileno
- Sistema de Riego: Individual para cada celda en Monobloc
- Parámetros de Prueba: IS 13369:1992 y IEC 61427

Perfil de Carga

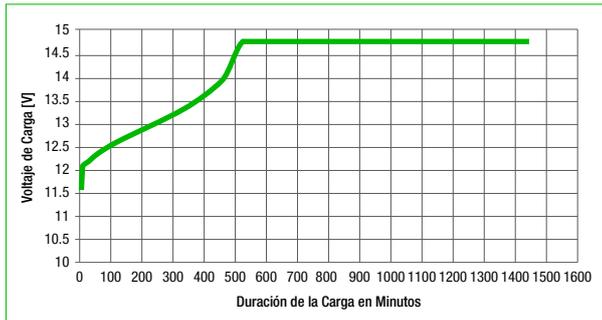


Características de Autodescarga @ Diferentes Temperaturas

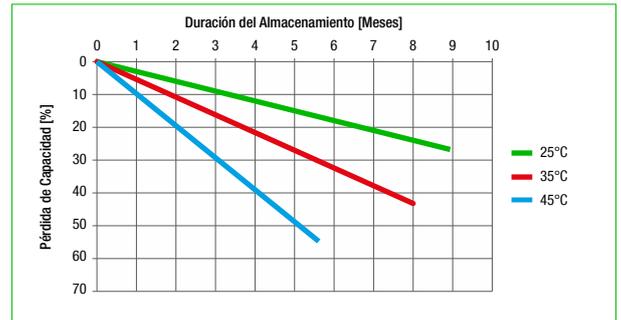


Medida del Estado de Carga del Voltaje de Circuito Abierto @ 27°C

Estado de Carga	Gravedad Específica	Voltaje
100%	1240±10	12.55V-12.70V
75%	1125±10	≤12.4V
50%	1200±10	≤12.1V
25%	1175±10	≤12.0V
0%	1150±10	11.8V


Características de Descarga a Varias Velocidades @ 27°C

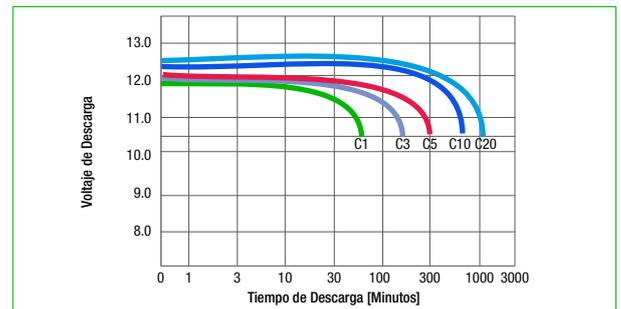

Temperatura y Vida de Servicio (Flotación)

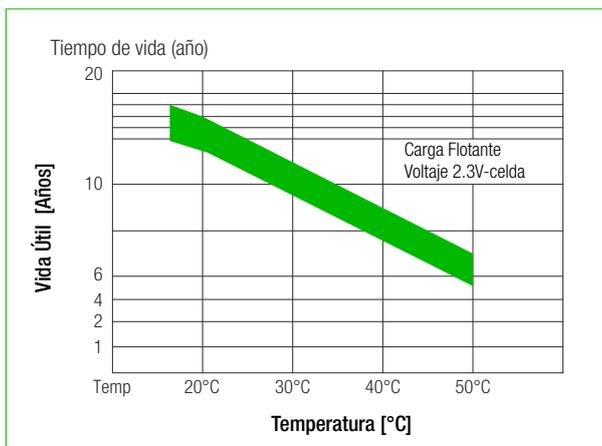


Capacidad Esperada frente a la Temperatura

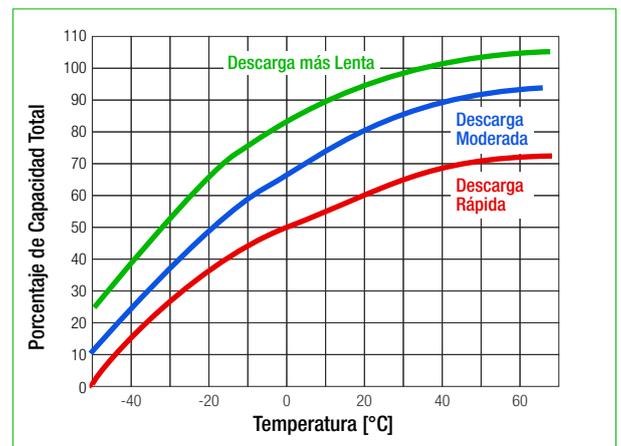

Gravedad Específica y Autodescarga en Función de la Temperatura

	Agregar	Sustraer
COMPENSACIÓN TEMPERATURA DE CARGA	0,005 voltios por celda por cada 1°C por debajo de 25°C 0,0028 voltios por celda por cada 1°F por debajo de 77°F	0,005 voltios por celda por cada 1°C por debajo de 25°C o 0,0028 voltios por celda por cada 1°F por debajo de 77°F
DATOS OPERACIONALES	Temperatura de Funcionamiento -4°F a 131°F (-20°C a +55°C). A temperaturas inferiores a 32°F (0°C) mantienen un estado de carga superior al 60%	Autodescarga Según el gráfico de descarga

Vida Esperada

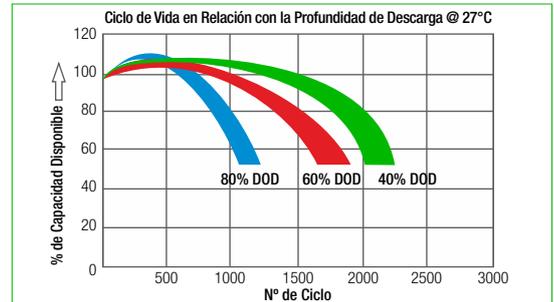

Instrucciones de Carga

Ajustes de Voltaje del Cargador (a 77°F / 25°C)			
Voltaje del Sistema	12V	24V	48V
Corriente de Carga Máxima	0.2 C10		
Tiempo Máximo de Fase de Absorción (horas)	4		
Voltaje de Absorción	14.4	28.8	57.6
Voltaje Flotante	13.6	27.2	54.4
Voltaje de Ecuilibración	16	32	64
No instale ni cargue las baterías en un compartimento sellado o no ventilado. Una carga insuficiente o excesiva constante dañará la batería y acortará su vida útil, como ocurre con cualquier batería.			
Carga Periódica	Proporcionan una carga de refresco periódica para mantener un SOC superior al umbral del 70%		

Configuración de Terminales

Tipo Terminal: L
 Altura Terminal: 32.5 mm
 Anchura Terminal: 32.8 mm
 Longitud Terminal: 50.5 mm
 Tipo de Perno: M8



Tipo de Tapón de Ventilación de Transporte

Bloqueo MF



Tipo de Flotador

Cierre de la tapa de riego para cada celda



Reciclaje Responsable

