

**iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija KI86SAFE0**



KS10Z020 :  
KSGGZM00 :

Frigorífico combi integrable con tecnología lowFrost y cajón hyperFresh plus para conservar los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

- ✓ hyperFresh Plus: disfruta de alimentos frescos con todas sus propiedades.
- ✓ Fácil descongelación con lowFrost.
- ✓ Iluminación LED: ilumina por igual el interior del frigorífico para que no pierdas nada de vista.
- ✓ Cajón bigBox: más espacio para tus productos congelados voluminosos.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.

Clase de eficiencia energética: .....E  
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): ..... 219 kWh/annum  
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....74 l  
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 192 l  
 Emisiones de ruido aéreo: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Clase de emisiones de ruido aéreo: ..... C  
 Diseño: ..... Integrable  
 Opción de puerta panelable: ..... No posible  
 Altura: ..... 1772 mm  
 Altura: ..... 558 mm  
 Ancho: ..... 545 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Peso neto: ..... 63.5 kg  
 Potencia: ..... 90 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230.0 cm  
 N° de motocompresores: ..... 1  
 N° de sistemas de frío independientes: ..... 2  
 Ventilador interior sección frigorífico: ..... No  
 Puerta reversible: ..... Si  
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: ..... 4  
 Estantes para botellas: ..... No  
 Sistema No frost: ..... No  
 Tipo de instalación: ..... Integrable



# iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija KI86SAFE0

## Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 266 l
- Muy silencioso: 36 dB

## Diseño

- Iluminación interior LED

## Equipamiento y seguridad

- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Función vacaciones, Función memoria de temperatura más alta alcanzada
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma de temperatura

## Prestaciones

- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

## Sistema de conservación

- 1 cajón hyperFresh plus con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo.

## Congelador

- Tecnología de frío cíclico
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad

## Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

## Información técnica

- Puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.


## Accesorios

- 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera, 1 x A\*\*0024
- Botellero cromado de gran capacidad

## Especificaciones del país

- Funciones especiales: Eco

**iQ500, Frigorífico combi  
integrable, 177.2 x 55.8 cm,  
Puerta fija  
KI86SAFE0**


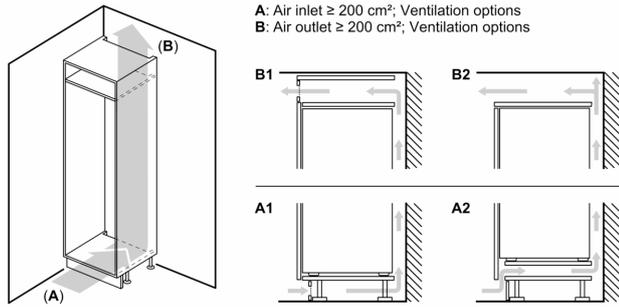



**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

$\Delta$  Peso  
 A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas  
 B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg  
 C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg  
 D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

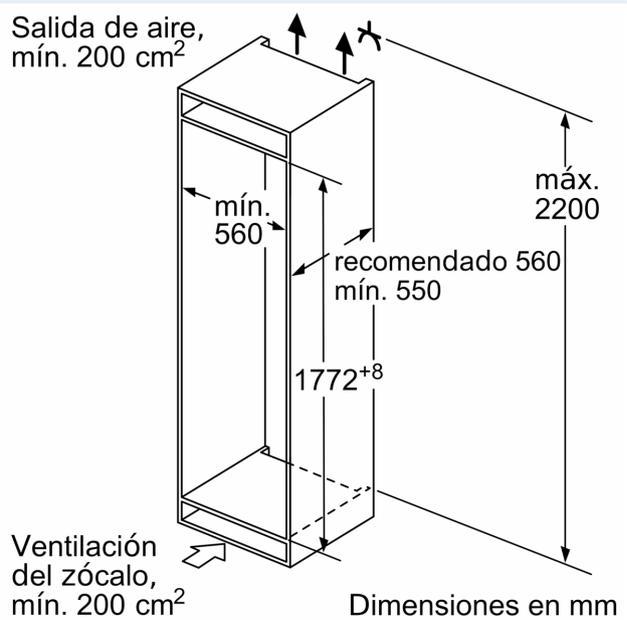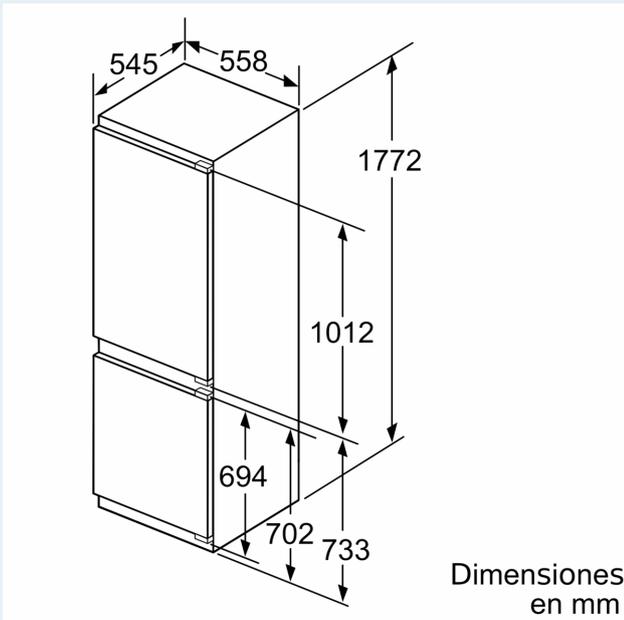

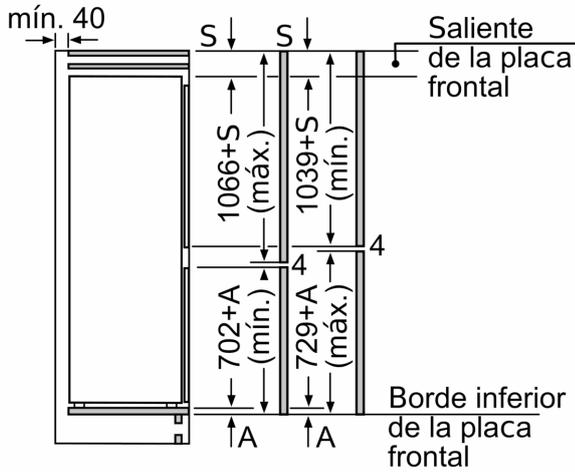

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Dimensiones en mm

Dimensiones en mm  
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.