

iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI86NADD0



Combi integrable con hyperFresh <0°> para mantener frutas y verduras frescas durante más tiempo, y luces LED en el frigorífico y el congelador para una iluminación brillante del interior.

- ✓ hyperFresh 0 °C: más espacio para frutas y verduras, y un entorno ideal para pescados y carnes.
- ✓ Tecnología noFrost: se acabó el tener que descongelar el frigorífico.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ Iluminación LED: la iluminación amplia y uniforme te permite ver mejor qué hay en el frigorífico.
- ✓ Cierre Soft: la puerta se cierra automática y suavemente cuando está abierta en un ángulo de 20° o menos.

Clase de eficiencia energética:	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a):	186 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	76 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	184 l
Emisiones de ruido aéreo:	35 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Diseño:	Integrable
Opción de puerta panelable:	Posible con accesorio
Altura:	1772 mm
Altura:	558 mm
Ancho:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .	1775.0 x 560 x 550 mm
Peso neto:	58.2 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable



KSGGZM00 :

iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI86NADD0

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 260 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 184 l
- Capacidad útil total del congelador: 76 l
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Consumo anual de energía: 186 kWh/a
- Muy silencioso: 35 dB

Prestaciones

- noFrost
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Funciones especiales: Eco
- 4 bandejas de cristal de seguridad. 2 regulables en altura.
- 1 balcones en la puerta del refrigerador
- 3 balcones en la puerta
- Mantequillera
- Iluminación interior LED
- Botellero cromado de gran capacidad
- 1 balcón grande, 1 balcones pequeños

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

Congelador

- Iluminación en el congelador
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm


Información técnica

- Puerta reversible
- Sistema de instalación de puerta fija
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

**iQ500, Frigorífico combi
integrable, 177.2 x 55.8 cm,
Cierre SoftClose con puerta fija
KI86NADD0**


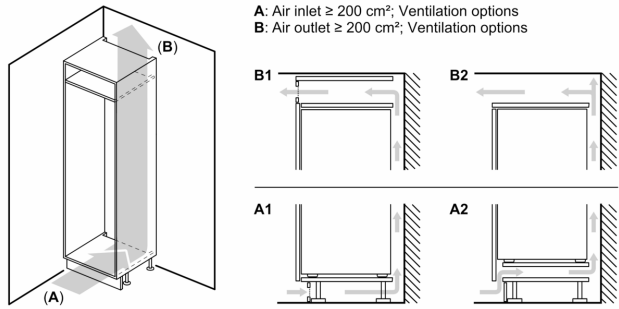



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

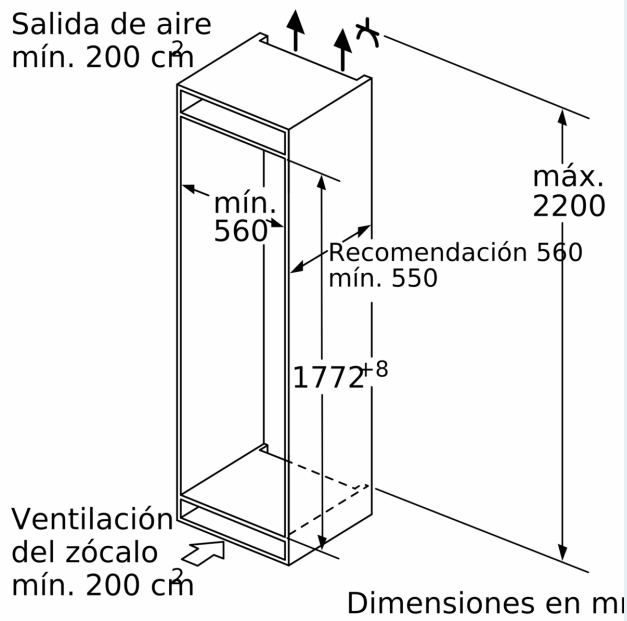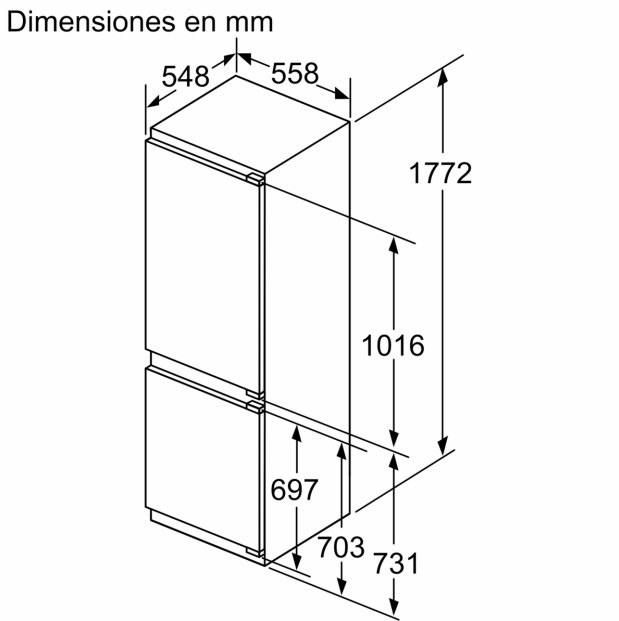

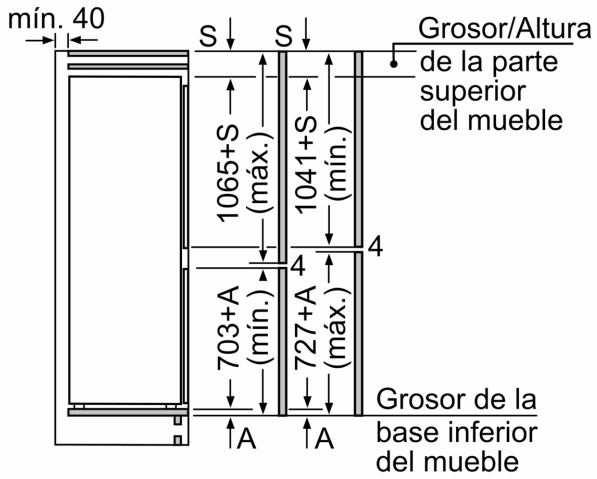

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.
Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

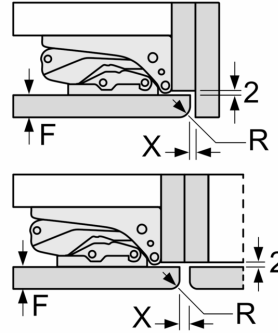

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.