

Daikin Perfera Multi R-32 **A++**

Temperatura ideal en toda la casa



El Corte Inglés



¡Escanéame!

STAND BY ME

Al registrar tu equipo Multi en SBM obtén, de manera gratuita, **un año de garantía adicional.**

perfera **Multi**

Las unidades Daikin Perfera Multi ofrecen la posibilidad de conectar hasta 3 unidades interiores a una sola unidad exterior ofreciendo el máximo confort.



solo 80,4 cm de ancho



CALIDAD DEL AIRE



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias




Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos



Filtro de aire MEJORADO: tratado con una sustancia activa (Ionpure) para capturar bacterias/virus

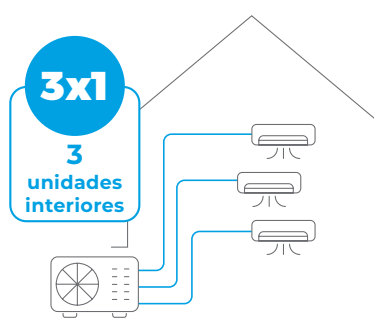

Bomba de calor



Sensor de movimiento de doble función



Prácticamente inaudible (hasta 19 dbA)



Funcionamiento silencioso unidad exterior



Modo Powerful



Heat Boost



Temporizador semanal



Distribución de aire 3D



Control vía App (incluido) **onecta**



BLUEEVOLUTION



| FTXM-A |



| 2MXM40-50A9 |



| 3MXM52A9 |

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXM40A9*	2x1	2MXM50A9*	2x1	3MXM52A9*	3x1
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000		5.000		5.200	
	Calef.			4.200		5.600		6.800	
Consumo	Refrig.	Nominal	W	970		1.246		1.229	
	Calef.			981		1.372		1.566	
Caudal de aire	Refrig.	V	m³/min	36 / 33 / 20		37 / 34 / 20		42 / 42 / 24	
Conexiones de tuberías	Líquido			mm		ø 6,4 x 2		ø 6,4 x 2	
	Gas	ø 9,5 x 2				ø 9,5 x 1, 12,7 x 1		ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA	0,88 / 0,6 / 675				1,15 / 0,78 / 675		1,80 / 1,22 / 675	
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm				552 x 852 x 350		734 x 974 x 408	
Peso		Kg				36		41	
Nivel de potencia acústica		dBa				60		59	
SEER / SCOPmedio*	Refrigeración / Calefacción	25+25				8,36 / 4,60		8,50 / 4,65	
SEER / SCOPmedio*	Refrigeración / Calefacción	25+35				8,11 / 4,61		8,50 / 4,67	
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción					A++ / A+		A++ / A+	
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración	kW				4		5,2	
	Calefacción (-10°C)					3,2		5	

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/



* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

UNIDADES EXTERIORES		2MXM40A9*	2MXM50A9*	3MXM52A9*
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2, ...)	m	20	20	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN PERFERA				FTXM25A	FTXM35A
Caudal de aire	Refrig.	(A/B/SB)	m³/min	11,9 / 6,3 / 4,9	13,2 / 7,1 / 4,6
Velocidades del ventilador				Nº	5 + A + S
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo			mm	298 x 804 x 252
Peso				Kg	11,5
Presión sonora	Refrig.	(A/B/SB)	dBa	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19
	Calef.			39 / 27 / 20	39 / 28 / 20
Nivel de potencia acústica				dBa	54

CONJUNTOS	UNIDAD EXTERIOR + UNIDADES INTERIORES	EFICIENCIA REFRIGERACIÓN	EFICIENCIA CALEFACCIÓN (CLIMA MEDIO)
2MXM40A1	2MXM40A9 + FTXM25A + FTXM35A	A++	A++
2MXM40A2	2MXM40A9 + FTXM25A + FTXM25A	A++	A++
2MXM50A1	2MXM50A9 + FTXM25A + FTXM35A	A+++	A++
2MXM50A2	2MXM50A9 + FTXM25A + FTXM25A	A+++	A++
2MXM50A3	2MXM50A9 + FTXM35A + FTXM35A	A+++	A++
3MXM52A1	3MXM52A9 + FTXM25A + FTXM25A + FTXM25A	A+++	A++
3MXM52A2	3MXM52A9 + FTXM25A + FTXM25A + FTXM35A	A+++	A+++

46°CBS 18°CBH

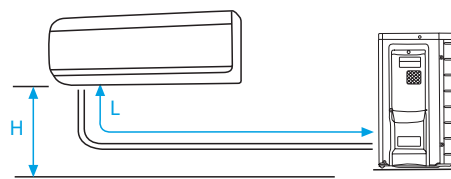

Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en Gestión Medioambiental ISO 14001 que garantiza la protección y cuidado por el medio ambiente frente al impacto potencial de nuestras actividades, productos y servicios.



DAIKIN Europe participa en el programa de Certificación EUROVENT. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio EUROVENT de productos Certificados.



Los productos Daikin son conformes con los requisitos legales establecidos por la Unión Europea y pueden comercializarse dentro del Espacio Económico Europeo.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

C/ Vía de los Poblados 1
Parq. Emp. Alvento Edificio A y B, Planta 4ª
28033 Madrid
www.daikin.es
Teléfono de información 900 324 546

La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para Daikin AC Spain, S.A.

Daikin AC Spain, S.A. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente la totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y de los productos y servicios presentados en dicho documento. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Daikin AC Spain, S.A. se exime totalmente de cualquier responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se produzca o esté relacionado con la utilización y/o interpretación de esta publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin AC Spain, S.A.