

BP-201 K

Estufa de Pellets Aire Canalizable 12 kW



EQUIPAMIENTO



- Cristal Serigrafiado 750 °C.
- Programación Semanal.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Quemador de Fundición.
- Intercambiador de Fundición.
- Electrónica con Display de 6 Botones.
- Equipo Pintado con Pintura Anticalórica 800 °C.
- Revestimientos Pintados en Pintura Epoxi.
- Elaborado en Acero de hasta 5 mm.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Salida de Humos 80 mm Lateral Izquierda y/o Trasera.
- Sistema RAC, Regulación Automática de Combustión.
- Canalización de Aire Salida 80 mm. 160 m³/h y 48 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia Térmica Máx. - Mín. 12,0 kW - 5,4 kW.

Potencia Nominal Máx. - Mín. 9,9 kW - 5,0 kW.

Temperatura de Humos Máxima 132 °C.

Tensión 220 V AC.

Combustible Pellet de Madera.

Volumen Calefactable 270 m³.

Rendimiento Máx. - Mín. 90 % - 93 %.

Consumo Máx. - Mín. 2,4 - 1,0 kg/h.

CO al 13% O₂ Máx. - Mín. 0,02% - 0,02 %.

Partículas al 13% O₂ Máx. - Mín. 14,86 - 18,63 mg/Nm³.

Volumen Tolva 36 litros.

Peso 115 kg.


Resistencia Encendido Cerámica

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 503 x 483 x 1013 mm.

Medidas Frontales (Alto x Ancho) -

ACCESORIOS

- Mando a Distancia.
- Mando Radiofrecuencia V1.0.
- Módulo Wifi V2.0.
- Codo reducido 90° para Salida de Humos.
- Codo reducido 90° para Salida de Canalizaciones.
- Kit de canalización de Aire Caliente con salida 80 mm.

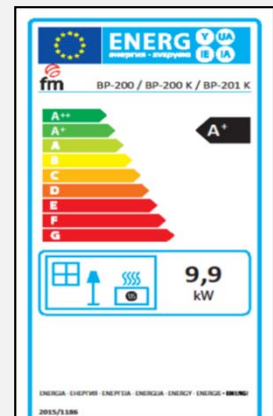

BP-201 K

Versiones



BLANCO

BURDEOS

NEGRO



EAN:8427561012020




EAN:8427561012037



EAN: 8427561012044

Ficha Técnica

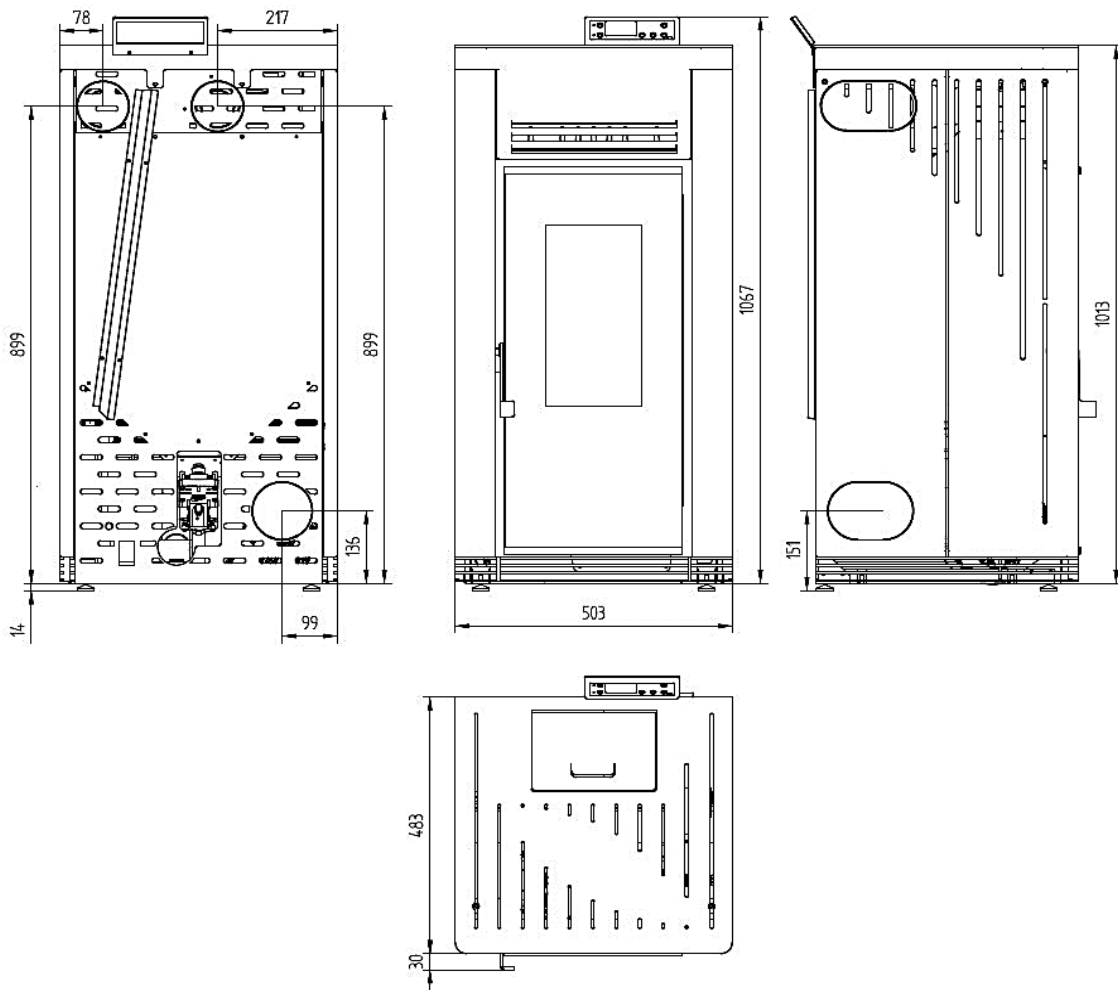

BP-201 K

Ductable Air Pellet Stove

12 kW



EQUIPMENT



- Screen printed Glass 750 °C.
- Weekly Programming.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast Burner.
- Foundry Exchanger.
- Electronics with 6 Button Display.
- Equipment Painted with Anticaloric Paint 800 °C.
- Coatings painted in Epoxy Paint.
- Made of steel up to 5 mm.
- Clean Glass System.
- Smoke outlet 80 mm Left Side and / or Rear.
- RAC System, Automatic Combustion Regulation.
- Air Ducting Output 80 mm. 160 m³/h and 48 W.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Thermal Power Max. - min. 12,0 kW - 5,4 kW.

Rated Power Max. - Min. 9,9 kW - 5,0 kW.

Maximum Smoke Temperature 132 °C.

Tension 220 V AC.

Fuel Wood Pellet.

Heated Volume 270 m³.

Performance Max. - Min. 90 % - 93 %.

Consumption Max. - Min. 2,4 - 1,0 kg/h.

CO 13% O2 Max. - Min. 0,02% - 0,02 %.

Particulate 13% O2 Max. - Min. 14,86 - 18,63 mg/Nm³.

Hopper Volume 36 liters.

Weight 115 kg.


Ceramic Ignition Resistor

Measurements (W x D x H) 503 x 483 x 1013 mm.

Front Measurements (H x W) -

ACCESSORIES

- Remote Control.
- Radio Frequency Control V1.0.
- Wifi V2.0 Module.
- Elbow Reduced 90° for Smoke Exit.
- Elbow Reduced 90° for Pipe Output.
- Hot Air Ducting Kit with 80 mm Outlet.

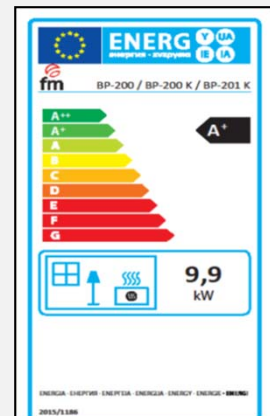

BP-201 K

Versions



WHITE

BORDEAUX

BLACK



EAN:8427561012020




EAN:8427561012037



EAN: 8427561012044

Data Sheet

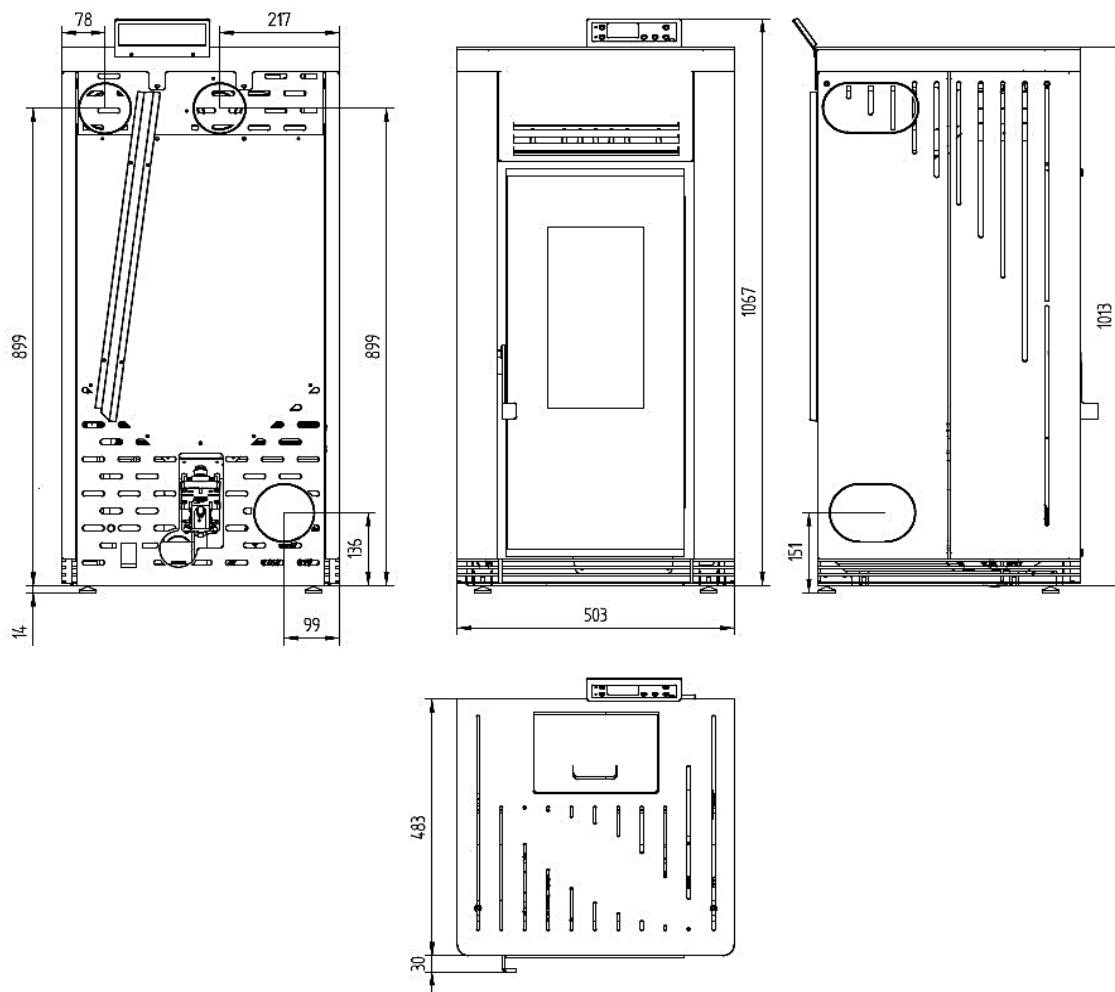

BP-201 K

Poêle à Granulés à Air Canalisable 12 kW



ÉQUIPEMENT



- Verre Sérigraphié 750 °C.
- Programmation Hebdomadaire.
- Caméra Intérieure en Vermiculite.
- Brûleur Moulé.
- Échangeur de Fonderie.
- Électronique avec Affichage à 6 Boutons.
- Équipement Peint avec Peinture Anticalorique 800 °C.
- Revêtements Peints en Peinture Époxy.
- Fabriqué en Acier jusqu'à 5 mm.
- Système de Verre Propre.
- Sortie de Fumée 80 mm Côté Gauche et / ou Arrière.
- Système RAC, Régulation Automatique Combustion.
- Sortie de Conduits d'air 80 mm. 160 m³/h et 48 W.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Puissance Thermique Max. - Min. 12,0 kW - 5,4 kW.

Puissance Nominale Max. - Min. 9,9 kW - 5,0 kW.

Température Maximale de Fumée 132 °C.

Tension 220 V AC.

Combustible Granulés de Bois.

Volume chauffé 270 m³.

Performance Max.- Min. 90 % - 93 %.

Consommation Max. - Min. 2,4 - 1,0 kg/h.

CO 13% O2 Max. - Min. 0,02% - 0,02 %.

Particules 13% O2 Max. - Min. 14,86 - 18,63 mg/Nm³.

Volume de la Trémie 36 litres.

Poids 115 kg.


Résistance d'allumage en céramique

Mesures (L x P x H) 503 x 483 x 1013 mm.

Mesures Avant (H x L) -

ACCESSOIRES

- Télécommande.
- Contrôle de Fréquence Radio V1.0.
- Module Wifi V2.0.
- Coude Réduit de 90° pour la Sortie de Fumée.
- Coude Réduit de 90° pour la Sortie de Tuyau.
- Kit de Conduits d'air Chaud avec Sortie de 80 mm.

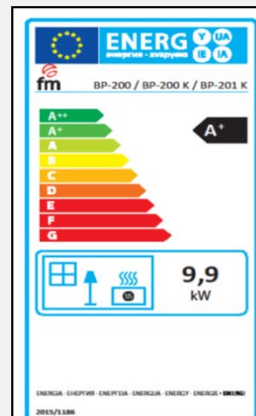

BP-201 K

Versions



BLANC

BORDEAUX

NOIR



EAN:8427561012020




EAN:8427561012037



EAN: 8427561012044

Fiche Technique

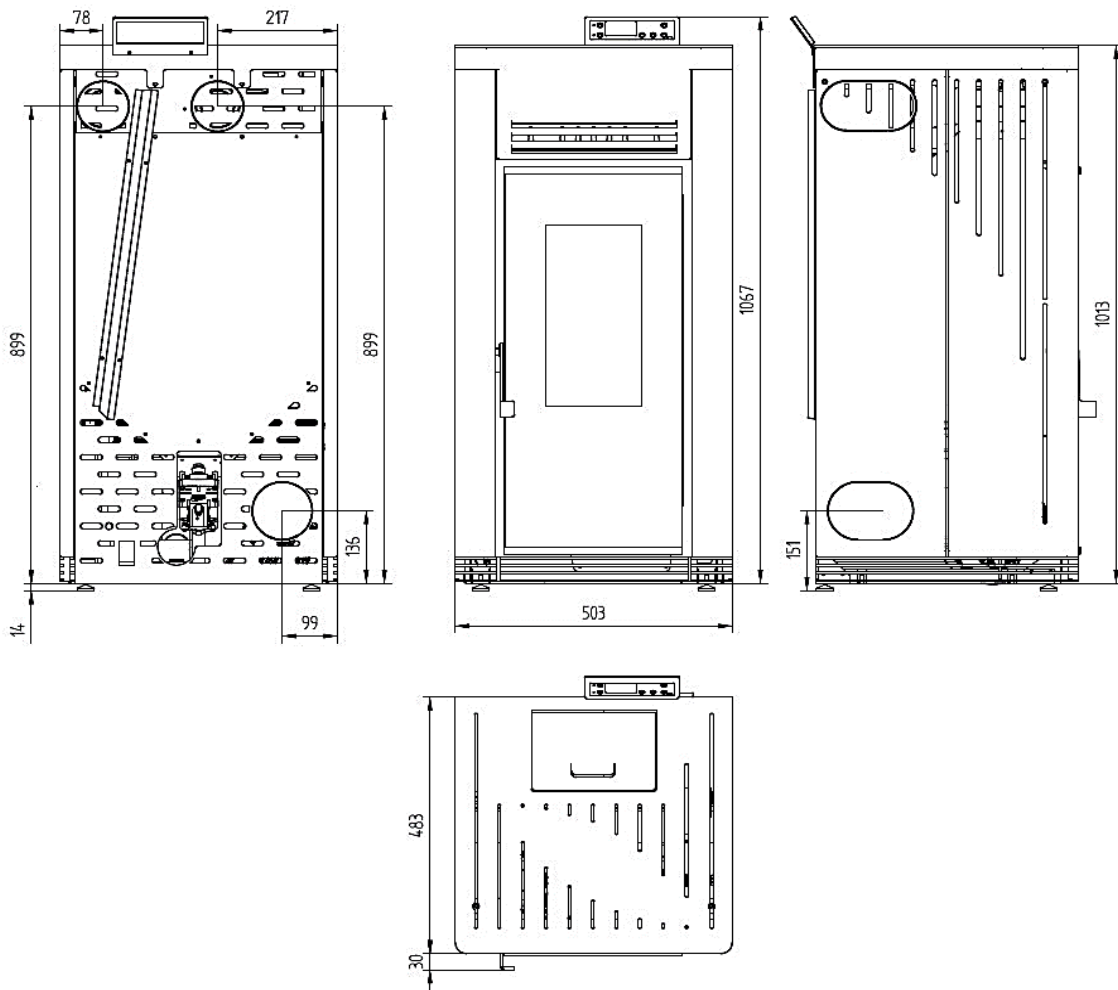

BP-201 K

Fogão a Pellets de Ar Canalizável 12 kW



EQUIPAMENTO



- Vidro Serigrafado 750 °C.
- Programação Semanal.
- Câmara Interior em Vermiculita.
- Queimador de Fundição.
- Trocador de Fundição.
- Eletrônica com Display de 6 Botões.
- Equipamento Pintado com Tinta Anti-calor 800 °C.
- Revestimentos Pintados em Tinta Epóxi.
- Fabricado em Aço até 5 mm.
- Sistema de Vidro Limpo.
- Saída de Fumos 80 mm Lado Esquerdo e/ou Traseiro.
- Sistema RAC, Regulação Automática da Combustão.
- Saída do Canal de Ar 80 mm. 160 m3/h e 48 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máx. - Min. 12,0 kW - 5,4 kW.

Potência Nominal Máx. - Min. 9,9 kW - 5,0 kW.

Temperatura Máxima de Fumaça 132 °C.

Variedade 220 V AC.

Combustível Pellet de Madeira.

Volume Aquecido 270 m3.

Desempenho Máx. - Min. 90 % - 93 %.

Consumo Máx. - Min. 2,4 - 1,0 kg/h.

CO a 13% O2 Máx. - Min. 0,02% - 0,02 %.

Partículas a 13% O2 Máx. - Min. 14,86 - 18,63 mg/Nm3.

Volume da Tremonha 36 litros.

Peso 115 kg.


Resistência à Ignição Cerâmica

Medidas (L x P x A) 503 x 483 x 1013 mm.

Medidas Frontais (A x L) -

ACESSÓRIOS

- Controle Remoto.
- Controle de Radiofrequência V1.0.
- Módulo Wi-Fi V2.0.
- Cotovelo Reduzido em 90° para Exaustão de Fumo.
- Cotovelo Reduzido de 90° para Saída de Pipeline.
- Kit de Conduas de Ar Quente com Saída de 80 mm.

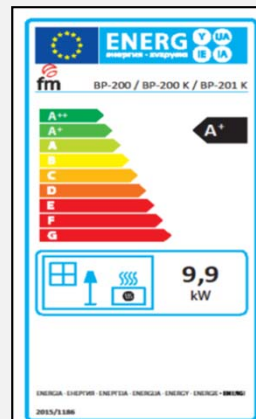

BP-201 K

Versões



BRANCO

BORDÉUS

PRETO



EAN:8427561012020



EAN:8427561012037



EAN: 8427561012044

Ficha técnica

