

Code: EQX4900L

TECHNICAL DATA

PACK ZERO+ EQX4900L (Lithium)

Smart Solar Energy System

EN Generates up to 35kWh/day. For total electrification | Permanent Output 7,2kW – 230V_{AC}
 ES Genera hasta 35kWh/día. Para electrificación total | Salida permanente 7,2kW – 230V_{AC}
 PT Gera até 35kWh/dia. Para eletrificação total | Saída permanente 7,2kW – 230V_{AC}
 FR Génère jusqu'à 35kWh/jour. Pour l'électrification moyenne | Sortie permanente 7,2kW – 230V_{AC}
 DE Erzeugt bis zu 35kWh/Tag. Für vollständige Elektrifizierung | Wechselrichterleistung 7,2kW – 230V_{AC}



PLUG&PLAY 
 Fácil, seguro, funciona



Wi-Fi X-Connect

 **SOLARX LITHIUM**
 Carga rápida

Electrical Output

~ 11900-35000Wh/d 14x SOLARPOWER-ON™ 425W

Daily average solar generation
 Generación Solar media diaria
 Geração solar média diária
 Production solaire moyenne journalière

20000Wh 2x SOLARX™-Lithium-WALL.2-10k

100% Real Battery energy storage
 Almacenamiento útil real de energía en batería
 Armazenamento útil real de energia em baterias
 Capacité utile réelle de la batterie

7200W (peak 14,4kW) IXS-ON-7200W

Permanent Real Inverter output power
 Potencia Real salida permanente inverter onda pura
 Potência saída real permanente inverter onda pura
 Puissance de sortie réelle permanente de l'onduleur

SOLTILE-DIRECTFIX

Estructura Soporte Coplanar Incluida

+ Estructura soporte coplanar incluido

Fácilmente expansible

Fácilmente Ampliable +

COMPATIBLE
 Input 230V_{AC} – 50Hz generator/grid
 entrada 230V_{AC} – 50Hz para generador/red
 entrada 230V_{AC} – 50Hz para gerador/rede
 entrée 230V_{AC} – 50Hz pour générateur/réseau



COPLANAR

SOPORTES INCLUIDOS
 HASTA EN PROMOCION 

INCLUIDOS CABLEADO Y PROTECCIONES
 Cablagem e Protecções

PLUG & PLAY
 FACIL, SEGURO, FUNCIONA



Incluido certificações para instalação homologada

Incluidas certificaciones para instalación homologada

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.


* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Consulter les conditions au distributeur

Data-sheet
 Ficha producto




Quality Driven

PACK ZERO+ EQX4900L (Lithium)

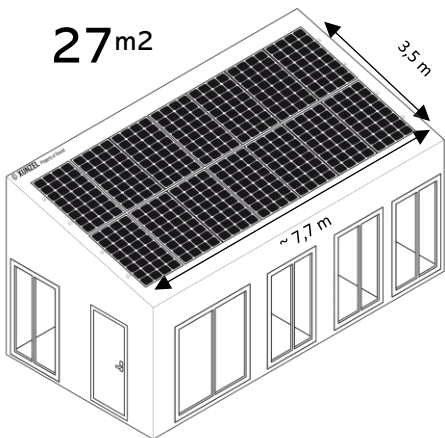

Soportes Incluidos
Mounting
System
Included



OPTIONAL

5x TR1V120025X2 set triangles for ground/flat roof | set triângulos para suelo/cubierta plana | set triângulos para chão/telhado plano

5x SOLTILEFIXM10 anchoring systems for pitched roofs | sistema de anclaje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados



Pallet 1: 1760x1100x1200mm


Pallet 2: 1200x800x1000mm

Peso total: 550kg

SOLARX-Lithium-WALL.2-10K



Painel de controlo e proteção da bateria
Cuadro de Control y Protección Batería




Easily Expandable. All included
Facilmente ampliable. Todo incluido
Facilmente expansível. Tudo incluido
Facilement extensible. Tout Inclus

PLUG&PLAY



14x SOLARPOWER™-425W
High efficiency
Photovoltaic Solar Panel

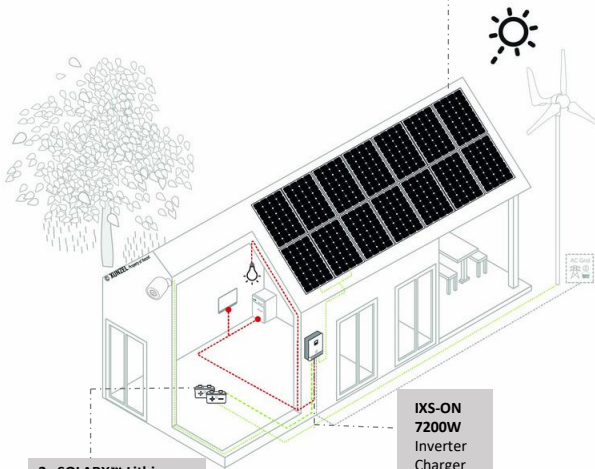

2x SOLARX™-Lithium-WALL.2-10K
Lithium Solar Battery

IXS-ON
7200W
Inverter
Charger

Dados de encomenda

Datos de pedido

PACK ZERO+ EQX4900L

Part Number: EQX4900L

EAN: 8445173014898


CE | UKCA

RoHS

UN38.3

Designed by XUNZEL

Made in Spain [EU]



Data-sheet
Ficha producto

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Consulter les conditions au distributeur

www.xunzel.com