

# C-303 T

Chimenea de Leña Frontal 3 Caras con Turbina



## EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 540 x 298 x 353 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Turbina Tangencial 265 m<sup>3</sup>/h, 43 W.
- Interruptor 3 posiciones, Modo OFF en Posición 0.
- Opción 2 canalizaciones.
- Incluye boquillas de canalización de 120 mm.
- Válvula Cortatiros.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Potencia Térmica Máxima** 13,8 kW.

**Potencia Nominal** 10,9 kW.

**Temperatura de Humos Media** 241 °C.

**Rendimiento** 79 %.

**Combustible** Leña.

**Volumen Calefactable** 295 m<sup>3</sup>.

**Consumo** 3,11 kg/ h.

**CO al 13% O<sub>2</sub>** 0,10 %.

**Partículas al 13% O<sub>2</sub>** 29,58 mg/Nm<sup>3</sup>.

**Equipo elaborado en Acero** Hasta 4 mm.

**Regulación Entrada de Aire** Primario y Secundario

**Pintura Anticalórica** 800°C. Color Negro.

**Tamaño de Tronco** 62 cm.


**Peso** 105 kg.

**Medidas (Ancho x Fondo x Alto)** 741 x 500 x 2400:2900 mm.

**Medidas Frontal (Alto x Ancho)** -

## ACCESORIOS

- Embellecedor a Medida.
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

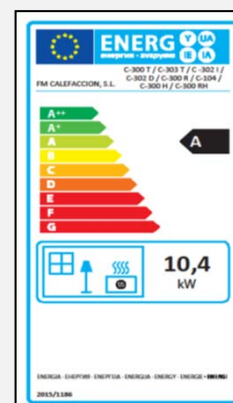

# C-303 T


Versiones



C-303. Interior Vermiculita y sin Turbina.  
C-303 T. Interior Vermiculita.

C-303 TK. Cristal Serigrafiado.  
C-303 TFK. Interior Fundición y Cristal Serigrafiado.

## Ficha Técnica

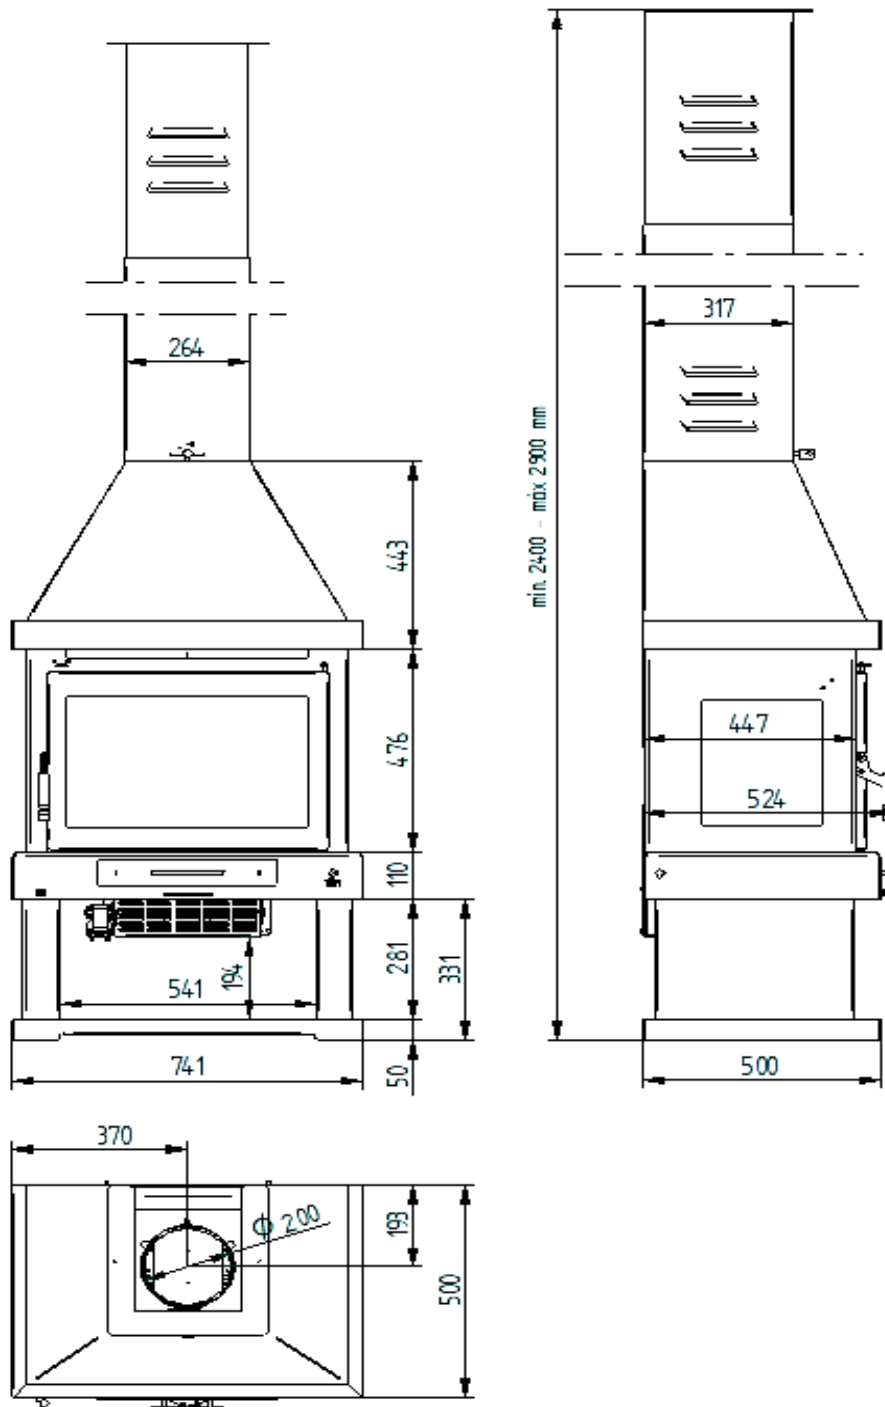

# C-303 T

3 Sided Front Wood Burning Fireplace with Turbine



## SPECIFICATIONS

**Maximum Thermal Input** 13,8 kW.

**Rated Power** 10,9 kW.

**Medium Smoke Temperature** 241 °C.

**Yield** 79 %.

**Fuel** Wood.

**Heated Volume** 295 m3.

**Consumption** 3,11 kg/ h.

**CO 13% O2** 0,10 %.

**Particulate matter at 13% O2** 29,58 mg/Nm3.

**Equipment made of Steel** Up to 4 mm.

**Primary and Secondary Air Intake Regulation**

**Anticaloric Paint** 800°C. Black color.

**Trunk Size** 62 cm.

**Weight** 105 kg.

**Measurements (WxDxH)** 741 x 500 x 2400:2900 mm.


**Front Measurements (HxW)** -

## EQUIPMENT

- Double Combustion and Clean Glass System.
- Firewood Measures (WxDxH): 540 x 298 x 353 mm.
- Output Male Fumes Ø 200 mm.
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast iron door and grid.
- Tangential turbine 265 m3/h, 43 W.
- 3-position switch, OFF mode in position 0.
- Option 2 pipelines.
- Includes 120mm piping nozzles.
- Throwshot Shorter Valve.
- Rotating Roast Grill 310 x 300 mm.

## ACCESSORIES

- Custom trim.
- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.

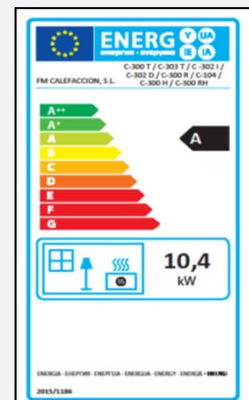

# C-303 T


*Versions*



C-303. Vermiculite Interior without Turbine.  
C-303 T. Vermiculite Interior.

C-303 TK. Silkscreen Glass.  
C-303 TFK. Cast Iron Interior and Silkscreen Glass.

*Data Sheet*

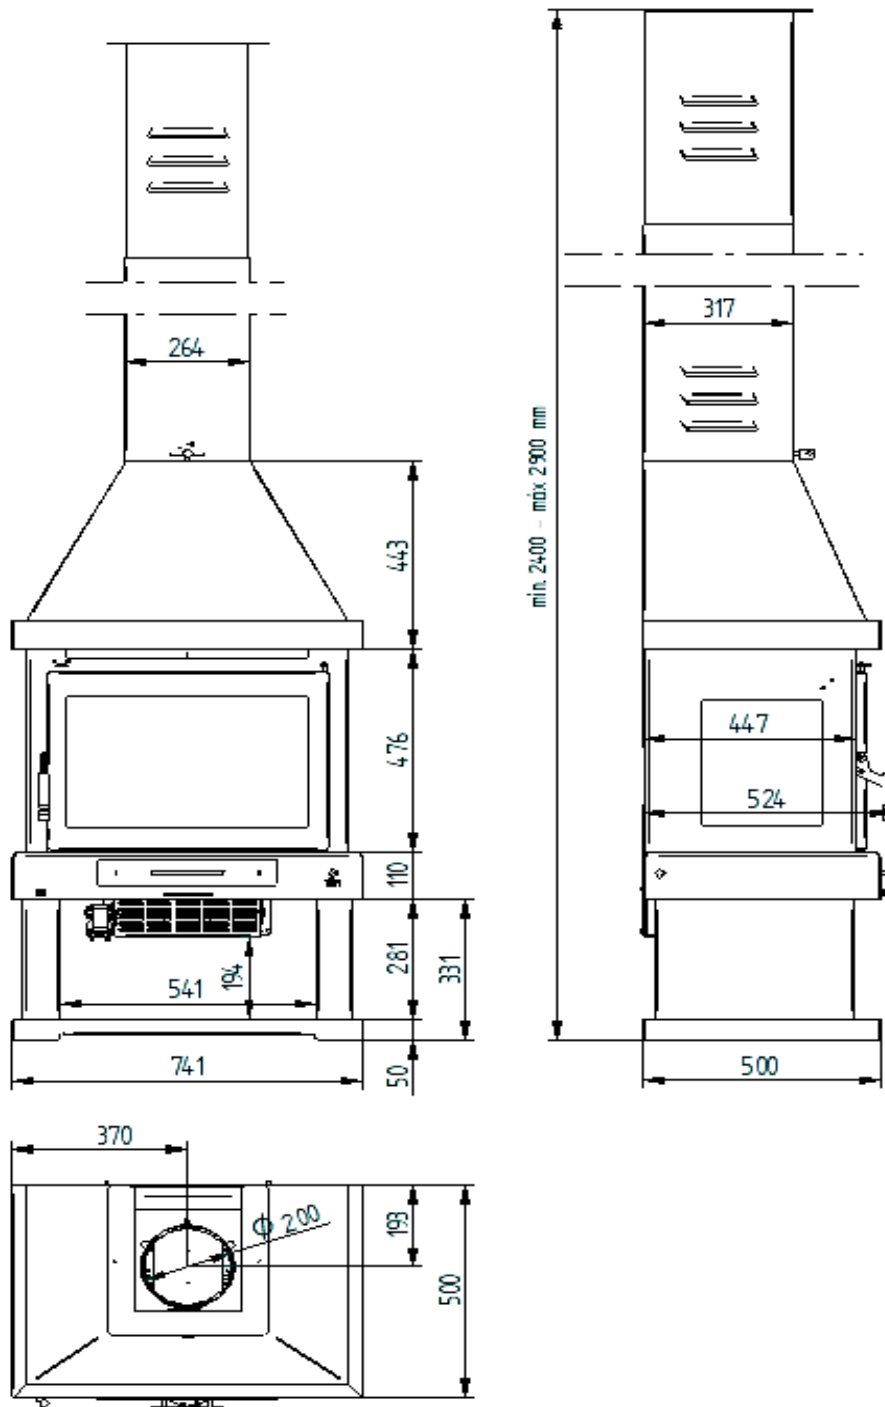

# C-303 T

Foyer au Bois Avant 3 Faces avec Turbine



## SPECIFICATIONS

**Puissance Thermique Maximale** 13,8 kW.

**Puissance Nominale** 10,9 kW.

**Température Moyenne de Fumée** 241 °C.

**Rendement** 79 %.

**Combustible** Bois à brûler.

**Volume Chauffé** 295 m<sup>3</sup>.

**Consommation** 3,11 kg/ h.

**CO 13% O<sub>2</sub>** 0,10 %.

**Matières particulaires 13 % O<sub>2</sub>** 29,58 mg/Nm<sup>3</sup>.

**Équipement en Acier** Jusqu'à 4 mm.

**Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire**

**Peinture Anticalorique** 800°C. Couleur noire.

**Taille du tronc** 62 cm.

**Poids** 105 kg.

**Mesures (L x P x H)** 741 x 500 x 2400:2900 mm.


**Mesures avant (H x L)** -

## ÉQUIPEMENT

- Double combustion et système de verre propre.
- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 540 x 298 x 353 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 200 mm.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Porte et grille en fonte.
- Turbine tangentielle 265 m<sup>3</sup>/h, 43 W.
- Interrupteur à 3 positions, mode OFF en position 0.
- Pipelines de l'option 2.
- Comprend des buses de tuyauterie de 120 mm.
- Valve Throwshot plus courte.
- Grille rotative 310 x 300 mm.

## ACCESSOIRES

- Garniture personnalisée.
- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

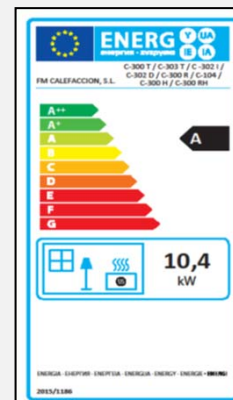

# C-303 T


Versions



C-303. Vermiculite intérieure et sans Turbine.  
C-303 T. Vermiculite intérieure.

C-303 TK. Verre Sérigraphié.  
C-303 TFK. Fonderie intérieure et Verre Sérigraphié.

## Fiche Technique

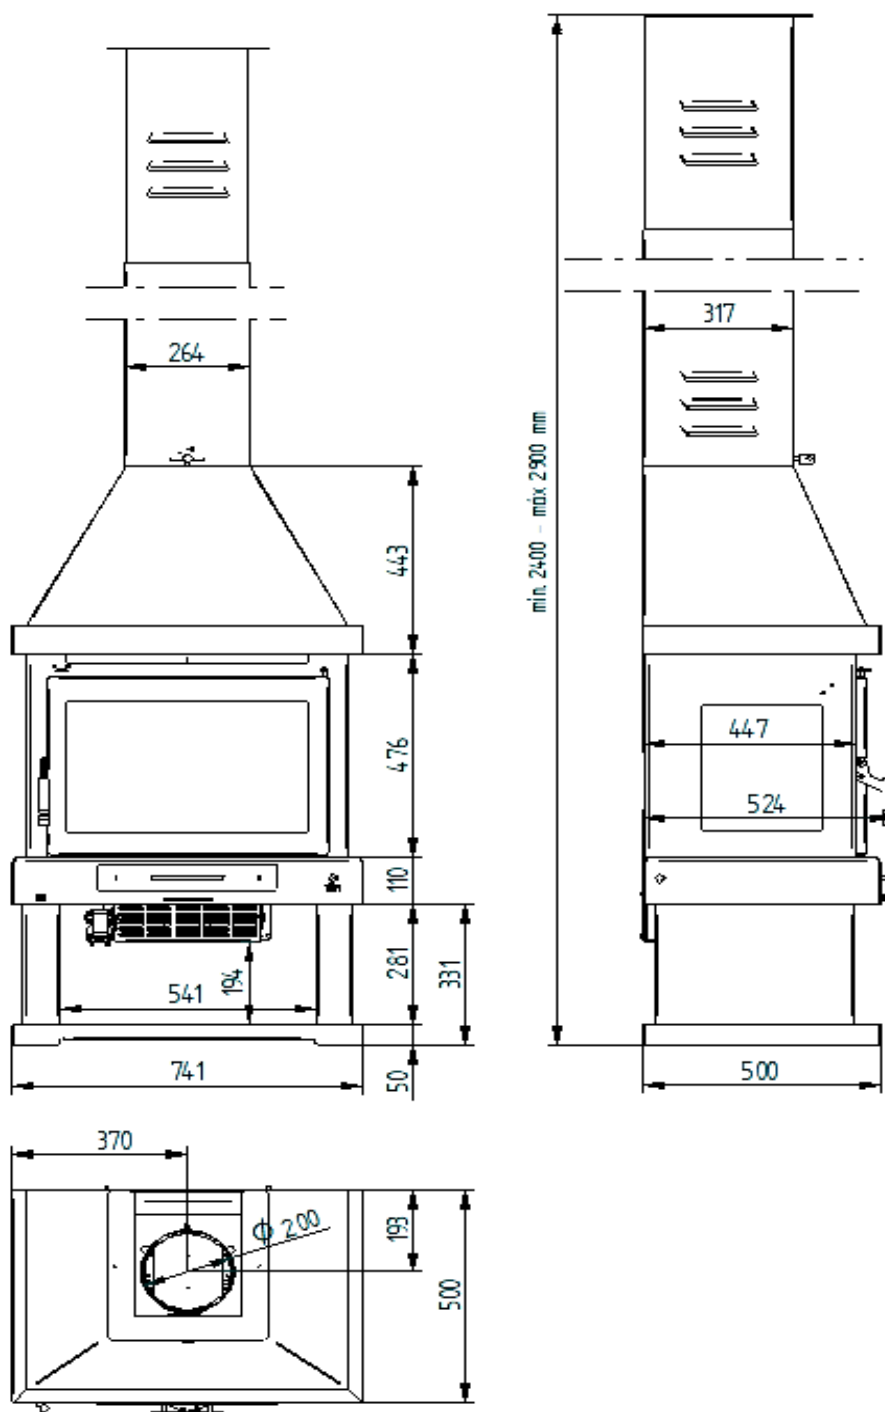

# C-303 T

3-seitiger Front-Holzkamin mit Turbine



## AUSRÜSTUNG


- Doppeltes Verbrennungssystem und sauberes Glas.
- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 540 x 298 x 353 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 200 mm.
- Glaskeramikglas 750 °C.
- Innenkammer aus Vermiculit.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Tangentialturbine 265 m<sup>3</sup>/h, 43 W.
- 3-Positionen-Schalter, AUS-Modus in Position 0.
- Option 2 Kanalisierung.
- Enthält 120-mm-Laufbahndüsen.
- Zugventil.
- Rotierender Bratgrill 310 x 300 mm.

## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

**Maximale thermische Leistung** 13,8 kW.  
**Belastbarkeit** 10,9 kW.  
**Mittlere Rauchtemperatur** 241 °C.  
**Ertrag** 79 %.  
**Brennstoff** Holz.  
**Beheiztes Volumen** 295 m<sup>3</sup>.  
**Verbrauch** 3,11 kg/ h.  
**CO al 13% O2** 0,10 %.  
**Feinstaub mit 13 % O2** 29,58 mg/Nm<sup>3</sup>.  
**Ausrüstung aus Stahl** Bis zu 4 mm.  
**Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses**  
**Hitzebeständige Farbe** 800°C. Schwarze Farbe.  
**Logarithmus-Größe** 62 cm.  
**Gewicht** 105 kg.  
**Maße (Breite x Tiefe x Höhe)** 741 x 500 x 2400:2900 mm.  
**Vordere Maße (Höhe x Breite)** -

## ZUBEHOR

- Benutzerdefinierte Trimmung.
- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Schützende Stahlplatte 900 x 705 mm. Schwarze Farbe.

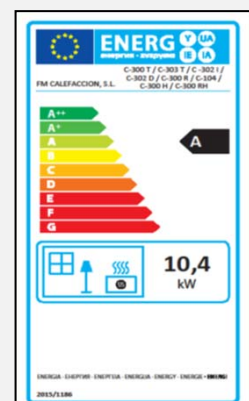

# C-303 T

Versionen




C-303. Innenraum Vermiculit und ohne Turbine. C-303 TK. Siebbedrucktes Glas.

C-303 T. Inneres Vermiculit.

C-303 TFK. Innenglas aus gegossenem und siebbedrucktem Glas.

Laken

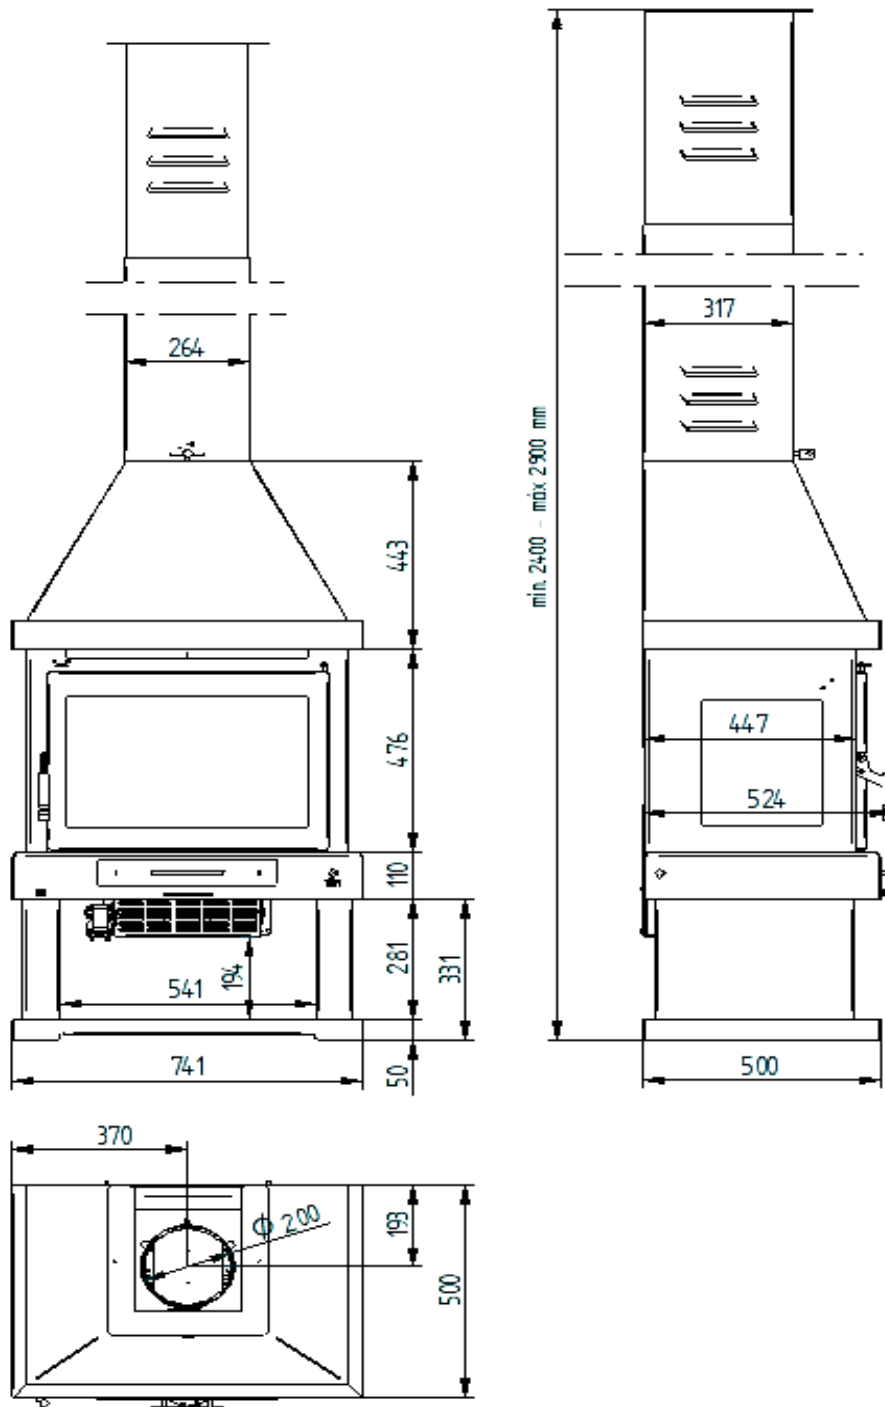



# C-303 T

Lareira a Lenha Frontal 3 Lados com Turbina



## ESPECIFICAÇÕES

**Potência Térmica Máxima** 13,8 kW.

**Potência Nominal** 10,9 kW.

**Temperatura Média de Fumo** 241 °C.

**Rendimento** 79 %.

**Combustível** Lenha.

**Volume Aquecido** 295 m3.

**Consumo** 3,11 kg/ h.

**CO 13% O2** 0,10 %.

**Partículas em Suspensão 13% O2** 29,58 mg/Nm3.

**Equipamento em Aço** Até 4 mm.

**Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária**

**Tinta Anticalórica** 800°C. Cor preta.

**Tamanho do Tronco** 62 cm.

**Peso** 105 kg.

**Medições (LxPxA)** 741 x 500 x 2400:2900 mm.


**Medições Frontais (AxL)** -

## EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 540 x 298 x 353 mm.
- Saída fumos machos Ø 200 mm.
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Turbina tangencial 265 m3/h, 43 W.
- Interruptor de 3 posições, modo OFF na posição 0.
- Pipelines da opção 2.
- Inclui bicos de tubagem de 120 mm.
- Throwshot Válvula mais curta.
- Grelha Assada Rotativa 310 x 300 mm.

## ACESSÓRIOS

- Acabamento personalizado.
- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Placa de aço protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.

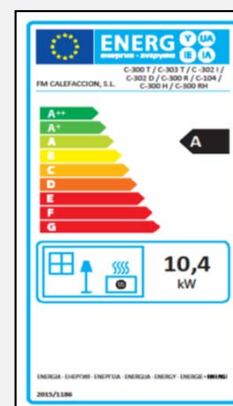

# C-303 T

Versões



C-303. Interior Vermiculita sem Turbina.  
C-303 T. Interior Vermiculita.

C-303 TK. Vidro Serigrafado.  
C-303 TFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

## Ficha Técnica

