



motor BRUSHLESS

## THALASSA PRO 900XGBK


Cod. **02139407** EAN **8422248356282**



- Panel de **Control Táctil con display digital** con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 **TURBO**
- Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **842m³/h** - 283m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **140W**
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad**
- Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA**
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Posibilidad de instalación sin cubretubo y filtro cerámico opcional
- Panel frontal con apertura para uso intensivo
- Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros**
- Sistema de fácil instalación con nivelación horizontal
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en cristal negro
- Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
- Descarga 150/120 mm
- Clase de eficiencia energética: A+++**

### Accesorios (no incluidos)

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Filtro de Carbón Activo.....      | Cod. 02859318 / EAN 8422248098472 |
| Válvula antirretorno.....         | Cod. 02832004 / EAN 8422248480499 |
| Conj. Tubos BK.....               | Cod. 02861401 / EAN 8422248060226 |
| Conj. Tubos WH.....               | Cod. 02861001 / EAN 8422248060233 |
| Extensión tubo superior INOX..... | Cod. 02861300 / EAN 8422248016742 |

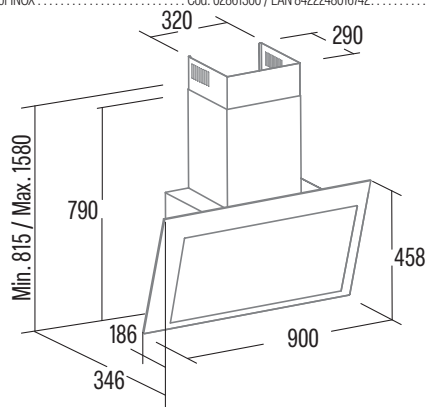

|                                                                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Código</b>                                                                                   | <b>02139407</b>            |
| <b>EAN</b>                                                                                      | <b>8422248356282</b>       |
| <b>Modelo</b>                                                                                   | <b>THALASSA PRO 900GBK</b> |
| <b>Tipo</b>                                                                                     | <b>Vertical</b>            |
| <b>Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564</b>            |                            |
| AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)                                                        | 16,8                       |
| EEL class (Clase de Eficiencia Energética)                                                      | A+++                       |
| FDE (Eficiencia Fluidodinámica)                                                                 | 40,3                       |
| FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)                                                  | A                          |
| LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)                                                          | 23,7                       |
| LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)                                                   | B                          |
| GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)                                                           | 75,5                       |
| GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)                                            | C                          |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)                                                        | 283                        |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)                                                        | 640,5                      |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)                                             | 842                        |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB)                                                        | 46                         |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB)                                                        | 64                         |
| Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)                                             | 69                         |
| Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)                                            | 0,35                       |
| Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)                                              | -                          |
| <b>Directiva Integración según EU 66/2014</b>                                                   |                            |
| f (Factor de Incremento en el Tiempo)                                                           | 0,5                        |
| EEL (Eficiencia Energética)                                                                     | 27,5                       |
| QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)                                       | 369,6                      |
| PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)                        | 314                        |
| WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)                          | 80                         |
| WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W) | 3                          |
| EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)        | 71                         |
| <b>Dimensiones exteriores</b>                                                                   |                            |
| Ancho (mm)                                                                                      | 900                        |
| Fondo (mm)                                                                                      | 375                        |
| Altura máxima total (mm)                                                                        | 1130                       |
| Altura mínima total (mm)                                                                        | 815                        |
| Dímetro de salida (mm)                                                                          | 150/120                    |
| <b>Características</b>                                                                          |                            |
| Motor                                                                                           | BT4DC                      |
| Niveles de extracción                                                                           | 5+1                        |
| Consumo máximo motor (W)                                                                        | 135                        |
| Presión Máxima (Pa)                                                                             | 357                        |
| Presión Turbo (Pa)                                                                              | 365                        |
| Tipo de control                                                                                 | TCD6i                      |
| Desconexión automática                                                                          | ✓                          |
| Indicador electrónico saturación filtro                                                         | ✓                          |
| Tipo de filtro                                                                                  | Metálico                   |
| Número de filtros antigrasa                                                                     | 1+1                        |
| Interior blindado                                                                               | -                          |
| <b>Iluminación</b>                                                                              |                            |
| Clase de lámparas                                                                               | SS Led                     |
| Iluminación regulable en intensidad                                                             | ✓                          |
| Nº de lámparas                                                                                  | 1                          |
| <b>Instalación</b>                                                                              |                            |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)                                          | 450                        |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)                                             | 650                        |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación                                      | AMBAS                      |
| Sistema de fácil instalación                                                                    | ✓                          |
| <b>Conexión eléctrica</b>                                                                       |                            |
| Potencia total de acometida (W)                                                                 | 138                        |
| Tensión nominal (V)                                                                             | 220-240                    |
| Frecuencia de la red (Hz)                                                                       | 50-60                      |
| Aislamiento eléctrico                                                                           | CLASE I                    |
| Clavija                                                                                         | -                          |
| <b>Accesorios</b>                                                                               |                            |
| Extensión tubo superior                                                                         | 02861300                   |
| Tubos decorativos blancos                                                                       | 02861001                   |
| Tubos decorativos negros                                                                        | 02861401                   |
| Embellecedor Islas                                                                              | -                          |
| Válvula antirretorno                                                                            | 02832004                   |
| Filtro metálico MAX PRO                                                                         | -                          |
| Filtro metálico                                                                                 | 02800930 / 02800925        |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo)                                                          | 02800922 / 02800927        |
| Filtros carbón activo                                                                           | 02859318                   |
| Tubo flexible silenciador                                                                       | 02893002                   |
| Tapa motor salida superior                                                                      | 02800014                   |
| Kit FCA sin tubo decorativo                                                                     | 02800013                   |