

AVI72PLATINUM

Vinoteca de servicio de dos zonas de temperatura

Gama integrable en columna



- ❑ Capacidad: 29 botellas* :
 - zona superior: 12 botellas
 - zona baja: 17 botellas
- ❑ Compatible con App Vinotag** 
- ❑ Instalación: integrable bajo encimera
 - Diseño: negro
- ❑ Sistema de refrigeración: compresor
- ❑ Tipo de refrigeración: frío ventilado
- ❑ Amplitudes de funcionamiento :
 - zona superior: 5°C-12°C
 - zona inferior: 12°C-20°C
- ❑ Control electrónico
- ❑ Termómetro digital con pantalla blanca
- ❑ Iluminación LED blanca con interruptor
- ❑ Humedad regulada: natural (principio hidrodinámico)
- ❑ 1 puerta reversible, triple acristalamiento de vidrio templado gris de baja emisividad con protección UV

GRAN EQUIPACION

La gama **PLATINUM** está equipada con bandejas de madera con **railes telescópicos con resalte de etiquetas**.

Ajuste el color y la intensidad de la iluminación para adaptarse al ambiente de su cocina. Elija entre **3 colores** (blanco frío, blanco cálido y ámbar) y **4 niveles de intensidad** (25%, 50%, 75% y 100%).

LO MEJOR Y MAS SENCILLA INSTALACIÓN

La gama **PLATINUM** reúne lo mejor para facilitar su instalación en cualquier cocina.

Un **sistema de autoventilación** que elimina el calor sin necesidad de ventilación superior e inferior.

Apertura **electrónica PUSH-PULL** con **bisagras de pantógrafo para una** apertura y cierre suaves.

La apertura de la puerta puede **invertirse**.

El **AVI72PLATINUM** está especialmente diseñada para **encajar bajo una encimera y alinearse perfectamente con una altura de puerta de 72 cm**.

CONECTADO 24 horas al día

Equipado con una función de **control remoto**, puede controlar la temperatura, la iluminación y las alarmas desde la aplicación **Vinotag®**, en cualquier momento, desde su smartphone.

Gracias a las alertas de temperatura, puede recibir **avisos en cualquier momento para** tomar decisiones rápidas y proteger sus preciadas botellas.



Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.

Este aparato está diseñado para utilizarse a una temperatura ambiente de 16-38°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 5 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.


** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

Instalación en hueco bajo encimera

AVI72PLATINUM

Vinoteca de servicio de temperatura compartimentos

Gama integrable en columna

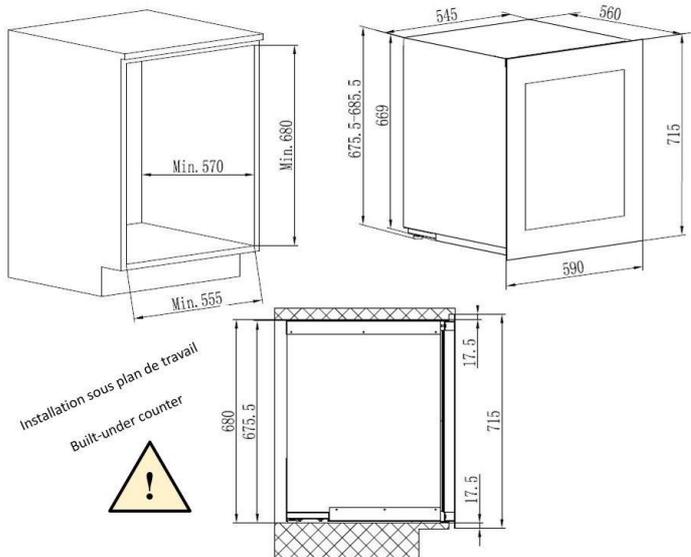

> EQUIPO PRINCIPAL

- 3 estantes deslizantes de madera (haya maciza)
- 1 media balda de madera (haya maciza), tipo extraíble 4 pies regulables (altura 6,5 cm)
- 1 filtro de carbón activado
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: F
- Consumo anual de electricidad: 101 kWh
- Clase climática: ST
- Nivel de ruido: 37 dB
- Tensión: 220 V
- Potencia: 145 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Bloqueo para niños:** bloquea el panel de control
- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAI cm)	65 x 66,5 x 76 cm
Dimensiones netas (AnxPrxAI cm)	59 x 55,9 x 71,5 cm
Peso bruto (kg)	54,00
Peso neto (kg)	49,00
Camión completo (UVC)	0
Contenedor (UVC) 20'	72
	40' 162
	40' HC 216

Cod. EAN: 3595320107913