

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas KGN36VIEA



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.


- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.

Clase de eficiencia energética: E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año):	..238 kWh/annum
Volumen neto del congelador: 89 l
Volumen neto del frigorífico:237 l
Nivel de ruido:39 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:C
Tipo de construcción: Libre instalación
Opción puerta panelable: No es posible
Altura: 1860 mm
Anchura:600 mm
Fondo del aparato sin tirador:660 mm
Peso neto: 69.1 kg
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Apertura de la puerta: A la derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: Libre instalación




Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero antihuellas KGN36VIEA

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700

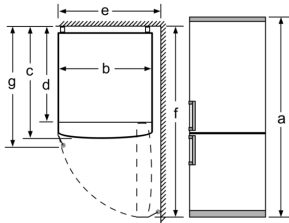

Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

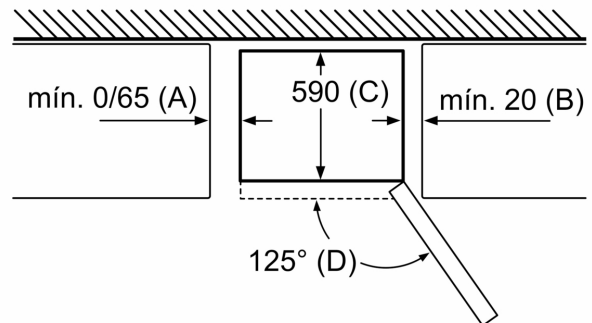

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm