

Code: EQX190L

TECHNICAL DATA

PACK ZERO+ EQX190L (Lithium)

Smart Solar Energy System



LED

EN Generates up to 2100Wh/day. For LED Lighting and electronic equipment

ES Genera hasta 2100Wh/día. Para iluminación LED y equipos electrónicos


PT Gera até 2100Wh/dia. Para iluminação LED e equipamento electrónico

FR Génère jusqu'à 2100Wh/jour. Pour l'éclairage LED et d'équipement électronique

DE Erzeugt bis zu 2100Wh/Tag. Für LED-Beleuchtung und elektronischen Geräten

PLUG&PLAY

Facil, seguro, funciona

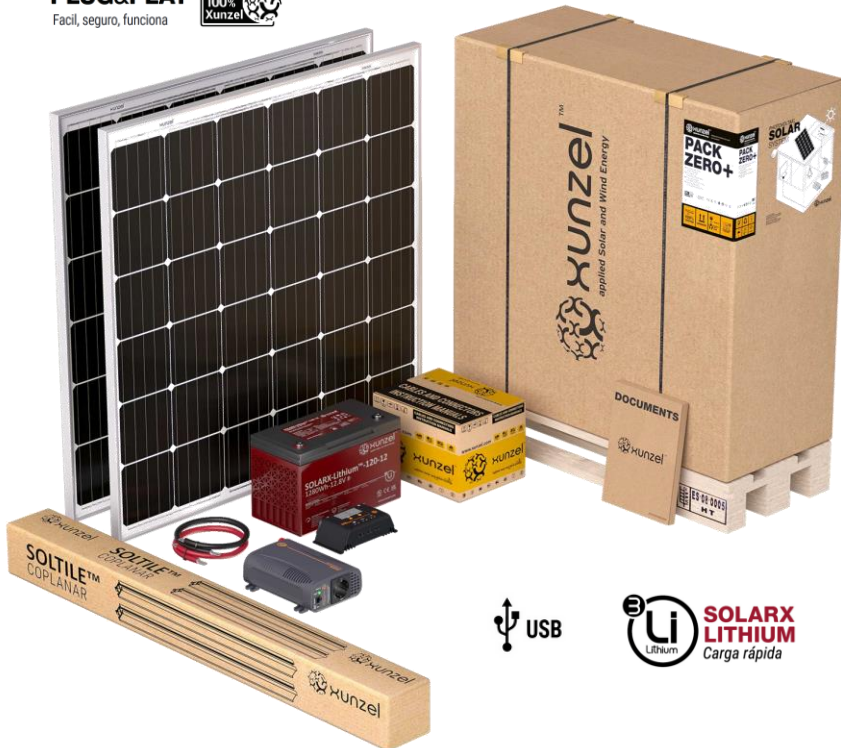

Electrical Output

~760-2100Wh/d

2x SOLARPOWER™ 190W

Daily average solar generation

Generación Solar media diaria

Geração solar média diária

Production solaire moyenne journalière

1280Wh

1x SOLARX™-Lithium-120-12

100% Real Battery energy storage

Almacenamiento útil real de energía en batería

Armazenamento útil real de energia em baterias

Capacité utile réelle de la batterie

400W (peak 800W)

XJ-400W-12

Permanent Real Inverter output power

Potencia Real salida permanente inversor onda pura

Potência saída real permanente inversor onda pura

Puissance de sortie réelle permanente de l'onduleur

SOLTILE-DIRECTFIX

Estructura Soporte Coplanar Incluida

+ Estructura soporte coplanar incluido

Facilmente expansível

Fácilmente Ampliable



USB charging output

Salida USB para carga

Saída USB para carregamento

Sortie USB pour le chargement



Incluido certificações para instalação homologada

Incluidas certificaciones para instalación homologada



COPLANAR

SOPORTES INCLUIDOS

HASTA FIN PROMOCIÓN



INCLUIDOS CABLEADO Y PROTECCIONES

Cablagem e Protecções



PLUG & PLAY

FACIL, SEGURO, FUNCIONA



Data-sheet
Ficha producto

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Consulter les conditions au distributeur

Quality Driven

PACK ZERO+ EQX190L (Lithium)

1 100x300x1 300mm packaging | 45kg weight peso

very high efficiency solar panels | small dimensions
paneles solares muy alta eficiencia | dimensiones reducidas
painéis solares de muito alta eficiência: dimensões reduzidas
panneaux solaires à très haut rendement | dimensions réduites

2m²


reduced solar panels surface
superficie paneles solares instalados reducida
superfície dos painéis solares reduzida
surface des panneaux solaires installés réduite

Highly resistant materials and equipment | Industrial Grade Aluminum
Materiales y equipos altamente resistentes
Aluminio Grado Industrial

Safe Lithium Solar Battery | Bateria Solar de Lítio Segura
UN38.3




Soportes Incluidos
Mounting System
Included




OPTIONAL

1x TR1V120025X2 set triangles for ground/flat roof | set triângulos para
suelo/cubierta plana | set triângulos para chão/tehado plano
1x SOLTILEFIXM10 anchoring systems for pitched roofs | sistema de
ancieje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados

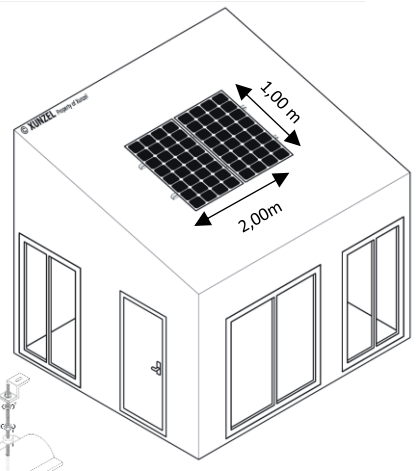

SMART LITHIUM
Carga rápida

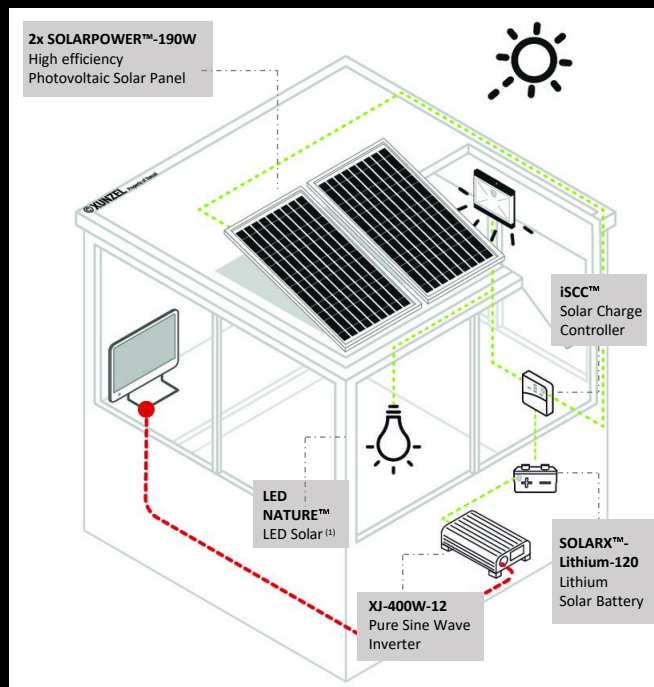

Dados de encomenda
Datos de pedido

PACK ZERO+ EQX190L

Part Number: EQX190L
EAN: 8445173014812
CE | UKCA
RoHS
UN38.3

Designed by XUNZEL
Made in Spain [EU]

(1) Recommended add-on not included for more LED light hours
Complemento recomendado no incluido para más horas de luz LED
Complemento recomendado não incluído para mais horas de luz LED
Complément recommandé non inclus pour plus d'heures d'éclairage LED

