

Code: EQX69003P

TECHNICAL DATA


PACK ZERO+ EQX69003P

Smart Solar Energy System



EN Generates up to 50kWh/day. For total electrification | Permanent Output 12kW–230V_{AC} (P-N) / 400V_{AC} (P-P)
 ES Genera hasta 50kWh/día. Para electrificación total | Salida permanente 12kW – 230V_{AC} (P-N) / 400V_{AC} (P-P)
 PT Gera até 50kWh/dia. Para eletrificação total | Saída permanente 12kW – 230V_{AC} (P-N)/400V_{AC} (P-P)
 FR Génère jusqu'à 50kWh/jour. Pour l'électrification moyenne | Sortie permanente 12kW – 230V_{AC} (P-N)/400V_{AC} (P-P)
 DE Erzeugt bis zu 50kWh/Tag. Für vollständige Elektrifizierung | Wechselrichterleistung 12kW – 230V_{AC} (P-N)/400V_{AC} (P-P)

PLUG&PLAY 
 Fácil, seguro, funciona

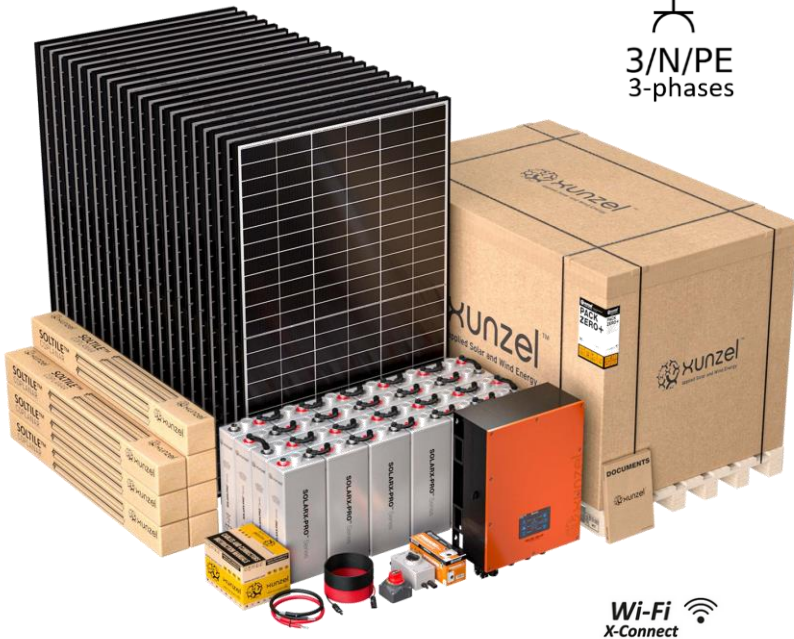


3/N/PE
 3-phases



Wi-Fi
 X-Connect 

Electrical Output

~17000- 50000Wh/d 20x SOLARPOWER-ON™ 425W
 Daily average solar generation
 Generación Solar media diaria
 Geração solar média diária
 Production solaire moyenne journalière

~22000-30000Wh 1x SOLARX™-PRO-589B24
 Battery energy storage
 Almacenamiento de energía en batería
 Armazenamento de energia em baterias
 Stockage d'énergie par batterie

12000W (3-Phases) IXS-ON-12K-3P
 Permanent Real Inverter output power
 Potencia Real salida permanente inversor onda pura
 Potência saída real permanente inversor onda pura
 Puissance de sortie réelle permanente de l'onduleur

SOLTILE-DIRECTFIX

Estructura Soporte Coplanar Incluida

+ Estructura soporte coplanar incluido

Facilmente expansível até 40 painéis

Fácilmente Ampliable hasta 40 paneles

COMPATIBLE +
 generator/grid 3-Phases
 generador/red trifásica
 gerador/rede trifásica
 générateur/réseau Triphasé



COPLANAR

SOPORTES INCLUIDOS
HASTA EN PROMOCIÓN

INCLUIDOS CABLEADO Y PROTECCIONES
Cablagem e Protecções

PLUG & PLAY
FÁCIL, SEGURO, FUNCIONA



Incluido certificações para instalação homologada


Incluidas certificaciones para instalación homologada

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Consulter les conditions au distributeur

Data-sheet
 Ficha producto



Quality Driven

PACK ZERO+ EQX69003P

Pallet 1: 1760x1100x1400^{mm}
Pallet 2: 1200x800x900^{mm} | **1300kg** weight
peso

very high efficiency solar panels | small dimensions
paneles solares muy alta eficiencia | dimensiones reducidas
painéis solares de muito alta eficiência: dimensões reduzidas
panneaux solaires à très haut rendement | dimensions réduites

38m²

reduced solar panels surface
superficie paneles solares instalados reducida
superfície dos painéis solares reduzida
surface des panneaux solaires installés réduite

Highly resistant materials and equipment | Industrial Grade Aluminum
Materiales y equipos altamente resistentes
Aluminio Grado Industrial

Solar Battery | Bateria Solar
para sistemas solares IEC/EN 61427



Soportes Incluidos


Mounting
System
Included




OPTIONAL

7x TR1V120025X2 set triangles for ground/flat roof | set triángulos para suelo/cubierta plana | set triângulos para chão/telhado plano

8x SOLTILEFIXM10 anchoring systems for pitched roofs | sistema de anclaje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados

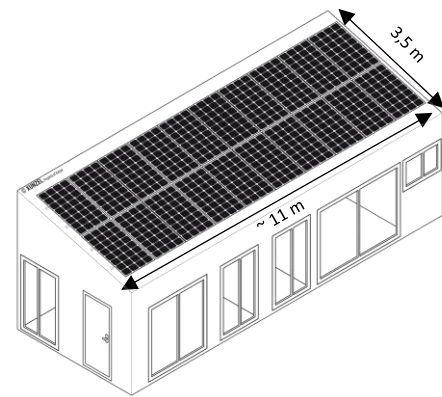

20x SOLARPOWER-ON™-425W
High Efficiency Photovoltaic
Solar Panel

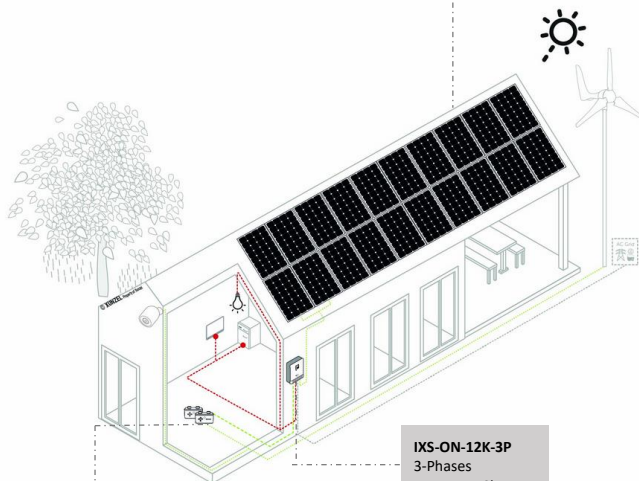

SOLARX™-PRO-589B24
Solar Battery

IXS-ON-12K-3P
3-Phases
Inverter + Charger


Dados de encomenda

Datos de pedido

PACK ZERO+ EQX69003P

Part Number: EQX69003P
EAN: 8445173015796
CE | UKCA
RoHS
IEC/EN 61427

Designed by XUNZEL
Made in Spain [EU]



Data-sheet
Ficha producto