

WelcomeEye Connect 3 DES 9930 VDP

Videoportero de 7" táctil conectado, excelente calidad de imagen a **3K** (2592x1944), nuevas funciones para mejorar el rendimiento y la comodidad



Works with
Philips Door Connect
app



works with the
Google Assistant



Calidad de imagen
inigualable

EL VIDEOPORTERO CONECTADO DE GAMA ALTA DE PHILIPS SE HA MEJORADO CON NUEVAS FUNCIONES

Calidad de imagen 3K (2592 x 1944), visión nocturna sin LED, tecla de llamada de emergencia, timbre MP3 personalizable, código QR para acceso temporal... Este videoportero **Philips WelcomeEye Connect 3** es esencial para recibir a sus visitantes. Utilice la pantalla táctil del monitor, su teléfono inteligente o su asistente de voz para ver y hablar con sus visitantes y abrirles la portilla. Gestione sus accesos con total seguridad.



+ las ventajas del producto

Una calidad visual inigualable

3K

- Calidad de imagen inigualable a 3K (2592 x 1944 píxeles)
- Amplio ángulo de visión de 120° en horizontal y más de 160° en diagonal
- **Visión nocturna** en color sin iluminación: se acabaron los flashes para mayor comodidad de sus visitantes, pero podrá distinguir aún perfectamente sus caras cuando llamen de noche.



Nuevas funciones

- **Función de llamada de emergencia:** por ejemplo, si lo necesitan, los niños o las personas mayores pueden llamar a los usuarios de la aplicación móvil simplemente desde el monitor.
- **Timbres personalizables:** desde la aplicación móvil, puede cargar 2 archivos MP3 de su elección.
- Un **sensor de proximidad** integrado en la pantalla: su monitor le detecta cuando se encuentra delante de él. No es necesario realizar ninguna acción, la pantalla se activa y aparece el menú del videoportero.



Controle el acceso a su casa

- Posibilidad de controlar la apertura de su portilla o cancela motorizada con un **código QR** que puede crear desde la aplicación móvil y compartir con las personas que desee. Usted elige la duración de la validez y los intervalos horarios autorizadas.
- **Control de acceso RFID integrado** en la placa externa para abrir el cerradero de su portilla o la cancela motorizada con su llave de proximidad (máximo 20 llaves de proximidad).
- **Función de monitoreo** para vigilar fácilmente el acceso a su casa, incluso cuando nadie llama al timbre.
- Doble control de cerradura y cancela



+ las ventajas del producto




Una gran facilidad de instalación

- La instalación más sencilla del mercado: el monitor está equipado con una sofisticada placa de anclaje para los cables e instalar el monitor sin tener que sujetarlo con las manos.
- Para la placa externa, fíjela primero al pilar. Así tendrá las manos libres para colocar los cables.
- Se utilizan dos cables para la instalación entre la placa externa y el monitor; la función Polarity Protect protege su videoportero contra los errores de cableado.


Recibir a los visitantes

- Reciba y abra a la puerta a sus visitantes desde su domicilio (monitor, asistente de voz) o a distancia con su teléfono inteligente.
- **Función de mensaje de ausencia** para informar a sus visitantes en caso de no disponibilidad.
- **Grabe fotos y vídeos de los visitantes** en la memoria interna del videoportero o en una tarjeta micro-SD (no incluida). Todo se puede acceder desde la aplicación móvil.

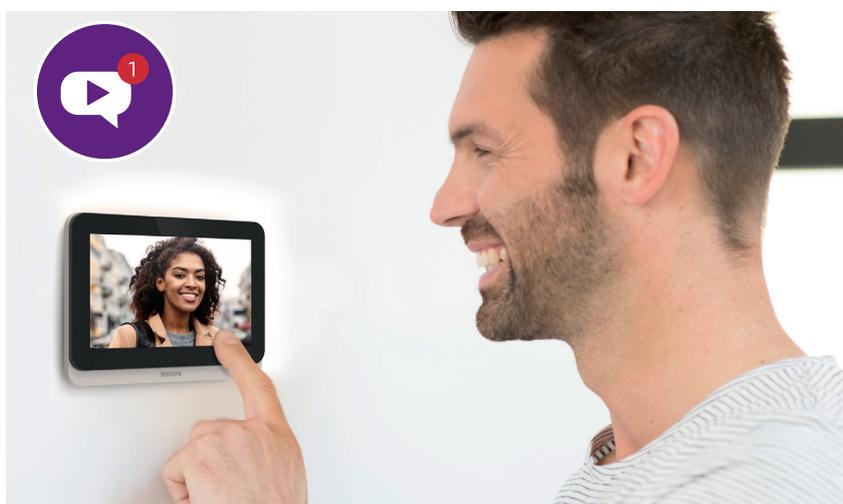

Una amplia gama de compatibilidades

Compatibilidad total con los asistentes de voz Google y Alexa: su asistente de voz le notifica la presencia de un visitante y puede controlar con la voz la apertura de su portilla o de su cancela con un código seguro. Si su asistente de voz tiene pantalla, podrá ver la imagen en directo de la llamada entrante y chatear con su visitante.

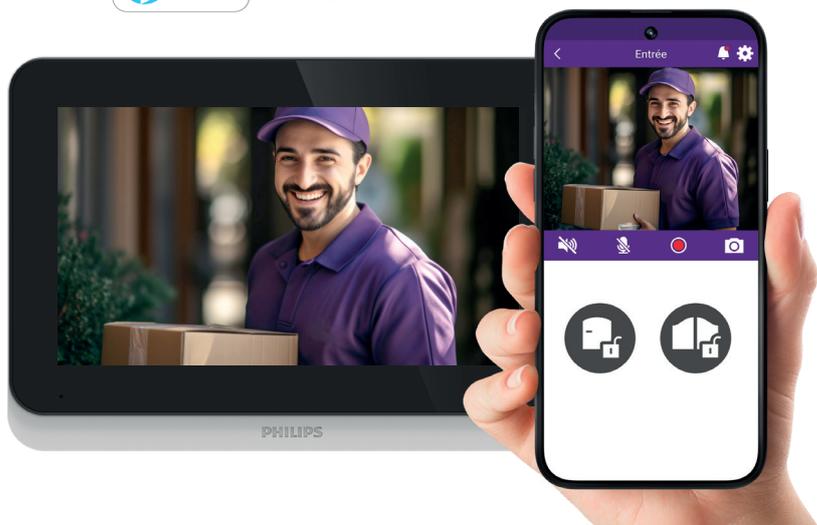

2,4 GHz
5 GHz

Compatibilidad con wifi de 2,4 GHz y 5 GHz

Para una mejor conectividad y compatibilidad total durante la puesta en marcha



Compatible con cámaras de seguridad de la gama Philips: visualice la imagen de su cámara en la pantalla de su monitor y cambie a la imagen de la placa externa con un solo clic.



Plataforma escalable para dos familias

Se pueden conectar 3 pantallas y 2 placas externas por familia.

Características técnicas

		Accesorios opcionales
Garantía	3 años	
Cableado	BUS digital de 2 cables	
Distancia máx.	Por cable: 120 m (entre los 2 elementos más alejados de la instalación) Wifi: requiere una red wifi (IEEE 8111 b/g/n/ac) accesible en el sitio de la instalación del monitor	
Control	Cerradura y cancela	
Timbre	6 melodías Nivel sonoro: 85 dB	
Características de pantalla	Diagonal: 7" (18 cm) Resolución: 1024 x 600 px Memoria interna incluida en la pantalla Wifi: 2,4 GHz y 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac Fijación: en la pared	 WelcomeEye AddScreen Monitor conectado adicional de 7" Ref. 531048
Características de placa externa	Sensor: C-MOS color Ángulo de visión: 120° en horizontal / ~165° en diagonal Objetivo: no orientable Visión nocturna: Color sin iluminación Botón de llamada luminoso: Sí Portaetiquetas luminoso: Sí Control de cerradero: 12 V, 1,1 A, duración del mantenimiento configurable de 1 a 5 s. Control de cancela: poder de corte de 12 V/2 A máx. RFID: 125 kHz - 20 llaves de proximidad máx. Fijación: en saliente	 WelcomeEye AddPanel Placa externa adicional Ref. 531045
Compatible con teléfono inteligente	Aplicación: Philips Door Connect (requiere un teléfono inteligente con conexión a la red 3G/4G/5G/wifi) Compatibilidad SO: Android/iOS Notificación: PUSH en caso de llamada de un visitante	
Ajustes	Color + brillo + contraste + volumen del tono de llamada + 2 timbres mp3 personalizables desde la aplicación móvil	
Acabado	Monitor: 70% de plástico reciclado y vidrio Placa externa: 100% de aluminio reciclado y 70% de plástico reciclado	
Características eléctricas	24 V CC: consumo máximo 24 W en funcionamiento, 5 W máximo en modo espera	
Conexión eléctrica	Alimentación enchufable (incluida)	
Temperatura de funcionamiento	-15 °C / +50 °C	
Uso	Monitor: interior Placa externa: exterior (IP55) y resistente a los golpes IK08	 WelcomeEye Power Alimentación modular de 24 V Ref. 531010
Características del producto solo	Dimensiones del monitor: 132 (alto) x 190 (ancho) x 18 (prof.) mm, placa de anclaje incluida Dimensiones de la placa externa: 152 (alto) x 70 (ancho) x 37 (prof.) mm Peso: 800 g	
Características del kit	Dimensiones: 210 (alto) x 240 (ancho) x 68 (prof.) mm Peso: 890 g	
Norma y certificación	CE, RoHS, REACH	

Esquema de cableado



Contenido del kit

- 1 monitor en color de 7" táctil wifi
- 1 placa externa con opción RFID integrada
- 1 soporte de pared para el monitor
- 1 alimentación enchufable (+ adaptador UK)
- 3 llaves de proximidad RFID

