


# Shelly Módulo Switch Mini 1 Gen3

## ¿Qué es el módulo switch o interruptor Wi-Fi Mini 1 Gen3?

Shelly 1 Mini Gen3 es un interruptor de pequeño formato con contactos libres de potencial, que permite el control remoto de electrodomésticos a través de un teléfono móvil, tableta, PC o sistema domótico. Puede instalarse a posteriori en cajas murales eléctricas estándar, detrás de tomas de corriente e interruptores de la luz o en otros lugares con espacio limitado.

- Conecta Shelly1 Mini Gen3 a tu red Wi-Fi. No requiere HUB.
- Añade dispositivos rápida y fácilmente a través de la conexión Bluetooth, utilizando Shelly Smart Control App.
- Utiliza una amplia gama de niveles de tensión de salida. Soporta tensiones bajas.
- Para la ejecución y notificación inmediata de comandos.
- Protección contra sobre temperatura para evitar averías.
- Amplia gama de conexiones a la nube e integraciones locales.

<b>Fuente de alimentación</b>	110-240 VAC, 50/60 Hz
<b>Tensión de conmutación máx. CA</b>	240V
<b>Tensión de conmutación máx. CC</b>	30V
<b>Corriente de conmutación máx. AC</b>	8A
<b>Corriente de conmutación máx. CC</b>	5A
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20°C a 40°C
<b>Máx. Potencia RF</b>	<20 dBm
<b>Protocolo Wi-Fi</b>	802.11 b/g/n
<b>Frecuencia</b>	2400-2495 MHz
<b>Alcance Wi-Fi</b>	Up to 30m en interiores Up to 50m en exteriores
<b>Alcance Bluetooth</b>	Up to 10m en interiores Up to 30m en exteriores
<b>Dimensiones</b>	29*34*16mm
<b>CPU</b>	ESP-Shelly-C3 8F
<b>Flash</b>	8 MB
<b>Consumo de energía</b>	<1.2W

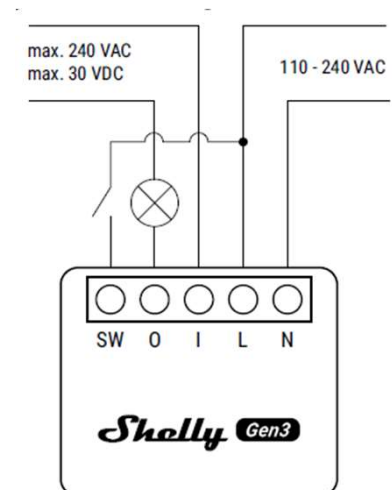

## Casos de uso

### Control Universal Inteligente

Controle su puerta de garaje. Su diseño compacto permite opciones de colocación flexibles, permitiéndole instalarlo directamente dentro de la carcasa del mando de la puerta del garaje o incluso cerca del motor.



Shelly Smart Control APP

**SHERF004 – 3800235261576 - PVP: 16.90€**