

Cajas fuertes **sobreponer**

AWA

Always Alert Safe

La caja fuerte inteligente con seguridad activa.

Envía notificaciones de alerta a tu móvil.

SEGURIDAD FRENTE AL ROBO

- La caja fuerte AWA utiliza la red Wifi para **enviar alertas ante posibles ataques externos (robo, apertura mediante coacción, fuego, inundación, pérdida de conexión ...)**
- Es una caja fuerte de **alta seguridad** gracias a su frente de 10 mm. reforzado con placa antitaladro de 3 mm; cierre perimetral con bulones antisierra y sistema antipalanca.

SEGURIDAD FRENTE AL HACKEO

- La caja fuerte almacena y **encripta en su interior los códigos de apertura; en ningún momento se comparten en la nube.**
- **La apertura de la caja fuerte se realiza de manera presencial a través de BLE;** para una mayor seguridad, nunca puede abrirse en remoto

FÁCIL MANEJO

- La apertura puede realizarse pulsando el código en el teclado de la caja, o bien a través de una app de uso fácil e intuitivo.
- **La app permite** al administrador de la caja fuerte:
 - **Gestionar usuarios y permisos:** se puede autorizar hasta 9 usuarios, con opción de adjudicar a cada uno de ellos diferentes rangos de apertura (por franjas horarias, días de la semana...)
 - **Recibir notificaciones de alerta** ante ataques externos.
 - **Acceder al histórico de movimientos** de la caja (relación de aperturas, notificaciones de alerta...)
 - **Gestionar apertura con retardo**
 - **Establecer dígito de coacción**




Utiliza la red Wifi

para enviar a tu móvil notificaciones de alerta ante ataques externos



Utiliza BLE para la apertura y gestión de la caja fuerte.

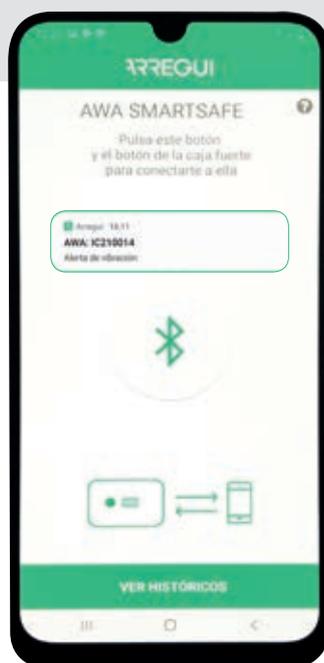

Servidor AWS y código fuente basado en Normativa IEC-62443

Cajas fuertes **sobreponer**

NEW

ESPESOR FRENTE
10+3
mm
acero antitaladro

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm
- Protección antitaladro en frontal y marco.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Luz interna
- Batería recargable mediante toma micro USB (autonomía estimada 2 meses).
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 4 en la base y 2 en la trasera, de 19 mm ø.

SISTEMA DE CIERRE

- Pomo capacitivo (la caja permanece dormida y al tocarlo se despierta)
- Tipo de apertura: mediante smartphone (BLE) o teclado.
- Llave de emergencia con escudo antitaladro.
- Códigos de apertura: 1 de Administrador y 9 de usuario.
- Nº de combinaciones: 10 millones (4-7 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Retardo de apertura programable de 1 a 99 min.
- Fuente de alimentación: cable USB (3 m. de longitud)



Ref. 210740T

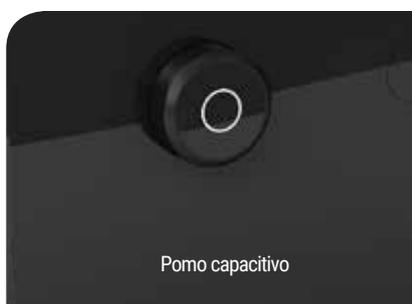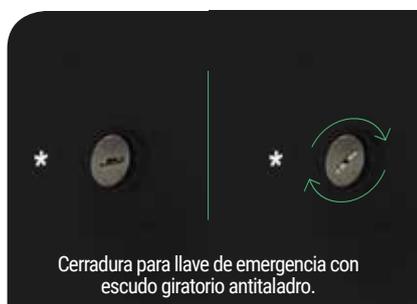

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
210740T	270x385x300	260x375x224	35 kg.	22 L.	1	6 / ø22 mm		* 738108	265x370x300