ROXY

COMBINACIONES

7019064		Metal blanco	EAN 8053859011545
7019063		Metal burdeos	EAN 8053859011538
7019065		Metal antracita	EAN 8053859011552

DATOSQUEHAYQUEDEFINIR - DATOSQUEHAYQUEDEFINIR - DATOSQUEHAYQUEDEFINIR - DATOSQUEHAYQUEDEFINIR

FreePoint

AIR - Estufas de pellet

Potencia nominal	kW	**7**
Potencia reducida	kW	**2,5**
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	**7,8**
Potencia útil con agua nominal	kW	**-**
Potencia útil con agua reducida	kW	**-**
Rendimiento nominal	%	**89**
Rendimiento reducido	%	**92**
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m^3	**60 - 168**
CO al 13% O^2 nominal	%	**0,013**
CO al 13% O^2 reducido	%	**0,026**
Emisiones CO (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**263 - 96**
Emisiones OGC (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**2,0 - 2,0**
Emisiones NOX (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**120 - 132**
Contenido de polvos al 13% O_2 (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**20 - 18**
Capacidad de la caldera (H_2O)	l	**-**
Capacidad del depósito	kg	**12**
Combustible		**Pellet ø6**
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	**0,50 - 1,6**
Autonomía (mín.-máx.)	h	**20 - 7**
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	**326**
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	**40**
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	**230 - 50**
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	**11**
Diámetro evacuación de humos	mm	**80**
Diámetro entrada del aire comburente	mm	**60**
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	**2,0 - 4,6**
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	**220**
Peso neto	kg	**63,5 - 80**
Peso bruto	kg	**73**
Descarga de humos	véase	**A**
Entrada de aire comburente	véase	**B**
Salida canalización	véase	**-**
Canalizable hasta	m	**-**

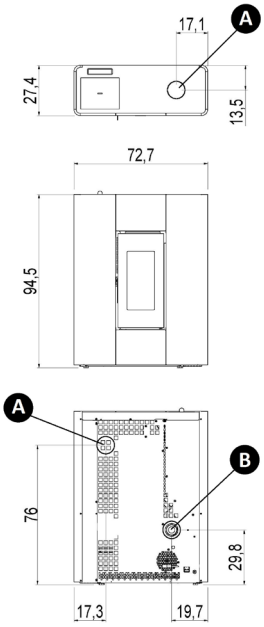

EN 14785:2006 · BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen · A+ · OK BBC · CONTO TERMICO · Prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle 4 stelle ARIA PULITA

PLUS

- Estufa estanca
- Easy start
- Mando a distancia **
- Brasero en hierro fundido
- Conexión al termostato externo
- Programación diaria semanal
- Descarga de humos superior y posterior

** Para el funcionamiento es necesario tener 1 pila de tipo Lithium battery CR 2025.
Las pilas usadas contienen metales nocivos para el medio ambiente, por lo que se deben eliminar de forma separada en los contenedores específicos.

EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
120	**54,6**	**100**

VOLUMEN (m^3)
0,66

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO

N° (máx.)
3

TRANSPORTE



78 pzas