

LYDOS WIFI



CONECTIVIDAD
WI-FI INTEGRADA



MÁS AGUA
CALIENTE



AHORRO DE
ENERGÍA



SISTEMA DE
SEGURIDAD COMPLETO



SHOWER
READY



RESISTENCIA ELÉCTRICA
ESMALTADA INCOLOY



RECUBRIMIENTO
DE TITANIO



DISEÑO
ITALIANO



Termo eléctrico, función ECO EVO, conexión Wi-Fi y control remoto

- / Calderín esmaltado al titanio a 850°C
- / Deflector WaterPlus: Un 16% más de agua caliente
- / Función ECO EVO: Memoriza tus hábitos para un mayor ahorro
- / Modo vacaciones para ahorrar durante los periodos sin consumo
- / Ahorro adicional con la programación semanal
- / Conexión Wi-Fi
- / Shower ready: Notificación al móvil de la primera ducha disponible
- / Compatible con Instafix
- / Válvula de seguridad testeada a 8 bar
- / Ánodo de magnesio
- / Resistencia blindada
- / 3 años de garantía total
- / 5 años de garantía en el calderín



DATOS TÉCNICOS


		LYDOS WIFI 50	LYDOS WIFI 80	LYDOS WIFI 100
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical
Capacidad	L	50	80	100
Potencia	W	1500	1500	1500
Voltaje	V	230	230	230
Tiempo calent. ($\Delta T = 45^{\circ}C$)	h. min.	1:44	2:47	3:29
Temp. Máx. Ejercicio	$^{\circ}C$	80	80	80
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Presión Máx ejercicio	bar	8	8	8
Peso neto	kg	16	21	24
Índice protección	IP	X3	X3	X3

DIMENSIONES

		LYDOS WIFI 50	LYDOS WIFI 80	LYDOS WIFI 100
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	553	758	913
b	mm	163	163	166

LYDOS WIFI

		LYDOS WIFI 50	LYDOS WIFI 80	LYDOS WIFI 100
Clase Erp ACS	ErP	B	B	B
	Perfil de consumo	M	M	M
Código		3201560	3201585	3201586

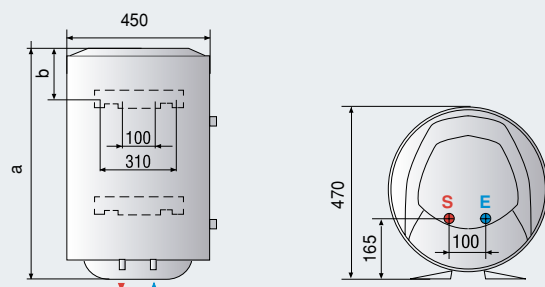

LEYENDA. E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.