



FlashGate LED

Luz intermitente LED 24 V

Antena integrada

Bombilla LED E14 24V 1W (suministrada)
Temperatura de servicio : -20° / +50°C
Cable de alimentación : 2x1 mm² (non fourni)
índice de protección : IP44
Tornillería suministrada

Compatible con los automatismos de portal



Nos gustan

24 V




Con cable



Asegure
sin polaridad



Bombilla LED
E14 24V 1W
(suministrada)

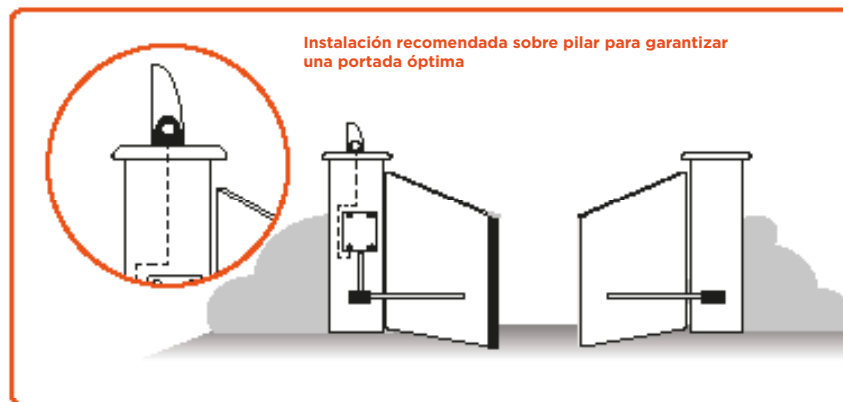

FlashGate LED

