EOS 8

Certificate model name: EOS 8 T1

COMBINACIONES

7024001		Metal negro	EAN 8053859020455

DATOSQUEHAYQUEDEFINIR - DATOSQUEHAYQUEDEFINIR - DATOSQUEHAYQUEDEFINIR - DATOSQUEHAYQUEDEFINIR

AIR - Estufas de pellet

FreePoint

Potencia nominal	kW	**8,5**
Potencia reducida	kW	**3,3**
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	**9,9**
Potencia útil con agua nominal	kW	**-**
Potencia útil con agua reducida	kW	**-**
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	**86**
Rendimiento nominal	%	**89**
Rendimiento reducido	%	**89**
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m^3	**92 - 238**
CO al 13% O^2 nominal	%	**0,010**
CO al 13% O^2 reducido	%	**0,012**
Emisiones CO (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**140 -125**
Emisiones OGC (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**3 - 7**
Emisiones NOX (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**133 - 100**
Contenido de polvos al 13% O_2 (mín.-máx.)	mg/Nm^3	**15 - 15**
Capacidad de la caldera (H_2O)	l	**-**
Capacidad del depósito	kg	**20**
Combustible		**Pellet ø6**
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	**0,7 - 2,0**
Autonomía (mín.-máx.)	h	**21 - 8**
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	**300**
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	**100**
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	**230 - 50**
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	**11**
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	**3,5 - 4,8**
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	**238**
Peso neto	kg	**98**
Peso bruto	kg	**108**
Descarga de humos (A)	Ø mm	**80**
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	**130**

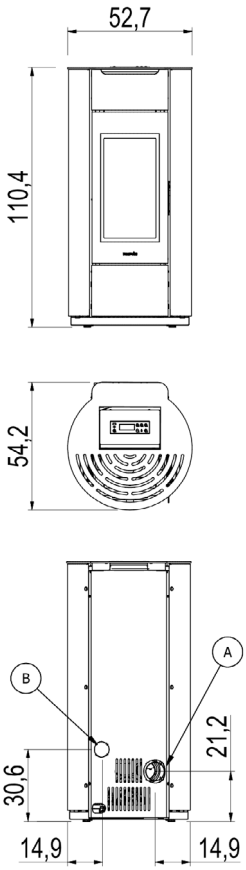

EN 14785:2006 · Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen · ECO DESIGN 2022 conformity · A+ · OK BBC · CSTB · klima+ energie fonds · CONTO TERMICO · ★★★★★ DM 186

PLUS

- AIRTIGHT Estufa estanca
- Easy start
- Conexión al termostato externo
- Bujía incandescente de cerámica
- UPS ready
- Wi-Fi + Bluetooth integrado
- Programación diaria semanal
- Función Silent
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Living fire
- Sensor de temperatura integrado
- Descarga de humos posterior
- Smart Heat

EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	**126**	**67**

VOLUMEN (m^3)
0.67

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO

N° (máx.)
2

TRANSPORTE



60 pzas